

GECEM




**EMERGENCY
LUMINAIRES**
ACİL
ARMATÜRLER

LIME


EMERGENCY LUMINAIRES ACİL ARMATÜRLER

Emergency Lighting Acil Aydınlatma Armatürleri

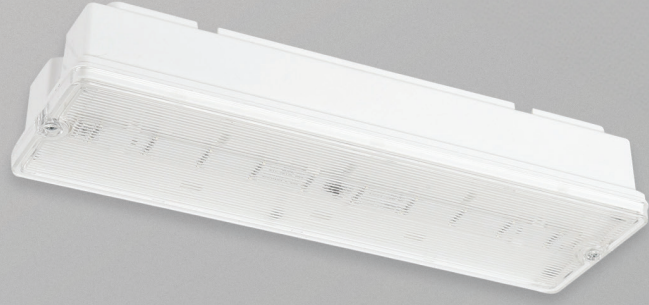

Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- Polymer body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- Polimer gövde
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

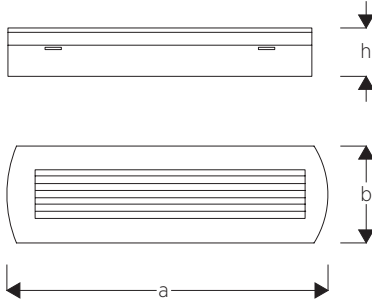

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Polymer / Polimer
IP Rating / IP Sınıfı	IP20 - IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED - Acilde / Emergency
Reflector / Reflektör	✓
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Glass / Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	II
System Lifetime / Sistem Ömrü	>30.000h
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-22, LM80, TM21

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
CYS 1306CK SB63 IP20	6W SMD LED	6500K	660	>110	300	100	42	-	1
CYS 1306CK SB63 IP65	6W SMD LED	6500K	660	>110	300	100	42	-	1

FURY


EMERGENCY LUMINAIRES ACİL ARMATÜRLER

Emergency Lighting Acil Aydınlatma Armatürleri



Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- Metal body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- Metal gövde
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Metal
IP Rating / IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	✓
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED - Acilde / Emergency
Reflector / Reflektör	✓
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	✓
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	II
System Lifetime / Sistem Ömrü	>30.000h
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Standards / Standartlar	-

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	✓
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GYS 1109CA SB66	9W SMD LED	6500K	990	>110	240	90	200	-	1
GYS 1109CA SB63	2X9W SMD LED	6500K	1980	>110	240	90	200	-	1

PURY


EMERGENCY LUMINAIRES ACİL ARMATÜRLER

Emergency Lighting Acil Aydınlatma Armatürleri



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- ABS body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- ABS gövde
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

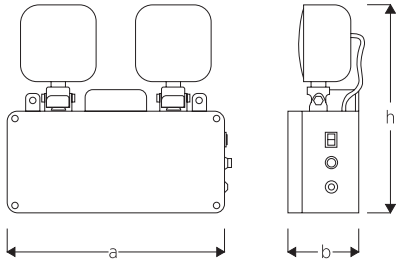

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	ABS
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	PS
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	PS
CRI	>70
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>30.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,90
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-5°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-22,LM80,TM21

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GYS 1210CP SB63	10W SMD LED	6500K	1100	>110	300	98	288	-	1
GYS 1220CP SB63	20W SMD LED	6500K	1100	>110	300	98	288	-	1

SPOTY


EMERGENCY LUMINAIRES ACİL ARMATÜRLER

Emergency Lighting Acil Aydınlatma Armatürleri



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.90
- 2 years warranty
- PC body
- +80 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.90
- 2 yıl garanti süresi
- PC gövde
- +80 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	PC
IP Rating / IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>70
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	Symetric - Asymetric

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frenquency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>30.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,90
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	0°C / +40°C
Standards / Standartlar	-

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
CYS 10003DM AB63	3W LED	6500K	240	>80	100	-	25	-	1


STILY

EMERGENCY ROUTING FIXTURES
ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRLER



Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- PC body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- PC gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

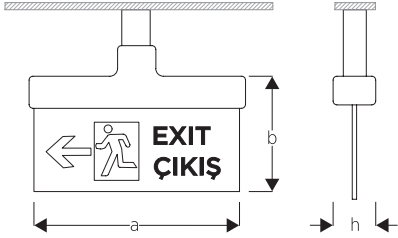

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	PC
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	✓
RAL Code / Ral Kodu	-
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü / Pendant Mounted / Sarkıt

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	✓
CRI	>70
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	II
System Lifetime / Sistem Ömrü	>30.000h
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	-

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
CYS 2206LA AG63	3W LED	6500K	100	>100	240	185	30	-	1

GUIDE


EMERGENCY ROUTING FIXTURES ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRLER

Emergency Exit Signs Acil Yönlendirme Armatürleri



Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

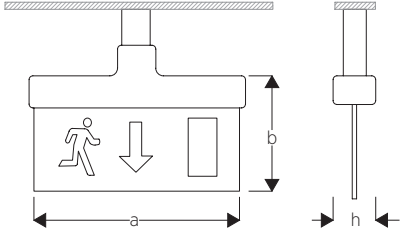

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Alum. - Alüm / Steel - Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	✓
RAL Code / Ral Kodu	-
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü Pendant Mounted / Sarkıt

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	✓
CRI	>70
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	II
System Lifetime / Sistem Ömrü	>30.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,90
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	-

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-


Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
CYS 2206LP AG63	3W LED	6500K	100	>100	240	185	30	-	1

GUIDE RM

EMERGENCY ROUTING FIXTURES
ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİEmergency Exit Signs
Acil Yönlendirme Armatürleri

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.90
- 2 years warranty
- Aluminium / Steel body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.90
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum / Sac gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

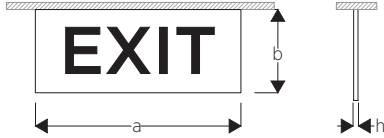

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	✓
RAL Code / Ral Kodu	-
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	✓
CRI	>70
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	II
System Lifetime / Sistem Ömrü	>30.000h
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	-

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
CYS 2206LP AG63 S/A	6X0.1W LED	6500K	600	>100	240	170	80	-	1

EASY


EMERGENCY ROUTING FIXTURES ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRLER

Emergency Exit Signs Acil Yönlendirme Armatürleri



Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

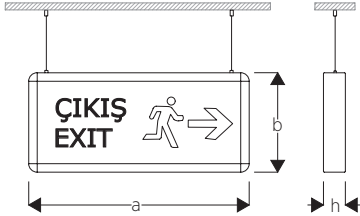

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	✓
RAL Code / Ral Kodu	-
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkıt

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	✓
CRI	>70
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	II
System Lifetime / Sistem Ömrü	>30.000h
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	-

Options / Opsiyonlar


DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
CYS 3106LB SG63	6x0.1W LED	6500K	600	>100	365	168	43	-	1

KITTY


EMERGENCY KITS
ACİL DURUM KİTLERİ

Emergency Kit
Acil Durum Kit

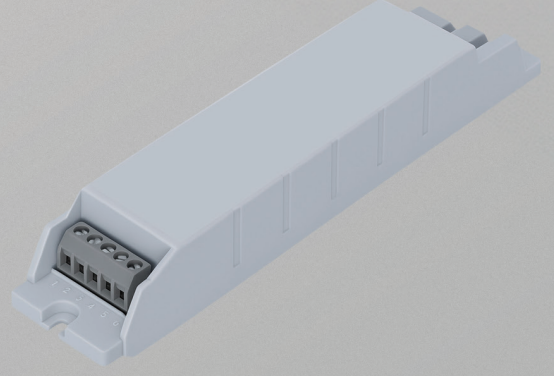

Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- PC body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- PC gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

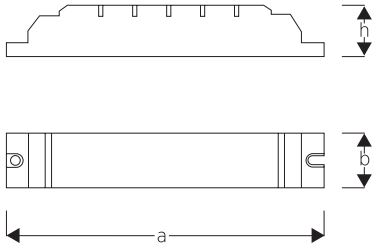

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	PC
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK03
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	✓
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	-

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	-
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	-
CRI	-
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	-
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	-

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-



Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
2h KİT+PİL+KABLO SLIMCE	3-50 W				151	27	24		
3h KİT+PİL+KABLO SLIMCE	3-50 W				151	27	24		