

GECEM



**WALL
LUMINAIRES
APLIK
ARMATÜRLER**

APLIKA



WALL LUMINAIRES
APLIK ARMATÜRLER

Wall Lights
Duvar Aplikleri



Descriptions / Açıklama

- PF>0.90
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +70 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- PF>0.90
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +70 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK02
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>30.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,90
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 2206MS SG30	6W SMD LED	3000K	420	>70	405	180	230	-	1
GCP 2206MS SG40	6W SMD LED	4000K	420	>70	405	180	230	-	1
GCP 2206MS SG60	6W SMD LED	6500K	420	>70	405	180	230	-	1

ATIKA



WALL LUMINAIRES
APLIK ARMATÜRLER

Wall Lights
Duvar Aplikleri



Descriptions / Açıklama

- PF>0.90
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +70 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- PF>0.90
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +70 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK02
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9005/9006/9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	COB LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	4200K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>30.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,90
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1

Options / Opsiyonlar


DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 2003TP SS40	3W COB LED	4200K	210	>70	228	81	200	-	1

APLIO



WALL LUMINAIRES
APLİK ARMATÜRLER

Wall Lights
Duvar Aplikleri

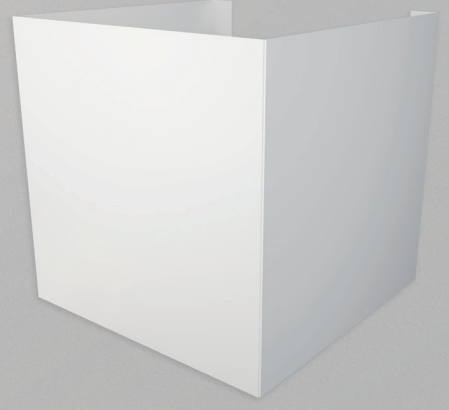

Descriptions / Açıklama

- PF>0.95
- 2 years warranty
- Steel body
- +80 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Sac gövde
- +80 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Steel / Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK02
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9005/9006/9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>30.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1

Options / Opsiyonlar


DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 1105AR SG30	7W SMD LED	3000K	560	>80	100	100	-	-	1
GCP 1105AR SG60	7W SMD LED	6500K	560	>80	100	100	-	-	1

THINDA



WALL LUMINAIRES
APLIK ARMATÜRLER

Wall Lights
Duvar Aplikleri

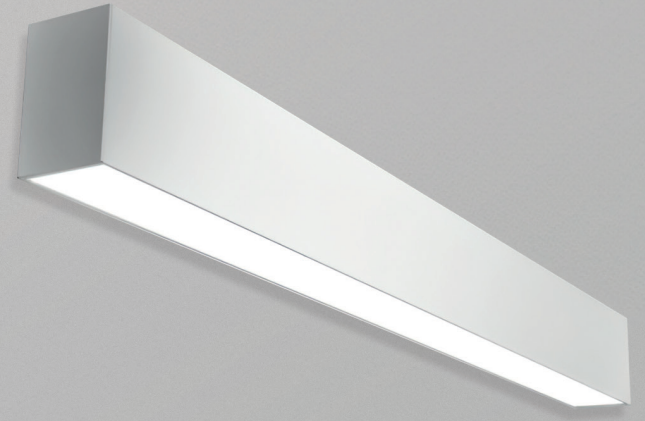

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- Aluminium body
- +90 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- Alüminyum gövde
- +90 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK02
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, LM79, LM80, LM21

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6020AT SB30	20W SMD LED	3000K	1800	>90	585	45	70	-	1
GCP 6020AT SB40	20W SMD LED	4000K	1800	>90	585	45	70	-	1
GCP 6020AT SB60	20W SMD LED	6500K	1800	>90	585	45	70	-	1

RALINA



WALL LUMINAIRES
APLIK ARMATÜRLER

Wall Lights
Duvar Aplikleri



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.90
- 2 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +90 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.90
- 2 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +90 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

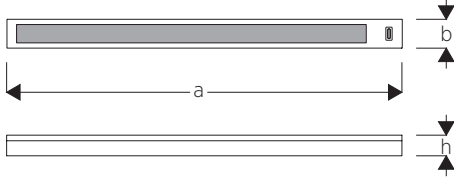

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Steel / Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	90°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,90
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, LM79, LM80, LM21

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6018RL SB30	18W SMD LED	3000K	1620	>90	580	45	40	-	1
GCP 6018RL SB40	18W SMD LED	4000K	1620	>90	580	45	40	-	1
GCP 6018RL SB60	18W SMD LED	6500K	1620	>90	580	45	40	-	1

AINA


WALL LUMINAIRES
APLIK ARMATÜRLER

Wall Lights
Duvar Aplikleri



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +95 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +95 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler


Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	160°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80, LM21

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	I/II
Microwave Sensor / Radar Sensör	-



Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6012BA SG30	12W SMD LED	3000K	1140	>95	610	75	70	-	1
GCP 6012BA SG40	12W SMD LED	4000K	1140	>95	610	75	70	-	1
GCP 6012BA SG60	12W SMD LED	6500K	1140	>95	610	75	70	-	1
GCP 6020BA SG30	20W SMD LED	3000K	1900	>95	610	75	70	-	1
GCP 6020BA SG40	20W SMD LED	4000K	1900	>95	610	75	70	-	1
GCP 6020BA SG60	20W SMD LED	6500K	1900	>95	610	75	70	-	1
GCP 1220BA SG30	20W SMD LED	3000K	1900	>95	1185	75	70	-	1
GCP 1220BA SG40	20W SMD LED	4000K	1900	>95	1185	75	70	-	1
GCP 1220BA SG60	20W SMD LED	6500K	1900	>95	1185	75	70	-	1
GCP 1236BA SG30	36W SMD LED	3000K	3420	>95	1185	75	70	-	1
GCP 1236BA SG40	36W SMD LED	4000K	3420	>95	1185	75	70	-	1
GCP 1236BA SG60	36W SMD LED	6500K	3420	>95	1185	75	70	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişkendir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

APRI



WALL LUMINAIRES
APLIK ARMATÜRLER

Wall Lights
Duvar Aplikleri



Descriptions / Açıklama

- PF>0.95
- Aluminium body
- +80 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- PF>0.95
- Alüminyum gövde
- +80 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

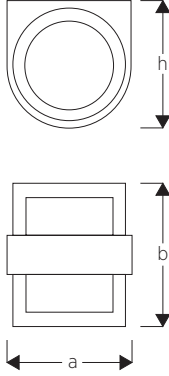

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9005/9006/9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>30.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 1010PR SS30	2x5W SMD LED	3000K	800	>80	100	135	100	-	1
GCP 1010PR SS40	2x5W SMD LED	4000K	800	>80	100	135	100	-	1
GCP 1010PR SS60	2x5W SMD LED	6500K	800	>80	100	135	100	-	1

KAPA



WALL LUMINAIRES
APLIK ARMATÜRLER

Wall Lights
Duvar Aplikleri



Descriptions / Açıklama

- PF>0.95
- Aluminium body
- +80 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- PF>0.95
- Alüminyum gövde
- +80 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

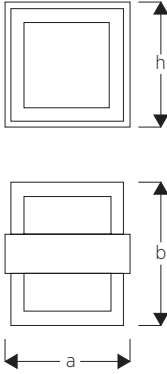

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9005/9006/9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>30.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 1010KP SS30	2x5W SMD LED	3000K	800	>80	100	135	100	-	1
GCP 1010KP SS40	2x5W SMD LED	4000K	800	>80	100	135	100	-	1
GCP 1010KP SS60	2x5W SMD LED	6500K	800	>80	100	135	100	-	1

HOPA



WALL LUMINAIRES
APLIK ARMATÜRLER

Wall Lights
Duvar Aplikleri



Descriptions / Açıklama

- PF>0.95
- Aluminium body
- +80 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- PF>0.95
- Alüminyum gövde
- +80 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9005/9006/9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>30.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 1610HP SS30	2x5W SMD LED	3000K	800	>80	160	130	75	-	1
GCP 1610HP SS40	2x5W SMD LED	4000K	800	>80	160	130	75	-	1
GCP 1610HP SS60	2x5W SMD LED	6500K	800	>80	160	130	75	-	1