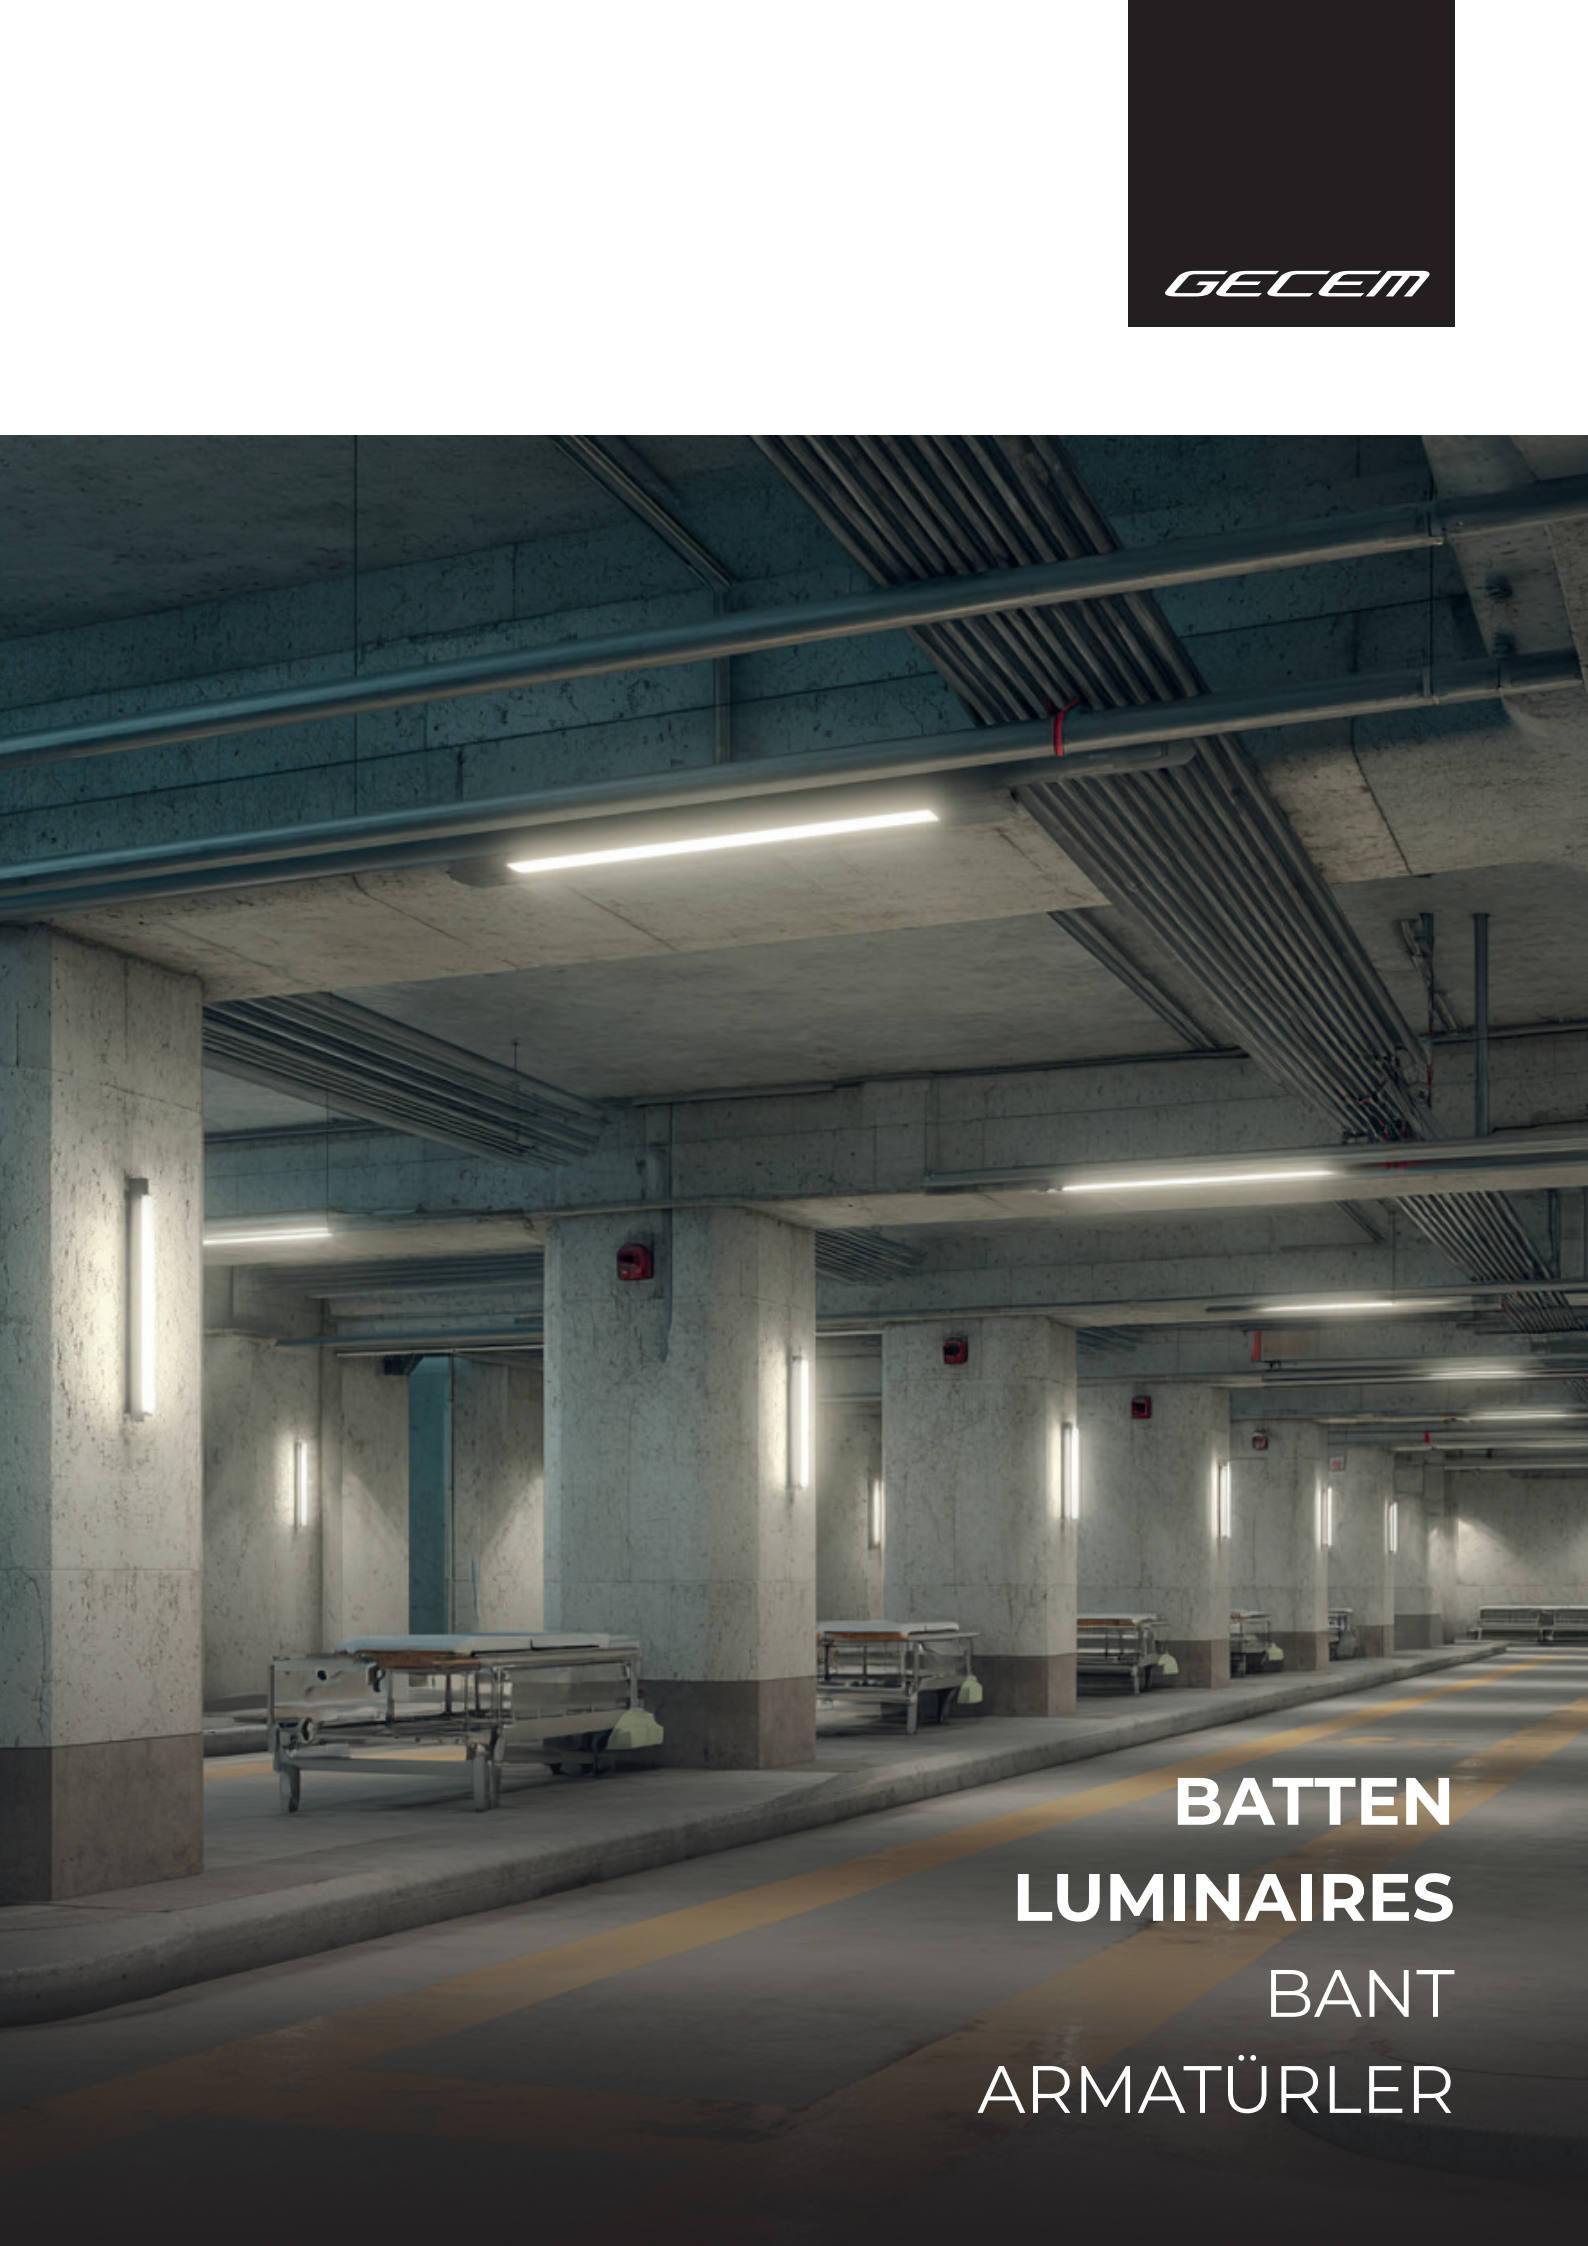


The image shows a perspective view of a modern underground parking garage. The ceiling is made of concrete and features several long, recessed linear light fixtures that provide the primary illumination. Numerous grey metal pipes and conduits are bundled together and run horizontally across the ceiling. The space is supported by large, square concrete pillars. Some of these pillars have vertical light fixtures attached to them. In the background, several metal rolling carts are parked. The floor is a smooth, light-colored concrete with yellow diagonal lines painted on it. The overall atmosphere is clean, industrial, and well-lit.

GECEM

BATTEN
LUMINAIRES
BANT
ARMATÜRLER

YATA



BATTEN LUMINAIRES BANT ARMATÜRLER

Batten Fixtures Yatay Bant Armatürler



Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- Aluminium - Steel body
- +85 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum - DKP sac armatür gövdesi
- +85 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

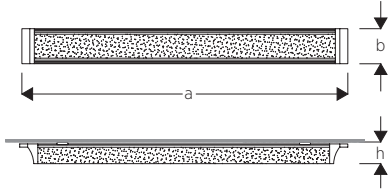

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium - Steel / Alüminyum - Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK04
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	PC
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	II
System Lifetime / Sistem Ömrü	>30.000h
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80, TM21

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6018LB SB30	18W SMD LED	3000K	1530	>85	600	75	25	-	1
GCP 6018LB SB40	18W SMD LED	4000K	1530	>85	600	75	25	-	1
GCP 6018LB SB60	18W SMD LED	6500K	1530	>85	600	75	25	-	1
GCP 1236LB SB30	36W SMD LED	3000K	3060	>85	1200	75	25	-	1
GCP 1236LB SB40	36W SMD LED	4000K	3060	>85	1200	75	25	-	1
GCP 1236LB SB60	36W SMD LED	6500K	3060	>85	1200	75	25	-	1
GCP 6018LS SB30	18W SMD LED	3000K	1530	>85	600	75	25	-	1
GCP 6018LS SB40	18W SMD LED	4000K	1530	>85	600	75	25	-	1
GCP 6018LS SB60	18W SMD LED	6500K	1530	>85	600	75	25	-	1
GCP 1236LS SB30	36W SMD LED	3000K	3060	>85	1200	75	25	-	1
GCP 1236LS SB40	36W SMD LED	4000K	3060	>85	1200	75	25	-	1
GCP 1236LS SB60	36W SMD LED	6500K	3060	>85	1200	75	25	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonla göre değişkendir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.