

GECEM



DOWNLIGHT
LUMINAIRES
SPOT
ARMATÜRLER

ARIA


DOWNLIGHT LUMINAIRES SPOT ARMATÜRLER

Recessed Downlights Sıva Altı Downlight Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40/IP54/IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 2508DC AB30	8W SMD LED	3000K	800	>100	100	-	40	-	1
GBP 2508DC AB40	8W SMD LED	4000K	800	>100	100	-	40	-	1
GBP 2508DC AB60	8W SMD LED	6500K	800	>100	100	-	40	-	1
GBP 3012DC AB30	12W SMD LED	3000K	1200	>100	120	-	45	-	1
GBP 3012DC AB40	12W SMD LED	4000K	1200	>100	120	-	45	-	1
GBP 3012DC AB60	12W SMD LED	6500K	1200	>100	120	-	45	-	1
GBP 4016DC AB30	16W SMD LED	3000K	1600	>100	143	-	50	-	1
GBP 4016DC AB40	16W SMD LED	4000K	1600	>100	143	-	50	-	1
GBP 4016DC AB60	16W SMD LED	6500K	1600	>100	143	-	50	-	1
GBP 5020DC AB30	20W SMD LED	3000K	2000	>100	176	-	55	-	1
GBP 5020DC AB40	20W SMD LED	4000K	2000	>100	176	-	55	-	1
GBP 5020DC AB60	20W SMD LED	6500K	2000	>100	176	-	55	-	1
GBP 6024DC AB30	24W SMD LED	3000K	2400	>100	192	-	56	-	1
GBP 6024DC AB40	24W SMD LED	4000K	2400	>100	192	-	56	-	1
GBP 6024DC AB60	24W SMD LED	6500K	2400	>100	192	-	56	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişmektedir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

LAPA


DOWNLIGHT LUMINAIRES SPOT ARMATÜRLER

Recessed Downlights Sıva Altı Downlight Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 2508DE AB30	8W SMD LED	3000K	800	>100	100	-	30	-	1
GBP 2508DE AB40	8W SMD LED	4000K	800	>100	100	-	30	-	1
GBP 2508DE AB60	8W SMD LED	6500K	800	>100	100	-	30	-	1
GBP 3508DE AB30	12W SMD LED	3000K	1200	>100	120	-	30	-	1
GBP 3508DE AB40	12W SMD LED	4000K	1200	>100	120	-	30	-	1
GBP 3508DE AB60	12W SMD LED	6500K	1200	>100	120	-	30	-	1
GBP 5016DE AB30	16W SMD LED	3000K	1600	>100	170	-	30	-	1
GBP 5016DE AB40	16W SMD LED	4000K	1600	>100	170	-	30	-	1
GBP 5016DE AB60	16W SMD LED	6500K	1600	>100	170	-	30	-	1
GBP 6020DE AB30	20W SMD LED	3000K	2000	>100	170	-	30	-	1
GBP 6020DE AB40	20W SMD LED	4000K	2000	>100	170	-	30	-	1
GBP 6020DE AB60	20W SMD LED	6500K	2000	>100	170	-	30	-	1
GBP 8028DE AB30	28W SMD LED	3000K	2800	>100	225	-	30	-	1
GBP 8028DE AB40	28W SMD LED	4000K	2800	>100	225	-	30	-	1
GBP 8028DE AB60	28W SMD LED	6500K	2800	>100	225	-	30	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişmektedir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

PARSA


DOWNLIGHT LUMINAIRES SPOT ARMATÜRLER

Surface Downlights Sıva Üstü Downlight Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium / DKP sheet steel luminaire body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum / DKP sac armatür gövdesi
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

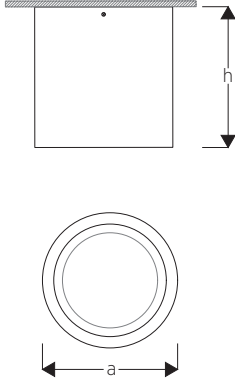

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Steel - Alum. / Sac - Alüm.
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IP06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 5016DE SS30	16W SMD LED	3000K	1600	>100	190	-	100	-	1
GCP 5016DE SS40	16W SMD LED	4000K	1600	>100	190	-	100	-	1
GCP 5016DE SS60	16W SMD LED	6500K	1600	>100	190	-	100	-	1
GCP 8028DE SS30	28W SMD LED	3000K	2800	>100	225	-	100	-	1
GCP 8028DE SS40	28W SMD LED	4000K	2800	>100	225	-	100	-	1
GCP 8028DE SS60	28W SMD LED	6500K	2800	>100	225	-	100	-	1
GCP 1320DE SS30	20W SMD LED	3000K	2000	>100	300	-	100	-	1
GCP 1320DE SS40	20W SMD LED	4000K	2000	>100	300	-	100	-	1
GCP 1320DE SS60	20W SMD LED	6500K	2000	>100	300	-	100	-	1

PARKA


DOWNLIGHT LUMINAIRES SPOT ARMATÜRLER

Surface Downlights Sıva Üstü Downlight Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium / DKP sheet steel luminaire body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum / DKP sac armatür gövdesi
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

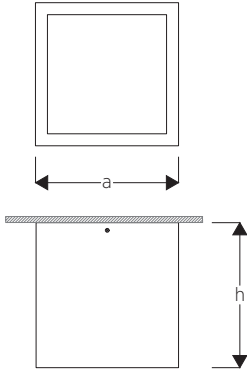

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Steel - Alum. / Sac - Alüm.
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	2x0,50mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	-
Power Factor / Güç Faktörü	0.95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°/+45°
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 5016DK SS30	16W SMD LED	3000K	1600	>100	170	-	140	-	1
GCP 5016DK SS40	16W SMD LED	4000K	1600	>100	170	-	140	-	1
GCP 5016DK SS60	16W SMD LED	6500K	1600	>100	170	-	140	-	1
GCP 8028DK SS30	28W SMD LED	3000K	2800	>100	185	-	140	-	1
GCP 8028DK SS40	28W SMD LED	4000K	2800	>100	185	-	140	-	1
GCP 8028DK SS60	28W SMD LED	6500K	2800	>100	185	-	140	-	1

NEVA D


DOWNLIGHT LUMINAIRES
SPOT ARMATÜRLER

Recessed Downlights
Sıva Altı Downlight Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 2512DN AB30	12W SMD LED	3000K	1200	>100	86	-	41	-	1
GBP 2512DN AB40	12W SMD LED	4000K	1200	>100	86	-	41	-	1
GBP 2512DN AB60	12W SMD LED	6500K	1200	>100	86	-	41	-	1
GBP 3018DN AB30	18W SMD LED	3000K	1800	>100	110	-	41	-	1
GBP 3018DN AB40	18W SMD LED	4000K	1800	>100	110	-	41	-	1
GBP 3018DN AB60	18W SMD LED	6500K	1800	>100	110	-	41	-	1
GBP 4024DN AB30	24W SMD LED	3000K	2400	>100	135	-	61	-	1
GBP 4024DN AB40	24W SMD LED	4000K	2400	>100	135	-	61	-	1
GBP 4024DN AB60	24W SMD LED	6500K	2400	>100	135	-	61	-	1