

GECEM

**WALL
LUMINARIES**
DUVAR
ARMATÜRLERİ

VALVA


WALL LUMINARIES
DUVAR ARMATÜRLERİ

Wallwashers
Duvar Boyama Armatürleri



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +105 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +105 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

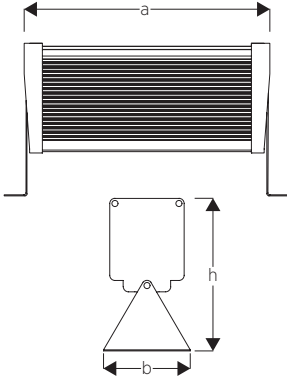

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG11
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler


Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	PMMA
Diffuser / Difüzör	Temp. Glass / Temp. Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/6500K/ Amber/Kırmızı/Yeşil/Mavi/ RGB
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-



VALVA

WALL LUMINARIES DUVAR ARMATÜRLERİ

Wallwashers Duvar Boyama Armatürleri



Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GPG 1906WW SG40	6W SMD LED	4000K	630	>105	190	54	125	-	1
GPG 1906WW SG60	6W SMD LED	6500K	630	>105	190	54	125	-	1
GPG 1906WW SGA0	6W SMD LED	AMBER	480	>80	190	54	125	-	1
GPG 1906WW SGK0	6W SMD LED	KIRMIZI	300	>50	190	54	125	-	1
GPG 1906WW SGM0	6W SMD LED	MAVİ	300	>50	190	54	125	-	1
GPG 1906WW SGY0	6W SMD LED	YEŞİL	300	>50	190	54	125	-	1
GPG 2709WW SG40	9W SMD LED	4000K	945	>105	270	54	125	-	1
GPG 2709WW SG60	9W SMD LED	6500K	945	>105	270	54	125	-	1
GPG 2709WW SGA0	9W SMD LED	AMBER	720	>80	270	54	125	-	1
GPG 2709WW SGK0	9W SMD LED	KIRMIZI	450	>50	270	54	125	-	1
GPG 2709WW SGM0	9W SMD LED	MAVİ	450	>50	270	54	125	-	1
GPG 2709WW SGY0	9W SMD LED	YEŞİL	450	>50	270	54	125	-	1
GPG 5018WW SG40	18W SMD LED	4000K	1890	>105	500	54	125	-	1
GPG 5018WW SG60	18W SMD LED	6500K	1890	>105	500	54	125	-	1
GPG 5018WW SGA0	18W SMD LED	AMBER	1440	>80	500	54	125	-	1
GPG 5018WW SGK0	18W SMD LED	KIRMIZI	900	>50	500	54	125	-	1
GPG 5018WW SGM0	18W SMD LED	MAVİ	900	>50	500	54	125	-	1
GPG 5018WW SGY0	18W SMD LED	YEŞİL	900	>50	500	54	125	-	1
GPG 6624WW SG40	24W SMD LED	4000K	2520	>105	650	54	125	-	1
GPG 6624WW SG60	24W SMD LED	6500K	2520	>105	650	54	125	-	1
GPG 6624WW SGA0	24W SMD LED	AMBER	1920	>80	650	54	125	-	1
GPG 6624WW SGK0	24W SMD LED	KIRMIZI	1200	>50	650	54	125	-	1
GPG 6624WW SGM0	24W SMD LED	MAVİ	1200	>50	650	54	125	-	1
GPG 6624WW SGY0	24W SMD LED	YEŞİL	1200	>50	650	54	125	-	1
GPG 9836WW SG40	36W SMD LED	4000K	3780	>105	980	54	125	-	1
GPG 9836WW SG60	36W SMD LED	6500K	3780	>105	980	54	125	-	1
GPG 9836WW SGA0	36W SMD LED	AMBER	2880	>80	980	54	125	-	1
GPG 9836WW SGK0	36W SMD LED	KIRMIZI	1800	>50	980	54	125	-	1
GPG 9836WW SGM0	36W SMD LED	MAVİ	1800	>50	980	54	125	-	1
GPG 9836WW SGY0	36W SMD LED	YEŞİL	1800	>50	980	54	125	-	1
GPG 2709WW SRGB	9W SMD LED	RGB	450	>50	980	54	125	-	1
GPG 5018WW SRGB	18W SMD LED	RGB	900	>50	980	54	125	-	1
GPG 9836WW SRGB	36W SMD LED	RGB	1800	>50	980	54	125	-	1

LEDİZ


WALL LUMINARIES
DUVAR ARMATÜRLERİ

Recessed Wall Luminaires
Gömme Duvar Armatürleri



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.90
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +80 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.90
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +80 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

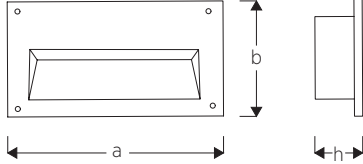

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK04
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	PG7
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler


Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Clear Glass / Şeffaf Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	Medium - Wide

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,90
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-



surface m.
sıva üstü


color
renk

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBA 1508EB SG30	8W SMD LED	3000K	640	>80	256	110	86	-	1
GBA 1508EB SG40	8W SMD LED	4000K	640	>80	256	110	86	-	1
GBA 1508EB SG60	8W SMD LED	6500K	640	>80	256	110	86	-	1

DIVA


WALL LUMINARIES DUVAR ARMATÜRLERİ

Two Way Wall Lights Çift Yönlü Duvar Armatürler

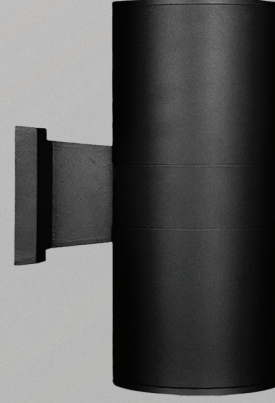

Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- Aluminium body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

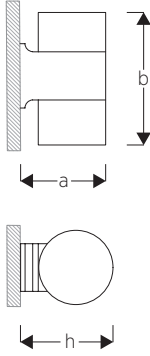

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9005/9006/9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	GU10 Bulb / GU10 Ampül
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	✓
Diffuser / Difüzör	Clear Glass / Şeffaf Cam
CRI	-
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	-
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	Medium

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	-
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBA 1200DV SS00	2xGU10	-	-	-	60	160	80	-	1

CAGE


WALL LUMINARIES DUVAR ARMATÜRLERİ

Wall Lights with Cage Kafesli Duvar Armatürleri



Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- PC - Aluminium body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- PC - Alüminyum gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	PC - Alum. / PC - Alüm.
IP Rating / IP Sınıfı	IP54 - IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK04
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	1xE27
Reflector / Reflektör	Aluminium / Alüminyum
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Glass/Cam
CRI	-
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	-
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	-
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529

Options / Opsiyonlar


DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCK 21E27 SB00	1xE27	-	-	-	215	105	125	-	1

BABBA


WALL LUMINARIES
DUVAR ARMATÜRLERİ

Wall Top Luminaires
Set Üstü Armatürler

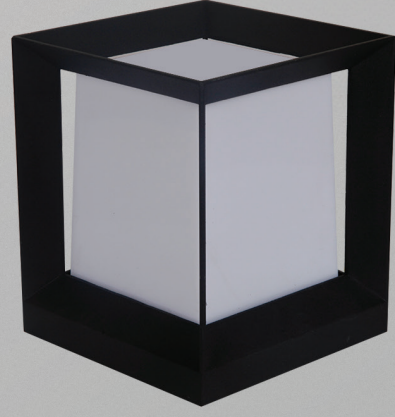

Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- PS body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- PS gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



surface m.
sıva üstü



color
renk

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	PS
IP Rating / IP Sınıfı	IP54
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK04
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	1 x E27
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Ice White
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	-
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	Wide

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	-
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBA 11E27 SB00	1xE27	-	-	-	160	160	90	-	1