


GECEM

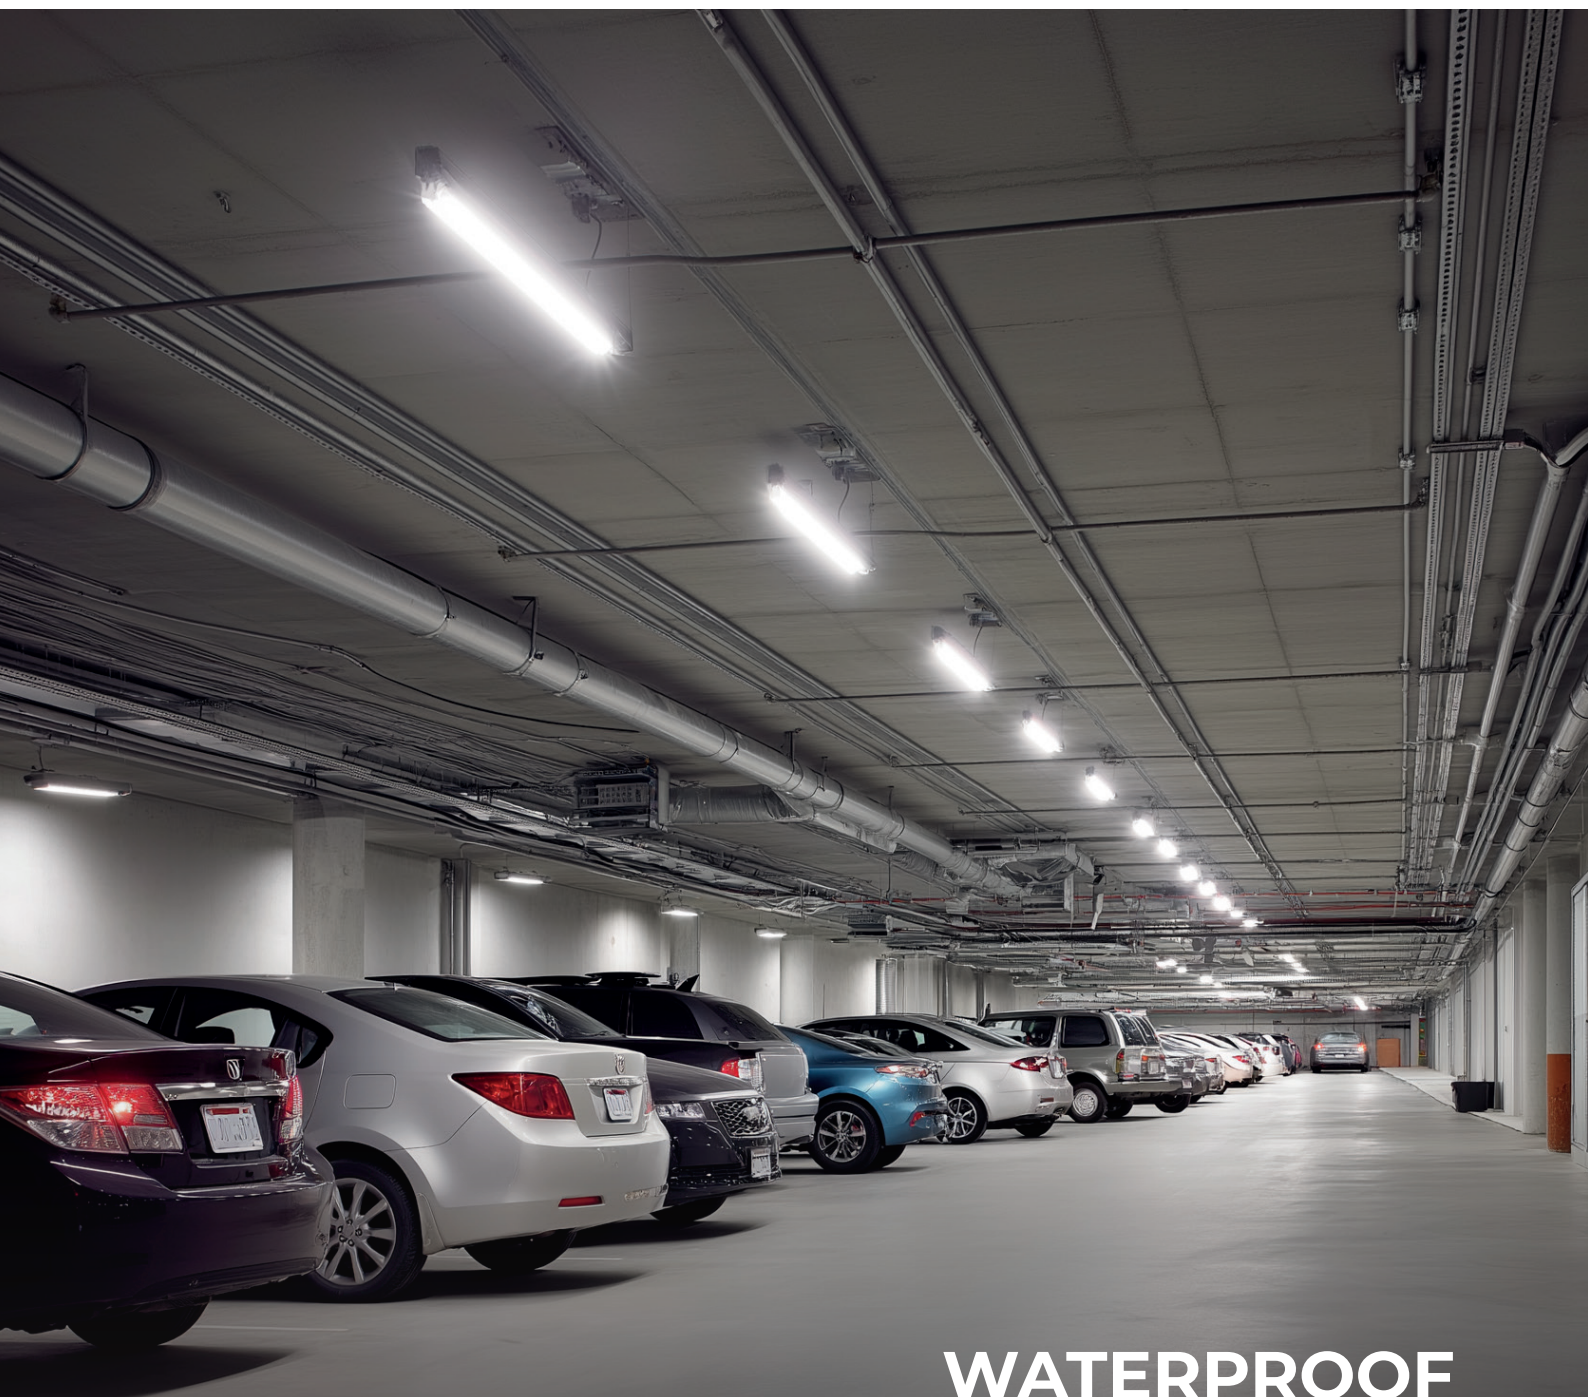


**WATERPROOF
LUMINAIRES
ETANJ
ARMATÜRLER**

HALIC



WATERPROOF LUMINAİRES
ETANJ ARMATÜRLER

Waterproof Lighting
Etanj Armatürler

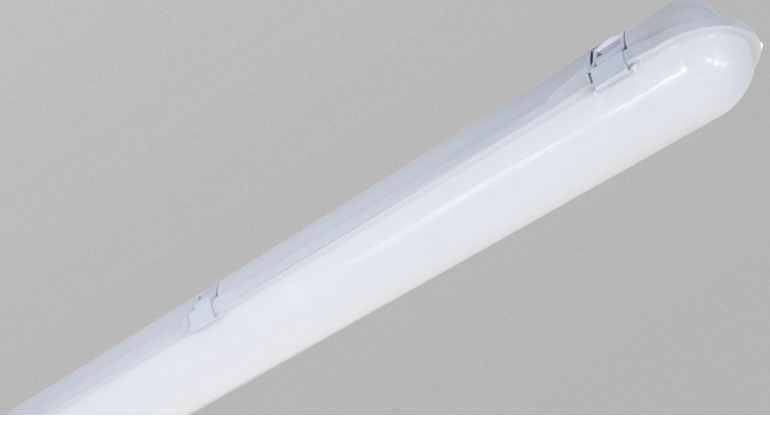

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- PC body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- PC gövde
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	PC
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG11
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	PC
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80, TM21

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	✓
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	I/II
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓


Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6020WK SG30	20W SMD LED	3000K	2200	>110	660	90	85	-	1
GCP 6020WK SG40	20W SMD LED	4000K	2200	>110	660	90	85	-	1
GCP 6020WK SG60	20W SMD LED	6500K	2200	>110	660	90	85	-	1
GCP 1220WK SG30	20W SMD LED	3000K	2200	>110	1270	90	85	-	1
GCP 1220WK SG40	20W SMD LED	4000K	2200	>110	1270	90	85	-	1
GCP 1220WK SG60	20W SMD LED	6500K	2200	>110	1270	90	85	-	1
GCP 1236WK SG30	36W SMD LED	3000K	3680	>110	1270	90	85	-	1
GCP 1236WK SG40	36W SMD LED	4000K	3680	>110	1270	90	85	-	1
GCP 1236WK SG60	36W SMD LED	6500K	3680	>110	1270	90	85	-	1
GCP 1255WK SG30	55W SMD LED	3000K	6050	>110	1270	90	85	-	1
GCP 1255WK SG40	55W SMD LED	4000K	6050	>110	1270	90	85	-	1
GCP 1255WK SG60	55W SMD LED	6500K	6050	>110	1270	90	85	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyona göre değişkendir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

ETANA

WATERPROOF LUMINAİRES
ETANJ ARMATÜRLER

Waterproof Lighting
Etanj Armatürler

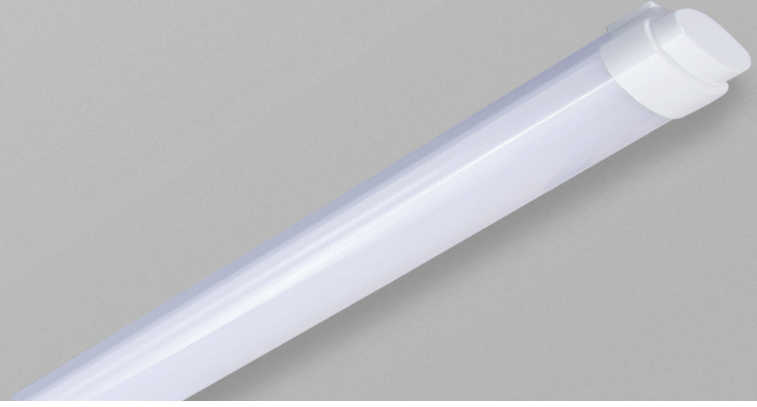

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.50
- 2 years warranty
- PC body
- +95 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.50
- 2 yıl garanti süresi
- PC gövde
- +95 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	PC
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG11
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	PC
Diffuser / Difüzör	✓
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>30.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,50
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar


DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 1236WB SB60	36W SMD LED	6500K	3420	>95	1135	65.5	34	-	1

ALUMA



WATERPROOF LUMINAİRES
ETANJ ARMATÜRLER

Waterproof Lighting
Etanj Armatürler

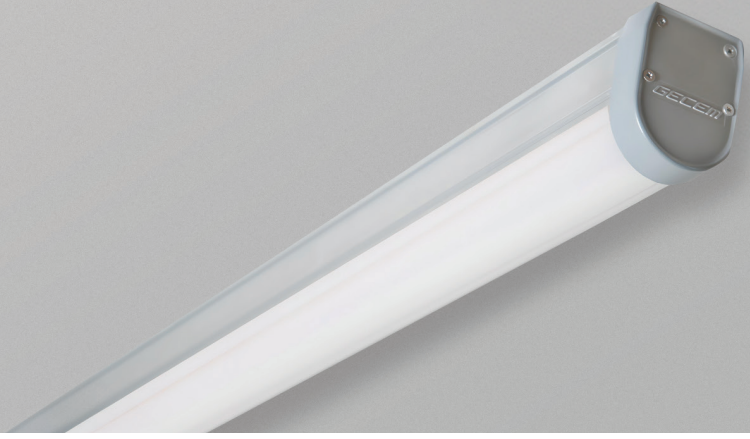

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG7
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal PC
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar


DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	I/II
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6020WA SG30	20W SMD LED	3000K	2200	>110	590	50	68	-	1
GCP 6020WA SG40	20W SMD LED	4000K	2200	>110	590	50	68	-	1
GCP 6020WA SG60	20W SMD LED	6500K	2200	>110	590	50	68	-	1
GCP 1220WA SG30	20W SMD LED	3000K	2200	>110	1165	50	68	-	1
GCP 1220WA SG40	20W SMD LED	4000K	2200	>110	1165	50	68	-	1
GCP 1220WA SG60	20W SMD LED	6500K	2200	>110	1165	50	68	-	1
GCP 1236WA SG30	36W SMD LED	3000K	3960	>110	1165	50	68	-	1
GCP 1236WA SG40	36W SMD LED	4000K	3960	>110	1165	50	68	-	1
GCP 1236WA SG60	36W SMD LED	6500K	3960	>110	1165	50	68	-	1

XPLUS



WATERPROOF LUMINAİRES
ETANJ ARMATÜRLER

Waterproof Lighting
Etanj Armatürler

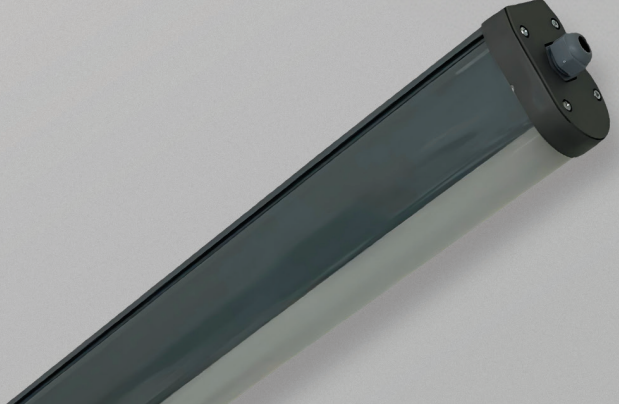

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- PC body
- +105 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- PC gövde
- +105 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	PC
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG9
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal PC
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6020WP SG30	20W SMD LED	3000K	2100	>105	585	50	75	-	1
GCP 6020WP SG40	20W SMD LED	4000K	2100	>105	585	50	75	-	1
GCP 6020WP SG60	20W SMD LED	6500K	2100	>105	585	50	75	-	1
GCP 1236WP SG30	36W SMD LED	3000K	3780	>105	1185	50	75	-	1
GCP 1236WP SG40	36W SMD LED	4000K	3780	>105	1185	50	75	-	1
GCP 1236WP SG60	36W SMD LED	6500K	3780	>105	1185	50	75	-	1

FLAT


WATERPROOF LUMINAİRES
ETANJ ARMATÜRLER

Waterproof Lighting
Etanj Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- PC body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- PC gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	PC
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG9
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal PC
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6020WH SG30	20W SMD LED	3000K	2000	>100	600	82	72	-	1
GCP 6020WH SG40	20W SMD LED	4000K	2000	>100	600	82	72	-	1
GCP 6020WH SG60	20W SMD LED	6500K	2000	>100	600	82	72	-	1
GCP 1236WH SG30	36W SMD LED	3000K	3600	>100	1200	82	72	-	1
GCP 1236WH SG40	36W SMD LED	4000K	3600	>100	1200	82	72	-	1
GCP 1236WH SG60	36W SMD LED	6500K	3600	>100	1200	82	72	-	1
GCP 1255WH SG30	55W SMD LED	3000K	5500	>100	1200	82	72	-	1
GCP 1255WH SG40	55W SMD LED	4000K	5500	>100	1200	82	72	-	1
GCP 1255WH SG60	55W SMD LED	6500K	5500	>100	1200	82	72	-	1

NEOVA


WATERPROOF LUMINAİRES
ETANJ ARMATÜRLER

Waterproof Lighting
Etanj Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- PC body
- +120 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- PC gövde
- +120 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	PC
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG11
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal PC
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	✓
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	I
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓



Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6018WN SB30	18W SMD LED	3000K	2160	>120	600	72	62	-	1
GCP 6018WN SB40	18W SMD LED	4000K	2160	>120	600	72	62	-	1
GCP 6018WN SB60	18W SMD LED	6500K	2160	>120	600	72	62	-	1
GCP 1236WN SB30	36W SMD LED	3000K	4320	>120	1200	72	62	-	1
GCP 1236WN SB40	36W SMD LED	4000K	4320	>120	1200	72	62	-	1
GCP 1236WN SB60	36W SMD LED	6500K	4320	>120	1200	72	62	-	1
GCP 1548WN SB30	48W SMD LED	3000K	5760	>120	1500	72	62	-	1
GCP 1548WN SB40	48W SMD LED	4000K	5760	>120	1500	72	62	-	1
GCP 1548WN SB60	48W SMD LED	6500K	5760	>120	1500	72	62	-	1