


GECEM

**EX-PROOF
LUMINAIRES
EX-PROOF
ARMATÜRLER**

PROZON


EX-PROOF LUMINAIRES
EX-PROOF ARMATÜRLER

Ex-proof Lighting
Ex-proof Armatürler

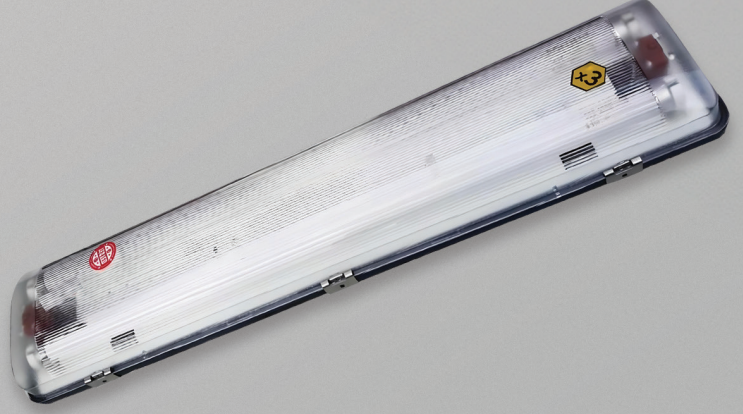

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Zone 2
- +95 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Zone 2
- +95 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	GRP - ZONE 2
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG11
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	PC
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frenquency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +50°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80, TM21, EN 60079-10-1, EN 60079-10,2

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 1236EX SG30	36W SMD LED	3000K	3420	>95	1265	155	110	-	1
GCP 1236EX SG40	36W SMD LED	4000K	3420	>95	1265	155	110	-	1
GCP 1236EX SG60	36W SMD LED	6500K	3420	>95	1265	155	110	-	1

EKSON


EX-PROOF LUMINAIRES
EX-PROOF ARMATÜRLER

Ex-proof Lighting
Ex-proof Armatürler



Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- Aluminium body + Zone 1
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde + Zone 1
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

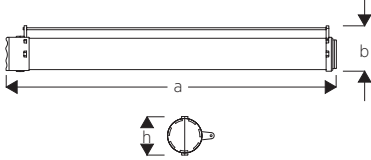

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Alum. / Alüm. - ZONE 1
IP Rating / IP Sınıfı	IP66
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG11
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	T8 Fluorescent / Florasan
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	-
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	-
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +50°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, TM21, EN 60079-10-1, EN 60079-10,2

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 1336EW T26E	36W T8 Fluorescent / Florasan	-	-	-	1300	170	135	-	1

STILZON


EX-PROOF LUMINAIRES
EX-PROOF ARMATÜRLER

Ex-proof Sign Lighting
Ex-proof Yönlendirme Armatürler



Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- Aluminium body + Zone 1
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde + Zone 1
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

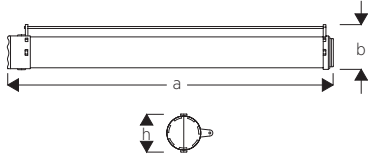

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Alum. / Alüm. - ZONE 1
IP Rating / IP Sınıfı	IP66
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG11
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	-
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	-
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	-
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +50°C
Standards / Standartlar	-

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GYS 2206LA SG63 EX	1x18W LED	6500K			650	170	135	-	1