


GECEM

CANOPY
LUMINAIRES
KANOPİ
ARMATÜRLER

MODA KP


CANOPY LUMINAIRES
KANOPİ ARMATÜRLER

Canopy Lighting
Kanopi Armatürler

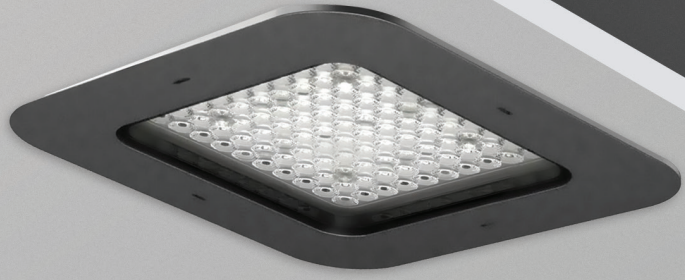

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

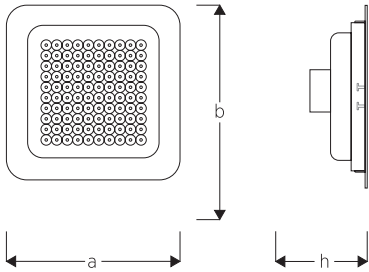

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP66
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG11
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	Lens / Mercekli
Diffuser / Difüzör	Temp. Glass / Temp. Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	60° - 90°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 2450KM SB30	50W SMD LED	3000K	5500	>110	245	245	84	-	1
GBP 2450KM SB40	50W SMD LED	4000K	5500	>110	245	245	84	-	1
GBP 2450KM SB60	50W SMD LED	6500K	5500	>110	245	245	84	-	1
GBP 2610KM SB30	100W SMD LED	3000K	11000	>110	266	266	95	-	1
GBP 2610KM SB40	100W SMD LED	4000K	11000	>110	266	266	95	-	1
GBP 2610KM SB60	100W SMD LED	6500K	11000	>110	266	266	95	-	1

KANO


CANOPY LUMINAIRES
KANOPİ ARMATÜRLER

Canopy Lighting
Kanopi Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG11
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Temp. Glass / Temp. Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	60° - 90°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 3360KP TB30	60W SMD LED	3000K	6000	>100	420	420	145	-	1
GBP 3360KP TB40	60W SMD LED	4000K	6000	>100	420	420	145	-	1
GBP 3360KP TB60	60W SMD LED	6500K	6000	>100	420	420	145	-	1
GBP 3390KP TB30	90W SMD LED	3000K	9000	>100	420	420	145	-	1
GBP 3390KP TB40	90W SMD LED	4000K	9000	>100	420	420	145	-	1
GBP 3390KP TB60	90W SMD LED	6500K	9000	>100	420	420	145	-	1
GBP 3310KP TB30	100W SMD LED	3000K	10000	>100	420	420	145	-	1
GBP 3310KP TB40	100W SMD LED	4000K	10000	>100	420	420	145	-	1
GBP 3310KP TB60	100W SMD LED	6500K	10000	>100	420	420	145	-	1

