


GECEM

**LINEAR
LUMINAIRES
LINEER
ARMATÜRLER**

THINLINE



LINEAR LUMINAIRES
LINEER ARMATÜRLER

Pendant Linear Luminaires
Sarkit Lineer Armatürler

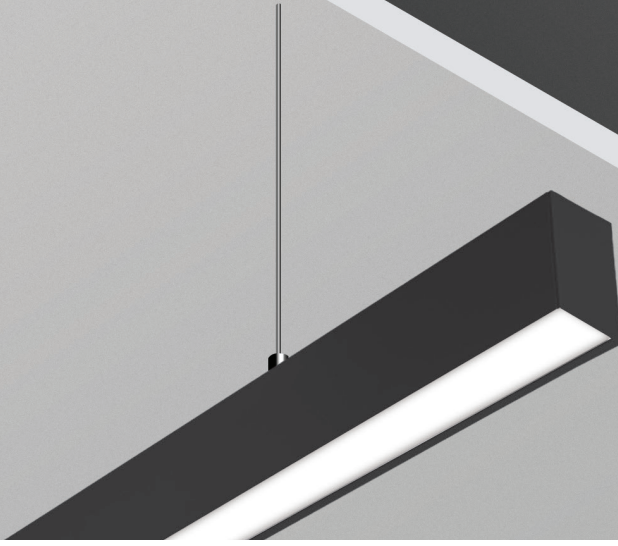

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +95 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +95 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

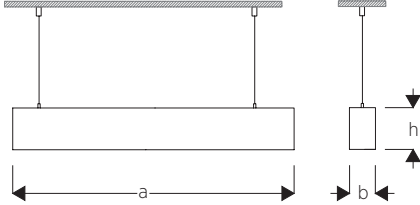

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkit Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6020TT SS30	20W SMD LED	3000K	1900	>95	580	45	70	1.20	1
GCP 6020TT SS40	20W SMD LED	4000K	1900	>95	580	45	70	1.20	1
GCP 6020TT SS60	20W SMD LED	6500K	1900	>95	580	45	70	1.20	1
GCP 1236TT SS30	36W SMD LED	3000K	3420	>95	1155	45	70	2.40	1
GCP 1236TT SS40	36W SMD LED	4000K	3420	>95	1155	45	70	2.40	1
GCP 1236TT SS60	36W SMD LED	6500K	3420	>95	1155	45	70	2.40	1



ALULINE

LINEAR LUMINAIRES
LINEER ARMATÜRLER

Pendant Linear Luminaires
Sarkit Lineer Armatürler

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +95 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +95 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

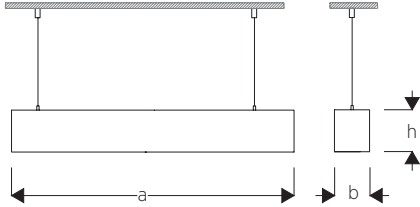

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkit Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6020TA SS30	20W SMD LED	3000K	1900	>95	580	72	85	2.00	1
GCP 6020TA SS40	20W SMD LED	4000K	1900	>95	580	72	85	2.00	1
GCP 6020TA SS60	20W SMD LED	6500K	1900	>95	580	72	85	2.00	1
GCP 1236TA SS30	36W SMD LED	3000K	3420	>95	1155	72	85	3.60	1
GCP 1236TA SS40	36W SMD LED	4000K	3420	>95	1155	72	85	3.60	1
GCP 1236TA SS60	36W SMD LED	6500K	3420	>95	1155	72	85	3.60	1



THINLINE RM

LINEAR LUMINAIRES
LINEER ARMATÜRLER

Recessed Linear Luminaires
Sıva Altı Lineer Armatürler

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +95 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +95 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 6020TT AB30	20W SMD LED	3000K	1900	>95	611	59	35	1.20	1
GBP 6020TT AB40	20W SMD LED	4000K	1900	>95	611	59	35	1.20	1
GBP 6020TT AB60	20W SMD LED	6500K	1900	>95	611	59	35	1.20	1
GBP 1236TT AB30	36W SMD LED	3000K	3420	>95	1186	59	35	2.40	1
GBP 1236TT AB40	36W SMD LED	4000K	3420	>95	1186	59	35	2.40	1
GBP 1236TT AB60	36W SMD LED	6500K	3420	>95	1186	59	35	2.40	1



ALULINE RM

LINEAR LUMINAIRES
LINEER ARMATÜRLER

Recessed Linear Luminaires
Sıva Altı Lineer Armatürler

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +95 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +95 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 6020TA AB30	20W SMD LED	3000K	1900	>95	611	86	45	2.00	1
GBP 6020TA AB40	20W SMD LED	4000K	1900	>95	611	86	45	2.00	1
GBP 6020TA AB60	20W SMD LED	6500K	1900	>95	611	86	45	2.00	1
GBP 1236TA AB30	36W SMD LED	3000K	3420	>95	1186	86	45	3.60	1
GBP 1236TA AB40	36W SMD LED	4000K	3420	>95	1186	86	45	3.60	1
GBP 1236TA AB60	36W SMD LED	6500K	3420	>95	1186	86	45	3.60	1


LINEO

LINEAR LUMINAIRES
LINEER ARMATÜRLER

Linear Luminaires
Lineer Armatürler

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +95 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +95 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

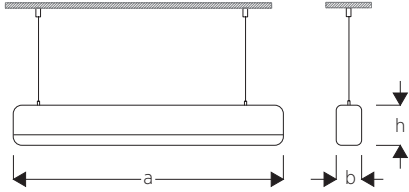

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkıt Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	160°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, EN13032, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar


DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6020TY SG30	20W SMD LED	3000K	1900	>95	585	44	70	1.20	1
GCP 6020TY SG40	20W SMD LED	4000K	1900	>95	585	44	70	1.20	1
GCP 6020TY SG60	20W SMD LED	6500K	1900	>95	585	44	70	1.20	1
GCP 1236TY SG30	36W SMD LED	3000K	3420	>95	1155	44	70	2.40	1
GCP 1236TY SG40	36W SMD LED	4000K	3420	>95	1155	44	70	2.40	1
GCP 1236TY SG60	36W SMD LED	6500K	3420	>95	1155	44	70	2.40	1

RONA



LINEAR LUMINAIRES LINEER ARMATÜRLER

Pendant Linear Luminaires Lineer Armatürler

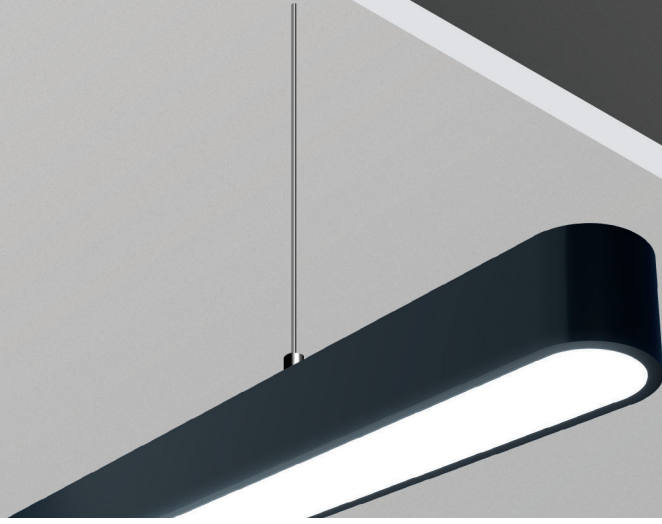

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

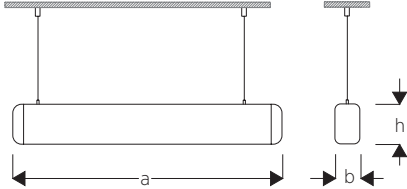

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkıt Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	160°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar



DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6020TI SS30	20W SMD LED	3000K	2000	>100	600	100	75	-	1
GCP 6020TI SS40	20W SMD LED	4000K	2000	>100	600	100	75	-	1
GCP 6020TI SS60	20W SMD LED	6500K	2000	>100	600	100	75	-	1
GCP 1236TI SS30	36W SMD LED	3000K	3600	>100	1200	100	75	-	1
GCP 1236TI SS40	36W SMD LED	4000K	3600	>100	1200	100	75	-	1
GCP 1236TI SS60	36W SMD LED	6500K	3600	>100	1200	100	75	-	1

CORA


LINEAR LUMINAIRES
LINEER ARMATÜRLER

Linear Connection Luminaires
Lineer Bağlantı Armatürleri

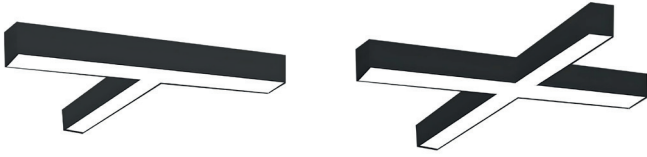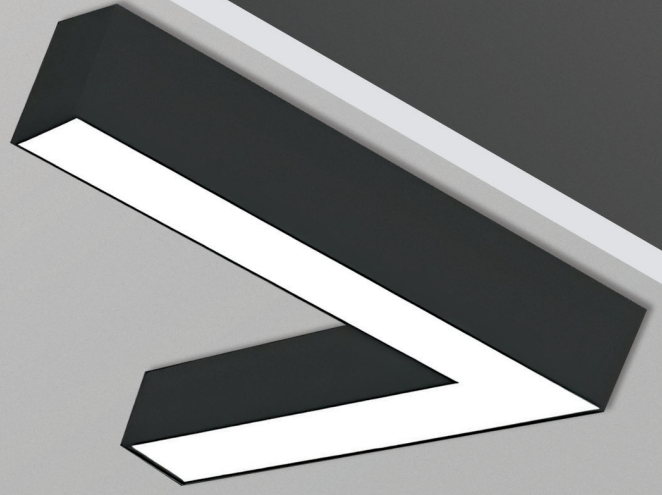

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

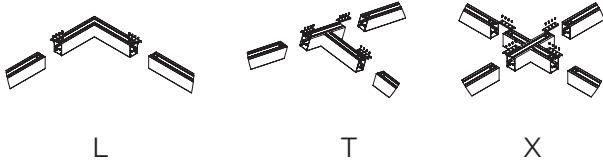

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkıt Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	Aluminium / Alüminyum
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	160°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Type Tip	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
						a	b	h		
GCP 2720CL SS30	L	20W SMD LED	3000K	2000	>100	270	70	290	0,60	1
GCP 2720CT SS30	T	20W SMD LED	3000K	2000	>100	250	70	300	0,60	1
GCP 2720CX SS30	X	20W SMD LED	3000K	2000	>100	250	70	300	0,80	1
GCP 2720CL SS40	L	20W SMD LED	4000K	2000	>100	270	70	290	0,60	1
GCP 2720CT SS40	T	20W SMD LED	4000K	2000	>100	250	70	300	0,60	1
GCP 2720CX SS40	X	20W SMD LED	4000K	2000	>100	250	70	300	0,80	1
GCP 2720CL SS60	L	20W SMD LED	6500K	2000	>100	270	70	290	0,60	1
GCP 2720CT SS60	T	20W SMD LED	6500K	2000	>100	250	70	300	0,60	1
GCP 2720CX SS60	X	20W SMD LED	6500K	2000	>100	250	70	300	0,80	1



LED BAR

LINEAR LUMINAIRES
LINEER ARMATÜRLER

Linear Luminaires
Lineer Armatürler

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +90 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +90 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9007
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>30.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 1008WH AG30	8W SMD LED	3000K	720	>90	1000	24	11,4	-	1
GBP 1008WH AG40	8W SMD LED	4000K	720	>90	1000	24	11,4	-	1
GBP 1008WH AG60	8W SMD LED	6500K	720	>90	1000	24	11,4	-	1
GBP 2016WH AG30	16W SMD LED	3000K	1440	>90	2000	24	11,4	-	1
GBP 2016WH AG40	16W SMD LED	4000K	1440	>90	2000	24	11,4	-	1
GBP 2016WH AG60	16W SMD LED	6500K	1440	>90	2000	24	11,4	-	1
GBP 3024WH AG30	24W SMD LED	3000K	2160	>90	3000	24	11,4	-	1
GBP 3024WH AG30	24W SMD LED	4000K	2160	>90	3000	24	11,4	-	1
GBP 3024WH AG30	24W SMD LED	6500K	2160	>90	3000	24	11,4	-	1
GBP 5040WH AG30	40W SMD LED	3000K	3600	>90	5000	24	11,4	-	1
GBP 5040WH AG30	40W SMD LED	4000K	3600	>90	5000	24	11,4	-	1
GBP 5040WH AG30	40W SMD LED	6500K	3600	>90	5000	24	11,4	-	1



Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyona göre değişkendir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

LEDBAR SM

LINEAR LUMINAIRES
LINEER ARMATÜRLERSurface-Mounted Slim Linear
Sıva Üstü Slim Linear

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +90 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +90 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK04
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>30.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 1008WH SG30	8W SMD LED	3000K	720	>90	1000	15,2	10,3	-	1
GCP 1008WH SG40	8W SMD LED	4000K	720	>90	1000	15,2	10,3	-	1
GCP 1008WH SG60	8W SMD LED	6500K	720	>90	1000	15,2	10,3	-	1
GCP 2016WH SG30	16W SMD LED	3000K	1440	>90	2000	15,2	10,3	-	1
GCP 2016WH SG40	16W SMD LED	4000K	1440	>90	2000	15,2	10,3	-	1
GCP 2016WH SG60	16W SMD LED	6500K	1440	>90	2000	15,2	10,3	-	1
GCP 3024WH SG30	24W SMD LED	3000K	2160	>90	3000	15,2	10,3	-	1
GCP 3024WH SG40	24W SMD LED	4000K	2160	>90	3000	15,2	10,3	-	1
GCP 3024WH SG60	24W SMD LED	6500K	2160	>90	3000	15,2	10,3	-	1
GCP 5040WH SG30	40W SMD LED	3000K	3600	>90	5000	15,2	10,3	-	1
GCP 5040WH SG40	40W SMD LED	4000K	3600	>90	5000	15,2	10,3	-	1
GCP 5040WH SG60	40W SMD LED	6500K	3600	>90	5000	15,2	10,3	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyona göre değişkendir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.