

GECEM

**PARK AND GARDEN
LIGHTING**
PARK VE BAHÇE
ARMATÜRLERİ

KUBIKA



PARK AND GARDEN LIGHTING
PARK VE BAHÇE ARMATÜRLERİ

Park and Garden Lighting
Park ve Bahçe Armatürleri



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

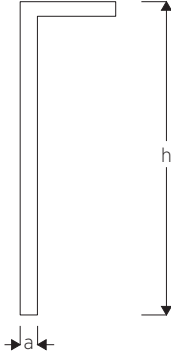

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x1,5mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005/9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Pole / Direk

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	COB Led
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	PC, PMMA
Diffuser / Difüzör	✓
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	Symetric - Asymetric

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frenquency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-3, EN62262, EN60529, LM79

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	-
Astro DIM	✓
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GSA 3020CB SS30	20W COB LED	3000K	2200	>110	100	-	3000	-	1
GSA 3020CB SS40	20W COB LED	4000K	2200	>110	100	-	3000	-	1
GSA 3020CB SS60	20W COB LED	6500K	2200	>110	100	-	3000	-	1
GSA 3040CB SS30	40W COB LED	3000K	4400	>110	100	-	3000	-	1
GSA 3040CB SS40	40W COB LED	4000K	4400	>110	100	-	3000	-	1
GSA 3040CB SS60	40W COB LED	6500K	4400	>110	100	-	3000	-	1
GSA 3060CB SS30	60W COB LED	3000K	6600	>110	100	-	3000	-	1
GSA 3060CB SS40	60W COB LED	4000K	6600	>110	100	-	3000	-	1
GSA 3060CB SS60	60W COB LED	6500K	6600	>110	100	-	3000	-	1

OVAL


PARK AND GARDEN LIGHTING
PARK VE BAHÇE ARMATÜRLERİ

Park and Garden Lighting
Park ve Bahçe Armatürleri



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x1,5mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005/9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Pole / Direk

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	COB LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	✓
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	Wide

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-3, EN62262, EN60529, LM79

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	-
Astro DIM	✓
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GSA 3740CO SG30	40W COB LED	3000K	4000	>100	3700	-	-	-	1
GSA 3740CO SG40	40W COB LED	4000K	4000	>100	3700	-	-	-	1
GSA 3740CO SG60	40W COB LED	6500K	4000	>100	3700	-	-	-	1
GSA 3740CO SG30	60W COB LED	3000K	6000	>100	3700	-	-	-	1
GSA 3740CO SG40	60W COB LED	4000K	6000	>100	3700	-	-	-	1
GSA 3740CO SG60	60W COB LED	6500K	6000	>100	3700	-	-	-	1

OLINA



PARK AND GARDEN LIGHTING
PARK VE BAHÇE ARMATÜRLERİ

Park and Garden Lighting
Park ve Bahçe Armatürleri



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +120 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +120 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

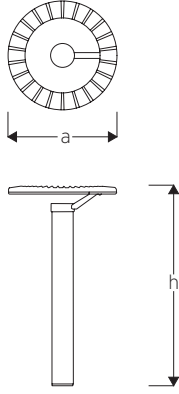

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP66
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x1,5mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Pole / Direk

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Ice White
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	Wide

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-3, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	-
Astro DIM	✓
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	I
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GSA 1160CN SG30	60W SMD LED	3000K	7200	>120	600	-	2900	-	1
GSA 1160CN SG40	60W SMD LED	4000K	7200	>120	600	-	2900	-	1
GSA 1160CN SG60	60W SMD LED	6500K	7200	>120	600	-	2900	-	1


STIK

PARK AND GARDEN LIGHTING
PARK VE BAHÇE ARMATÜRLERİ

Park and Garden Lighting
Park ve Bahçe Armatürleri

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +115 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +115 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP66
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x1,5mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Ground

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	PC, PMMA
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>70
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	Wide

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>30.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-3, EN62262, EN60529, LM79

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	-
Astro DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	I
Microwave Sensor / Radar Sensör	-


Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBA 3030SK SG30	30W SMD LED	3000K	3450	>115	3000	-	-	-	1
GBA 3030SK SG60	30W SMD LED	6500K	3450	>115	3000	-	-	-	1
GBA 3040SK SG30	40W SMD LED	3000K	4600	>115	3000	-	-	-	1
GBA 3040SK SG60	40W SMD LED	6500K	4600	>115	3000	-	-	-	1
GBA 3050SK SG30	50W SMD LED	3000K	5750	>115	3000	-	-	-	1
GBA 3050SK SG60	50W SMD LED	6500K	5750	>115	3000	-	-	-	1
GBA 3060SK SG30	60W SMD LED	3000K	6900	>115	3000	-	-	-	1
GBA 3060SK SG60	60W SMD LED	6500K	6900	>115	3000	-	-	-	1
GBA 6030SK SG30	30W SMD LED	3000K	3450	>115	6000	-	-	-	1
GBA 6030SK SG60	30W SMD LED	6500K	3450	>115	6000	-	-	-	1
GBA 6040SK SG30	40W SMD LED	3000K	4600	>115	6000	-	-	-	1
GBA 6040SK SG60	40W SMD LED	6500K	4600	>115	6000	-	-	-	1
GBA 6050SK SG30	50W SMD LED	3000K	5750	>115	6000	-	-	-	1
GBA 6050SK SG60	50W SMD LED	6500K	5750	>115	6000	-	-	-	1
GBA 6060SK SG30	60W SMD LED	3000K	6900	>115	6000	-	-	-	1
GBA 6060SK SG60	60W SMD LED	6500K	6900	>115	6000	-	-	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişkendir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

ROCA


PARK AND GARDEN LIGHTING
PARK VE BAHÇE ARMATÜRLERİ

Park and Garden Lighting
Park ve Bahçe Armatürleri

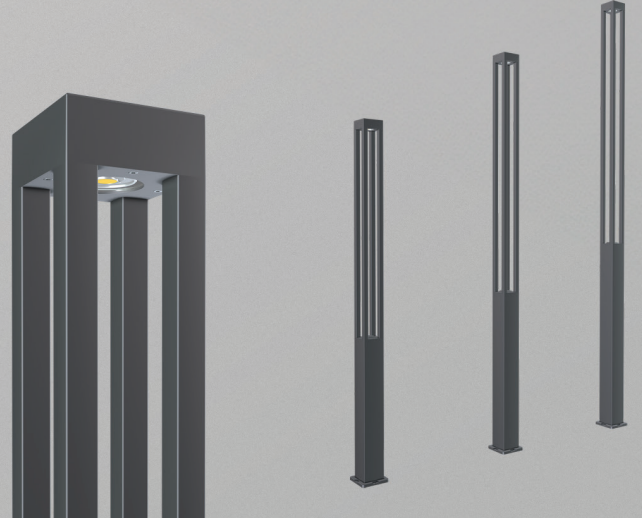

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +123 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +123 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP66
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x1,5mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Pole / Direk

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	COB LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	PC, PMMA
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>70
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	Medium - Wide

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-3, EN62262, EN60529, LM79

Options / Opsiyonlar


DALI	✓
1-10V	-
Astro DIM	✓
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	I
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBA 2015SR SG30	15W SMD LED	3000K	1845	>123	2000	-	-	-	1
GBA 2015SR SG60	15W SMD LED	6500K	1845	>123	2000	-	-	-	1
GBA 2520SR SG30	20W SMD LED	3000K	2460	>123	2500	-	-	-	1
GBA 2520SR SG60	20W SMD LED	6500K	2460	>123	2500	-	-	-	1
GBA 3030SR SG30	30W SMD LED	3000K	3690	>123	3000	-	-	-	1
GBA 3030SR SG60	30W SMD LED	6500K	3690	>123	3000	-	-	-	1

ELGA


PARK AND GARDEN LIGHTING
PARK VE BAHÇE ARMATÜRLERİ

Park and Garden Lighting
Park ve Bahçe Armatürleri

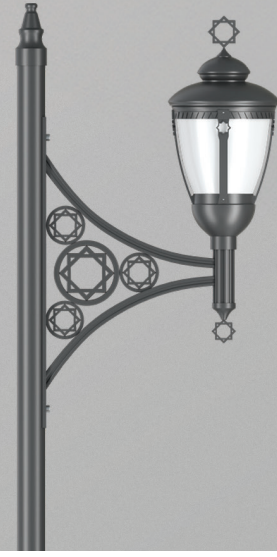

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +123 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +123 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

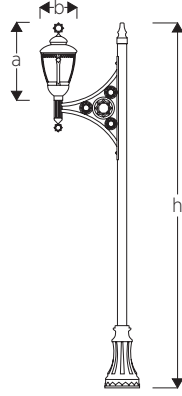

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP66
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x1,5mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Pole / Direk

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	PC, PMMA
CRI	>70
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	Medium - Wide

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-3, EN62262, EN60529, LM79

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	-
Step DIM	✓
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	I
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBA 3030SL SG30	30W SMD LED	3000K	3690	>123	630	300	3000	-	1
GBA 3030SL SG60	30W SMD LED	6500K	3690	>123	630	300	3000	-	1
GBA 6040SL SG30	40W SMD LED	3000K	4920	>123	630	300	6000	-	1
GBA 6040SL SG60	40W SMD LED	6500K	4920	>123	630	300	6000	-	1

CROWN



PARK AND GARDEN LIGHTING
PARK VE BAHÇE ARMATÜRLERİ

Park and Garden Lighting
Park ve Bahçe Armatürleri



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +125 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +125 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP66
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x1,5mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Pole / Direk

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	PC, PMMA
CRI	>70
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	Medium - Wide

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-3, EN62262, EN60529, LM79

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	-
Astro DIM	✓
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	I
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBA 3030SC SG30	30W SMD LED	3000K	3750	>125	780	500	3000	-	1
GBA 3030SC SG60	30W SMD LED	6500K	3750	>125	780	500	3000	-	1
GBA 3040SC SG30	40W SMD LED	3000K	5000	>125	780	500	3000	-	1
GBA 3040SC SG60	40W SMD LED	6500K	5000	>125	780	500	3000	-	1
GBA 4050SC SG30	50W SMD LED	3000K	6250	>125	780	500	4000	-	1
GBA 4050SC SG60	50W SMD LED	6500K	6250	>125	780	500	4000	-	1
GBA 4060SC SG30	60W SMD LED	3000K	7500	>125	780	500	4000	-	1
GBA 4060SC SG60	60W SMD LED	6500K	7500	>125	780	500	4000	-	1
GBA 5080SC SG30	80W SMD LED	3000K	10000	>125	780	500	5000	-	1
GBA 5080SC SG60	80W SMD LED	6500K	10000	>125	780	500	5000	-	1
GBA 5010SC SG30	100W SMD LED	3000K	12500	>125	780	500	5000	-	1
GBA 5010SC SG60	100W SMD LED	6500K	12500	>125	780	500	5000	-	1
GBA 6012SC SG30	120W SMD LED	3000K	15000	>125	780	500	6000	-	1
GBA 6012SC SG60	120W SMD LED	6500K	15000	>125	780	500	6000	-	1
GBA 6015SC SG30	150W SMD LED	3000K	18750	>125	780	500	6000	-	1
GBA 6015SC SG60	150W SMD LED	6500K	18750	>125	780	500	6000	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyona göre değişmektedir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.