

GECEM

FLOODLIGHTS
PROJEKTÖRLER

FLOTER


FLOODLIGHTS PROJEKTÖRLER

PC Lens Floodlights PC Lensli Projektörler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

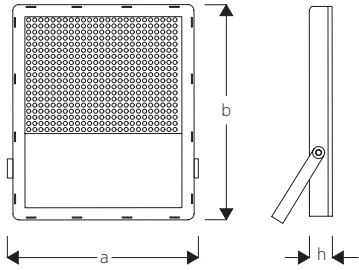

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	P69
Cable / Kablo	3x1.5mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005
Mounting Type / Montaj Tipi	Pole / Direk

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	✓
Lens / Lens	PC, PMMA
Diffuser / Difüzör	Lens / Mercekli
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	Medium Angle

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-5, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	-
Step DIM	✓
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	I
Microwave Sensor / Radar Sensör	-


Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GPG 2205AD-L SS30	50W SMD LED	3000K	5500	>110	228	240	35	-	1
GPG 2205AD-L SS40	50W SMD LED	4000K	5500	>110	228	240	35	-	1
GPG 2205AD-L SS60	50W SMD LED	6500K	5500	>110	228	240	35	-	1
GPG 2910AD-L SS30	100W SMD LED	3000K	11000	>110	285	295	50	-	1
GPG 2910AD-L SS40	100W SMD LED	4000K	11000	>110	285	295	50	-	1
GPG 2910AD-L SS60	100W SMD LED	6500K	11000	>110	285	295	50	-	1
GPG 3315AD-L SS30	150W SMD LED	3000K	16500	>110	322	330	50	-	1
GPG 3315AD-L SS40	150W SMD LED	4000K	16500	>110	322	330	50	-	1
GPG 3315AD-L SS60	150W SMD LED	6500K	16500	>110	322	330	50	-	1
GPG 3620AD-L SS30	200W SMD LED	3000K	22000	>110	355	365	50	-	1
GPG 3620AD-L SS40	200W SMD LED	4000K	22000	>110	355	365	50	-	1
GPG 3620AD-L SS60	200W SMD LED	6500K	22000	>110	355	365	50	-	1
GPG 3630AD-L SS30	300W SMD LED	3000K	33000	>110	640	330	50	-	1
GPG 3630AD-L SS40	300W SMD LED	4000K	33000	>110	640	330	50	-	1
GPG 3630AD-L SS60	300W SMD LED	6500K	33000	>110	640	330	50	-	1
GPG 3740AD-L SS30	400W SMD LED	3000K	44000	>110	710	365	50	-	1
GPG 3740AD-L SS40	400W SMD LED	4000K	44000	>110	710	365	50	-	1
GPG 3740AD-L SS60	400W SMD LED	6500K	44000	>110	710	365	50	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişmektedir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

SARP


FLOODLIGHTS PROJEKTÖRLER

Tempered Glass Floodlights Temp. Glass / Temp. Camlı Projektörler

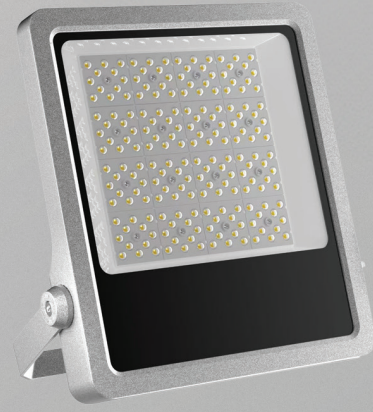

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	P69
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Pole / Direk

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	✓
Lens / Lens	PC, PMMA
Diffuser / Difüzör	Temp. Glass / Temp. Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	60° - 90° - 120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-5, EN62262, EN60529, LM79

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	-
Step DIM	✓
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	I
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GPG 3110AD SG30	100W SMD LED	3000K	11000	>110	269	315	50	-	1
GPG 3110AD SG40	100W SMD LED	4000K	11000	>110	269	315	50	-	1
GPG 3110AD SG60	100W SMD LED	6500K	11000	>110	269	315	50	-	1
GPG 3715AD SG30	150W SMD LED	3000K	16500	>110	322	370	56	-	1
GPG 3715AD SG40	150W SMD LED	4000K	16500	>110	322	370	56	-	1
GPG 3715AD SG60	150W SMD LED	6500K	16500	>110	322	370	56	-	1
GPG 4120AD SG30	200W SMD LED	3000K	22000	>110	352	416	58	-	1
GPG 4120AD SG40	200W SMD LED	4000K	22000	>110	352	416	58	-	1
GPG 4120AD SG60	200W SMD LED	6500K	22000	>110	352	416	58	-	1
GPG 4830AD SG30	300W SMD LED	3000K	33000	>110	408	481	60	-	1
GPG 4830AD SG40	300W SMD LED	4000K	33000	>110	408	481	60	-	1
GPG 4830AD SG60	300W SMD LED	6500K	33000	>110	408	481	60	-	1
GPG 4940AD SG30	400W SMD LED	3000K	44000	>110	520	490	65	-	1
GPG 4940AD SG40	400W SMD LED	4000K	44000	>110	520	490	65	-	1
GPG 4940AD SG60	400W SMD LED	6500K	44000	>110	520	490	65	-	1
GPG 6260AD SG30	600W SMD LED	3000K	66000	>110	628	534	70	-	1
GPG 6260AD SG40	600W SMD LED	4000K	66000	>110	628	534	70	-	1
GPG 6260AD SG60	600W SMD LED	6500K	66000	>110	628	534	70	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişmektedir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

PERGE



FLOODLIGHTS PROJEKTÖRLER

DOB Floodlights DOB Projektörler



Descriptions / Açıklama

- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK07
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Pole/Ground Direk/Zemin

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	✓
Lens / Lens	✓
Diffuser / Difüzör	✓
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>30.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-5, EN62262, EN60529, LM79

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GPG 2050FP SG30	50W SMD LED	3000K	5500	>110	204	228	29	-	1
GPG 2050FP SG40	50W SMD LED	4000K	5500	>110	204	228	29	-	1
GPG 2050FP SG60	50W SMD LED	6500K	5500	>110	204	228	29	-	1
GPG 2510FP SG30	100W SMD LED	3000K	11000	>110	253	284	31	-	1
GPG 2510FP SG40	100W SMD LED	4000K	11000	>110	253	284	31	-	1
GPG 2510FP SG60	100W SMD LED	6500K	11000	>110	253	284	31	-	1
GPG 2715FP SG30	150W SMD LED	3000K	16500	>110	272	309	32	-	1
GPG 2715FP SG40	150W SMD LED	4000K	16500	>110	272	309	32	-	1
GPG 2715FP SG60	150W SMD LED	6500K	16500	>110	272	309	32	-	1
GPG 2920FP SG30	200W SMD LED	3000K	22000	>110	297	338	32	-	1
GPG 2920FP SG40	200W SMD LED	4000K	22000	>110	297	338	32	-	1
GPG 2920FP SG60	200W SMD LED	6500K	22000	>110	297	338	32	-	1
GPG 3230FP SG30	300W SMD LED	3000K	33000	>110	321	406	41,5	-	1
GPG 3230FP SG40	300W SMD LED	4000K	33000	>110	321	406	41,5	-	1
GPG 3230FP SG60	300W SMD LED	6500K	33000	>110	321	406	41,5	-	1
GPG 4240FP SG30	400W SMD LED	3000K	44000	>110	425	534	41,5	-	1
GPG 4240FP SG40	400W SMD LED	4000K	44000	>110	425	534	41,5	-	1
GPG 4240FP SG60	400W SMD LED	6500K	44000	>110	425	534	41,5	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişmektedir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

MODA


FLOODLIGHTS PROJEKTÖRLER

Modular Floodlights Modüler Projektörler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9005
Mounting Type / Montaj Tipi	Pole/Ground Direk/Zemin

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	✓
Lens / Lens	✓
Diffuser / Difüzör	✓
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	Narrow / Medium Angle

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-5, EN62262, EN60529, LM79

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	-
Step DIM	✓
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	I
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GPG 2210AD SS30	100W SMD LED	3000K	11000	>110	220	270	34	-	1
GPG 2210AD SS40	100W SMD LED	4000K	11000	>110	220	270	34	-	1
GPG 2210AD SS60	100W SMD LED	6500K	11000	>110	220	270	34	-	1
GPG 4520AD SS30	200W SMD LED	3000K	22000	>110	235	455	56	-	1
GPG 4520AD SS40	200W SMD LED	4000K	22000	>110	235	455	56	-	1
GPG 4520AD SS60	200W SMD LED	6500K	22000	>110	235	455	56	-	1
GPG 7160AD SS30	600W SMD LED	3000K	66000	>110	715	455	56	-	1
GPG 7160AD SS40	600W SMD LED	4000K	66000	>110	715	455	56	-	1
GPG 7160AD SS60	600W SMD LED	6500K	66000	>110	715	455	56	-	1
GPG 9580AD SS30	800W SMD LED	3000K	88000	>110	955	455	56	-	1
GPG 9580AD SS40	800W SMD LED	4000K	88000	>110	955	455	56	-	1
GPG 9580AD SS60	800W SMD LED	6500K	88000	>110	955	455	56	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişmektedir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.