

GECEM

**PENDANT
LUMINAIRES
SARKIT
ARMATÜRLER**

SIMEA



PENDANT LUMINAIRES
SARKIT ARMATÜRLER

Round Ring Luminaires
Yuvarlak Halka Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x0,75mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkit Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	160°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6660TS SS30	60W SMD LED	3000K	6000	>100	600	50	75	-	1
GCP 6660TS SS40	60W SMD LED	4000K	6000	>100	600	50	75	-	1
GCP 6660TS SS60	60W SMD LED	6500K	6000	>100	600	50	75	-	1
GCP 9910TS SS30	100W SMD LED	3000K	10000	>100	900	50	75	-	1
GCP 9910TS SS40	100W SMD LED	4000K	10000	>100	900	50	75	-	1
GCP 9910TS SS60	100W SMD LED	6500K	10000	>100	900	50	75	-	1
GCP 1213TS SS30	130W SMD LED	3000K	13000	>100	1200	50	75	-	1
GCP 1213TS SS40	130W SMD LED	4000K	13000	>100	1200	50	75	-	1
GCP 1213TS SS60	130W SMD LED	6500K	13000	>100	1200	50	75	-	1

RONDA PM



PENDANT LUMINAIRES
SARKIT ARMATÜRLER

Round Drum Luminaires
Yuvarlak Davul Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x0,75mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkit Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	160°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6660BY SS30	60W SMD LED	3000K	6000	>100	600	-	75	-	1
GCP 6660BY SS40	60W SMD LED	4000K	6000	>100	600	-	75	-	1
GCP 6660BY SS60	60W SMD LED	6500K	6000	>100	600	-	75	-	1
GCP 9910BY SS30	100W SMD LED	3000K	10000	>100	900	-	75	-	1
GCP 9910BY SS40	100W SMD LED	4000K	10000	>100	900	-	75	-	1
GCP 9910BY SS60	100W SMD LED	6500K	10000	>100	900	-	75	-	1
GCP 1213BY SS30	130W SMD LED	3000K	13000	>100	1200	-	75	-	1
GCP 1213BY SS40	130W SMD LED	4000K	13000	>100	1200	-	75	-	1
GCP 1213BY SS60	130W SMD LED	6500K	13000	>100	1200	-	75	-	1

OKDO PM



PENDANT LUMINAIRES
SARKIT ARMATÜRLER

Curved Corner Drum Luminaires
Oval Köşeli Davul Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x0,75mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkit Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	160°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6660BK SS30	60W SMD LED	3000K	6000	>100	600	600	75	-	1
GCP 6660BK SS40	60W SMD LED	4000K	6000	>100	600	600	75	-	1
GCP 6660BK SS60	60W SMD LED	6500K	6000	>100	600	600	75	-	1
GCP 9910BK SS30	100W SMD LED	3000K	10000	>100	900	900	75	-	1
GCP 9910BK SS40	100W SMD LED	4000K	10000	>100	900	900	75	-	1
GCP 9910BK SS60	100W SMD LED	6500K	10000	>100	900	900	75	-	1
GCP 1213BK SS30	130W SMD LED	3000K	13000	>100	1200	1200	75	-	1
GCP 1213BK SS40	130W SMD LED	4000K	13000	>100	1200	1200	75	-	1
GCP 1213BK SS60	130W SMD LED	6500K	13000	>100	1200	1200	75	-	1

OKCE PM



PENDANT LUMINAIRES
SARKIT ARMATÜRLER

Curved Corner Frame Luminaires
Oval Köşeli Çerçeve Amatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x0,75mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkit Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	160°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar


DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6660TK SS30	60W SMD LED	3000K	6000	>100	600	600	75	-	1
GCP 6660TK SS40	60W SMD LED	4000K	6000	>100	600	600	75	-	1
GCP 6660TK SS60	60W SMD LED	6500K	6000	>100	600	600	75	-	1
GCP 9910TK SS30	100W SMD LED	3000K	10000	>100	900	900	75	-	1
GCP 9910TK SS40	100W SMD LED	4000K	10000	>100	900	900	75	-	1
GCP 9910TK SS60	100W SMD LED	6500K	10000	>100	900	900	75	-	1
GCP 1213TK SS30	130W SMD LED	3000K	13000	>100	1200	1200	75	-	1
GCP 1213TK SS40	130W SMD LED	4000K	13000	>100	1200	1200	75	-	1
GCP 1213TK SS60	130W SMD LED	6500K	13000	>100	1200	1200	75	-	1

KARCA PM


PENDANT LUMINAIRES
SARKIT ARMATÜRLER

Square Frame Luminaires
Kare Çerçeveveli Armatürler

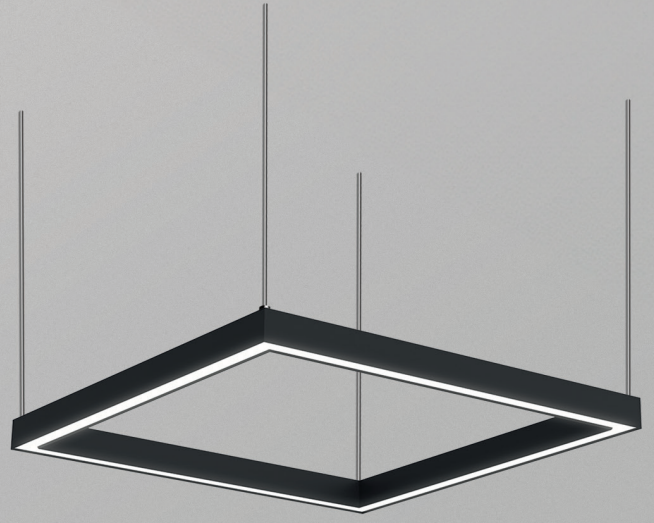

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x0,75mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkit Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6660TN SS30	60W SMD LED	3000K	6000	>100	600	600	75	-	1
GCP 6660TN SS40	60W SMD LED	4000K	6000	>100	600	600	75	-	1
GCP 6660TN SS60	60W SMD LED	6500K	6000	>100	600	600	75	-	1
GCP 9910TN SS30	100W SMD LED	3000K	10000	>100	900	900	75	-	1
GCP 9910TN SS40	100W SMD LED	4000K	10000	>100	900	900	75	-	1
GCP 9910TN SS60	100W SMD LED	6500K	10000	>100	900	900	75	-	1
GCP 1213TN SS30	130W SMD LED	3000K	13000	>100	1200	1200	75	-	1
GCP 1213TN SS40	130W SMD LED	4000K	13000	>100	1200	1200	75	-	1
GCP 1213TN SS60	130W SMD LED	6500K	13000	>100	1200	1200	75	-	1

RECTEA


PENDANT LUMINAIRES
SARKIT ARMATÜRLER

Rectengular Frame Luminaires
Dikdörtgen Çerçeve Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x0,75mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkit Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 3980TR SS30	80W SMD LED	3000K	8000	>100	300	900	75	-	1
GCP 3980TR SS40	80W SMD LED	4000K	8000	>100	300	900	75	-	1
GCP 3980TR SS60	80W SMD LED	6500K	8000	>100	300	900	75	-	1
GCP 6112TR SS30	120W SMD LED	3000K	12000	>100	600	1200	75	-	1
GCP 6112TR SS40	120W SMD LED	4000K	12000	>100	600	1200	75	-	1
GCP 6112TR SS60	120W SMD LED	6500K	12000	>100	600	1200	75	-	1
GCP 8116TR SS30	160W SMD LED	3000K	16000	>100	800	1600	75	-	1
GCP 8116TR SS40	160W SMD LED	4000K	16000	>100	800	1600	75	-	1
GCP 8116TR SS60	160W SMD LED	6500K	16000	>100	800	1600	75	-	1

TRINA


PENDANT LUMINAIRES
SARKIT ARMATÜRLER

Triangular Frame Luminaires
Üçgen Çerçevesel Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x0,75mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkit Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6660TG SS30	60W SMD LED	3000K	6000	>100	600	600	75	-	1
GCP 6660TG SS40	60W SMD LED	4000K	6000	>100	600	600	75	-	1
GCP 6660TG SS60	60W SMD LED	6500K	6000	>100	600	600	75	-	1
GCP 9910TG SS30	100W SMD LED	3000K	10000	>100	900	900	75	-	1
GCP 9910TG SS40	100W SMD LED	4000K	10000	>100	900	900	75	-	1
GCP 9910TG SS60	100W SMD LED	6500K	10000	>100	900	900	75	-	1
GCP 1213TG SS30	130W SMD LED	3000K	13000	>100	1200	1200	75	-	1
GCP 1213TG SS40	130W SMD LED	4000K	13000	>100	1200	1200	75	-	1
GCP 1213TG SS60	130W SMD LED	6500K	13000	>100	1200	1200	75	-	1

HEXIA



PENDANT LUMINAIRES
SARKIT ARMATÜRLER

Hexagon Frame Luminaires
Altıgen Çerçeve Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x0,75mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkit Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6660TX SS30	60W SMD LED	3000K	6000	>100	600	600	75	-	1
GCP 6660TX SS40	60W SMD LED	4000K	6000	>100	600	600	75	-	1
GCP 6660TX SS60	60W SMD LED	6500K	6000	>100	600	600	75	-	1
GCP 9910TX SS30	100W SMD LED	3000K	10000	>100	900	900	75	-	1
GCP 9910TX SS40	100W SMD LED	4000K	10000	>100	900	900	75	-	1
GCP 9910TX SS60	100W SMD LED	6500K	10000	>100	900	900	75	-	1
GCP 1213TX SS30	130W SMD LED	3000K	13000	>100	1200	1200	75	-	1
GCP 1213TX SS40	130W SMD LED	4000K	13000	>100	1200	1200	75	-	1
GCP 1213TX SS60	130W SMD LED	6500K	13000	>100	1200	1200	75	-	1

PENGA


PENDANT LUMINAIRES
SARKIT ARMATÜRLER

E27 Socket Glass Body Globe Luminaires
E27 Duylu Cam Gövdeli Top Armatürler



Descriptions / Açıklama

- Glass body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- Cam gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

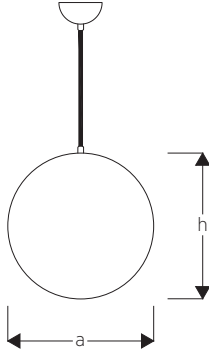

pendant
sarkit



color
renk

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Glass / Cam
IP Rating / IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	-
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkit

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	E27
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	-
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	II
System Lifetime / Sistem Ömrü	-
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 3001TG SB00	1XE27	-	-	-	250	-	250	-	1

PARTA


PENDANT LUMINAIRES
SARKIT ARMATÜRLER

Round Downlights
Yuvarlak Downlight Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium / DKP sheet steel luminaire body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum / DKP sac armatür gövdesi
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

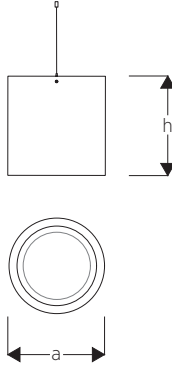

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Alum. - Steel / Alüm. - Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkit Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0.95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 5016DT SS30	16W SMD LED	3000K	1600	>100	190	-	100	-	1
GCP 5016DT SS40	16W SMD LED	4000K	1600	>100	190	-	100	-	1
GCP 5016DT SS60	16W SMD LED	6500K	1600	>100	190	-	100	-	1
GCP 8028DT SS30	28W SMD LED	3000K	2800	>100	225	-	100	-	1
GCP 8028DT SS40	28W SMD LED	4000K	2800	>100	225	-	100	-	1
GCP 8028DT SS60	28W SMD LED	6500K	2800	>100	225	-	100	-	1
GCP 1320DT SS30	20W SMD LED	3000K	2000	>100	300	-	100	-	1
GCP 1320DT SS40	20W SMD LED	4000K	2000	>100	300	-	100	-	1
GCP 1320DT SS60	20W SMD LED	6500K	2000	>100	300	-	100	-	1

HALIA PM


PENDANT LUMINAIRES
SARKIT ARMATÜRLER

Round Spotlights
Yuvarlak Spot Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- 5 years warranty
- Aluminium body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

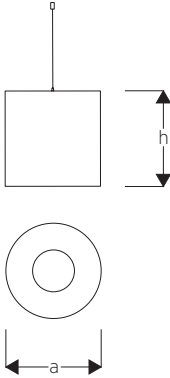

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkıt Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	GU10 Bulb / GU10 Ampül
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	-
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	II
System Lifetime / Sistem Ömrü	-
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	-

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 1100DH SB00	1XGU10	-	-	-	100	-	100	-	1

DOPLO


PENDANT LUMINAIRES
SARKIT ARMATÜRLER

Rectengular Pendant Luminaires
Sarkit Dikdörtgen Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

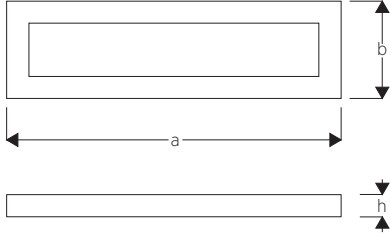

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Steel / Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkit

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar


DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 3136TO SS30	36W SMD LED	3000K	3600	>100	300	1200	60	-	1
GCP 3136TO SS40	36W SMD LED	4000K	3600	>100	300	1200	60	-	1
GCP 3136TO SS60	36W SMD LED	6500K	3600	>100	300	1200	60	-	1

PASSA


PENDANT LUMINAIRES
SARKIT ARMATÜRLER

Curved Corner Frame Luminaires
Oval Çerçeve Armatürler

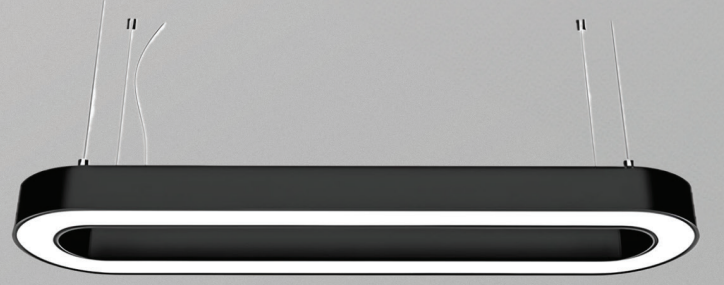

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium / DKP sheet steel luminaire body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum / DKP sac armatür gövdesi
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005, 9006, 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkit

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 3975PO SS30	75W SMD LED	3000K	7500	>100	300	900	75	-	1
GCP 3975PO SS40	75W SMD LED	4000K	7500	>100	300	900	75	-	1
GCP 3975PO SS60	75W SMD LED	6500K	7500	>100	300	900	75	-	1
GCP 3195PO SS30	95W SMD LED	3000K	9500	>100	300	1200	75	-	1
GCP 3195PO SS40	95W SMD LED	4000K	9500	>100	300	1200	75	-	1
GCP 3195PO SS60	95W SMD LED	6500K	9500	>100	300	1200	75	-	1
GCP 6115PO SS30	115W SMD LED	3000K	11500	>100	600	1200	75	-	1
GCP 6115PO SS40	115W SMD LED	4000K	11500	>100	600	1200	75	-	1
GCP 6115PO SS60	115W SMD LED	6500K	11500	>100	600	1200	75	-	1

SINUS


PENDANT LUMINAIRES
SARKIT ARMATÜRLER

Sinuuous Luminaires
Su Yolu Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkit

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar


DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 1250SI SS30	50W SMD LED	3000K	5000	>100	1200	280	75	-	1
GCP 1250SI SS40	50W SMD LED	4000K	5000	>100	1200	280	75	-	1
GCP 1250SI SS60	50W SMD LED	6500K	5000	>100	1200	280	75	-	1
GCP 1560SI SS30	60W SMD LED	3000K	6000	>100	1500	280	75	-	1
GCP 1560SI SS40	60W SMD LED	4000K	6000	>100	1500	280	75	-	1
GCP 1560SI SS60	60W SMD LED	6500K	6000	>100	1500	280	75	-	1
GCP 1870SI SS30	70W SMD LED	3000K	7000	>100	1800	280	75	-	1
GCP 1870SI SS40	70W SMD LED	4000K	7000	>100	1800	280	75	-	1
GCP 1870SI SS60	70W SMD LED	6500K	7000	>100	1800	280	75	-	1

PADIA


PENDANT LUMINAIRES
SARKIT ARMATÜRLER

Curved Corner Drum Luminaires
Oval Çerçeve Davul Armatürler

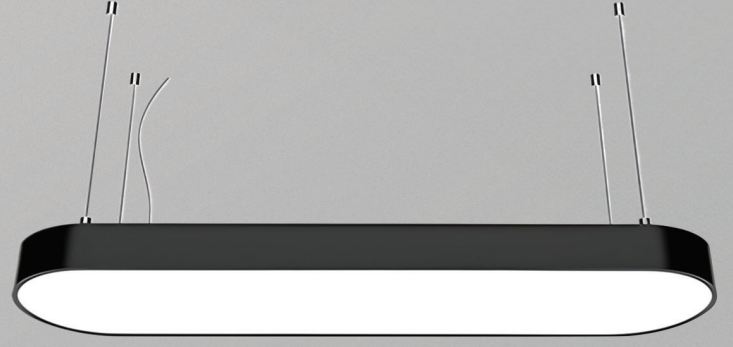

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkit

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar


DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 3950PU SS30	50W SMD LED	3000K	5000	>100	300	900	100	-	1
GCP 3950PU SS40	50W SMD LED	4000K	5000	>100	300	900	100	-	1
GCP 3950PU SS60	50W SMD LED	6500K	5000	>100	300	900	100	-	1
GCP 3170PU SS30	70W SMD LED	3000K	7000	>100	300	1200	100	-	1
GCP 3170PU SS40	70W SMD LED	4000K	7000	>100	300	1200	100	-	1
GCP 3170PU SS60	70W SMD LED	6500K	7000	>100	300	1200	100	-	1
GCP 6115PU SS30	150W SMD LED	3000K	15000	>100	600	1200	100	-	1
GCP 6115PU SS40	150W SMD LED	4000K	15000	>100	600	1200	100	-	1
GCP 6115PU SS60	150W SMD LED	6500K	15000	>100	600	1200	100	-	1

NESTA


PENDANT LUMINAIRES
SARKIT ARMATÜRLER

Design Frame Luminaires
Dizayn Çerçeve Armatürler

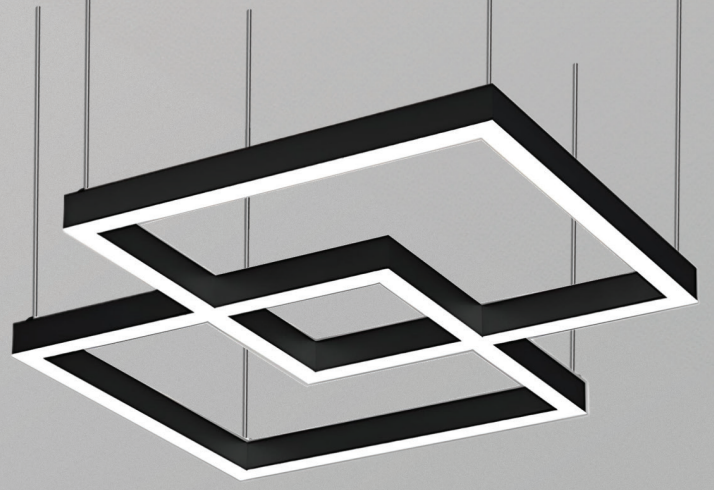

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkit

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar


DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 2025NU SS30	255W SMD LED	3000K	25500	>100	2300	146	80	-	1
GCP 2025NU SS40	255W SMD LED	4000K	25500	>100	2300	146	80	-	1
GCP 2025NU SS60	255W SMD LED	6500K	25500	>100	2300	146	80	-	1

KARTA


PENDANT LUMINAIRES
SARKIT ARMATÜRLER

Design Frame Luminaires
Dizayn Çerçeve Armatürler

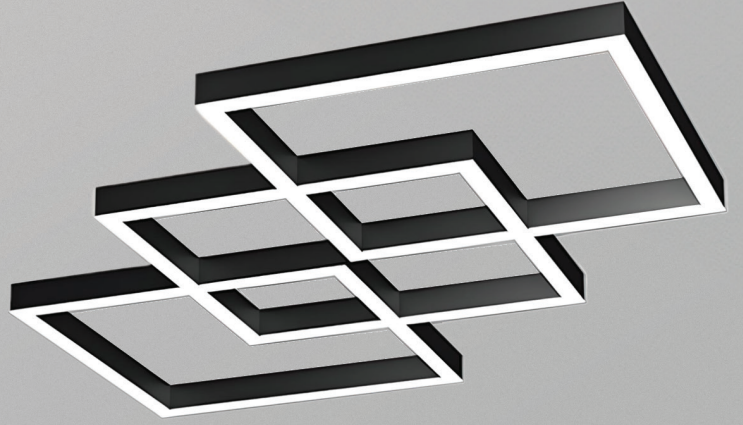

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkit

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 3038TP SS30	385W SMD LED	3000K	38500	>100	3120	1460	80	-	1
GCP 3038TP SS40	385W SMD LED	4000K	38500	>100	3120	1460	80	-	1
GCP 3038TP SS60	385W SMD LED	6500K	38500	>100	3120	1460	80	-	1

LUMIN


PENDANT LUMINAIRES SARKIT ARMATÜRLER

Round Design Luminaires Yuvarlak Mimari Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkit Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 5027LM SS30	27W SMD LED	3000K	2700	>100	510	20	50	-	1
GCP 5027LM SS40	27W SMD LED	4000K	2700	>100	510	20	50	-	1
GCP 5027LM SS60	27W SMD LED	6500K	2700	>100	510	20	50	-	1
GCP 6030LM SS30	30W SMD LED	3000K	3000	>100	610	20	50	-	1
GCP 6030LM SS40	30W SMD LED	4000K	3000	>100	610	20	50	-	1
GCP 6030LM SS60	30W SMD LED	6500K	3000	>100	610	20	50	-	1
GCP 9046LM SS30	46W SMD LED	3000K	4600	>100	910	20	50	-	1
GCP 9046LM SS40	46W SMD LED	4000K	4600	>100	910	20	50	-	1
GCP 9046LM SS60	46W SMD LED	6500K	4600	>100	910	20	50	-	1
GCP 1260LM SS30	60W SMD LED	3000K	6000	>100	1210	20	50	-	1
GCP 1260LM SS40	60W SMD LED	4000K	6000	>100	1210	20	50	-	1
GCP 1260LM SS60	60W SMD LED	6500K	6000	>100	1210	20	50	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişmektedir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

LUMO


PENDANT LUMINAIRES
SARKIT ARMATÜRLER

Round Design Luminaires
Yuvarlak Mimari Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkit Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 5020LO SS30	20W SMD LED	3000K	2000	>100	510	20	50	-	1
GCP 5020LO SS40	20W SMD LED	4000K	2000	>100	510	20	50	-	1
GCP 5020LO SS60	20W SMD LED	6500K	2000	>100	510	20	50	-	1
GCP 6030LO SS30	30W SMD LED	3000K	3000	>100	610	20	50	-	1
GCP 6030LO SS40	30W SMD LED	4000K	3000	>100	610	20	50	-	1
GCP 6030LO SS60	30W SMD LED	6500K	3000	>100	610	20	50	-	1
GCP 9046LO SS30	46W SMD LED	3000K	4600	>100	910	20	50	-	1
GCP 9046LO SS40	46W SMD LED	4000K	4600	>100	910	20	50	-	1
GCP 9046LO SS60	46W SMD LED	6500K	4600	>100	910	20	50	-	1
GCP 1260LO SS30	60W SMD LED	3000K	6000	>100	1210	20	50	-	1
GCP 1260LO SS40	60W SMD LED	4000K	6000	>100	1210	20	50	-	1
GCP 1260LO SS60	60W SMD LED	6500K	6000	>100	1210	20	50	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişmektedir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

KONA


PENDANT LUMINAIRES
SARKIT ARMATÜRLER

E27 Socket Glass Body Conical Luminaires
E27 Duylu Konik Armatürler



Descriptions / Açıklama

- Aluminium body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- Alüminyum gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkit

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	E27
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	-
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 3500KN SS00	1XE27	-	-	-	350	-	200	-	1

PENTA


PENDANT LUMINAIRES
SARKIT ARMATÜRLER

E27 Socket Glass Body Globe Luminaires
E27 Duylu Yarım Ay Armatürler



Descriptions / Açıklama

- Aluminium body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- Alüminyum gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant/Sarkit

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	E27 duylu
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	-
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 3001PT SS00	1XE27				300		200		