


GECEM

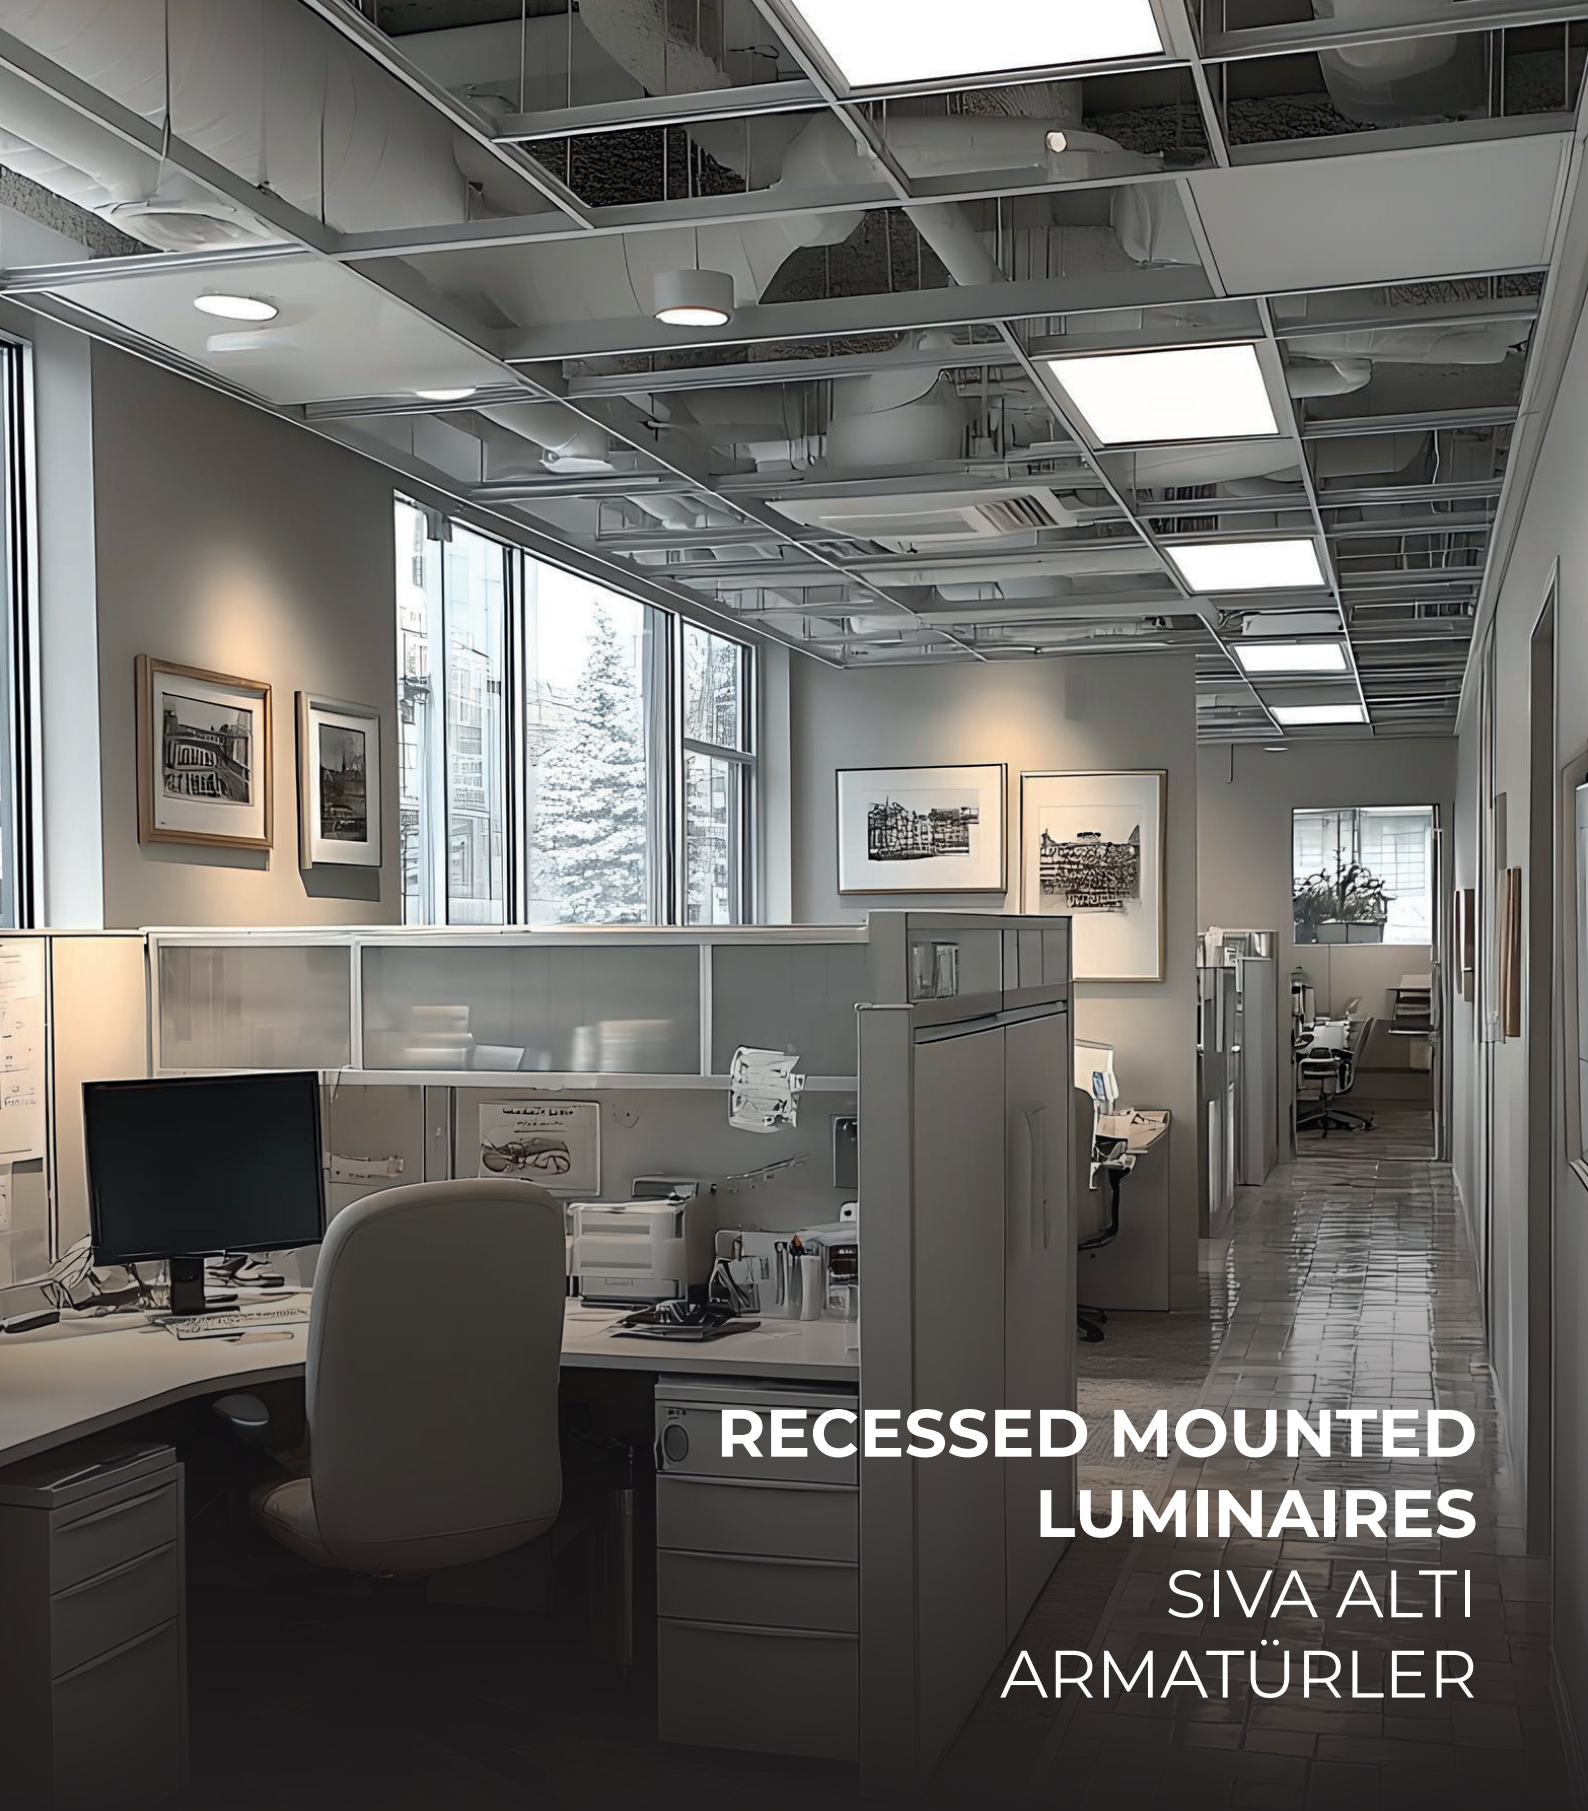

**RECESSED MOUNTED
LUMINAIRES**
SIVA ALTI
ARMATÜRLER

BEKA


RECESSED MOUNTED LUMINAIRES
SIVA ALTI ARMATÜRLER

Backlights with Opal Diffuser
Opal Difüzörlü Lensli Backlight Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Steel / Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK04
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal / PMMA
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	160°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	II
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 3318BM TB30	18W SMD LED	3000K	1980	>110	295	295	35	0.80	1
GBP 3318BM TB40	18W SMD LED	4000K	1980	>110	295	295	35	0.80	1
GBP 3318BM TB60	18W SMD LED	6500K	1980	>110	295	295	35	0.80	1
GBP 6636BM TB30	36W SMD LED	3000K	3960	>110	595	595	35	2.00	1
GBP 6636BM TB40	36W SMD LED	4000K	3960	>110	595	595	35	2.00	1
GBP 6636BM TB60	36W SMD LED	6500K	3960	>110	595	595	35	2.00	1

OPLA


RECESSED MOUNTED LUMINAIRE
SIVA ALTI ARMATÜRLER

Backlights with Opal Diffuser
Opal Difüzörlü Backlight Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Steel / Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal / PMMA
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	✓
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	II
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 3320BB TB30	20W SMD LED	3000K	2200	>110	295	295	45	1.40	1
GBP 3320BB TB40	20W SMD LED	4000K	2200	>110	295	295	45	1.40	1
GBP 3320BB TB60	20W SMD LED	6500K	2200	>110	295	295	45	1.40	1
GBP 3620BB TB30	20W SMD LED	3000K	2200	>110	295	595	60	2.50	1
GBP 3620BB TB40	20W SMD LED	4000K	2200	>110	295	595	60	2.50	1
GBP 3620BB TB60	20W SMD LED	6500K	2200	>110	295	595	60	2.50	1
GBP 6636BB TB30	36W SMD LED	3000K	3960	>110	595	595	60	4.70	1
GBP 6636BB TB40	36W SMD LED	4000K	3960	>110	595	595	60	4.70	1
GBP 6636BB TB60	36W SMD LED	6500K	3960	>110	595	595	60	4.70	1
GBP 3136BB TB30	36W SMD LED	3000K	3600	>110	295	1195	60	4.70	1
GBP 3136BB TB40	36W SMD LED	4000K	3600	>110	295	1195	60	4.70	1
GBP 3136BB TB60	36W SMD LED	6500K	3600	>110	295	1195	60	4.70	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişmektedir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

PRIZA


RECESSED MOUNTED LUMINAIRE
SIVA ALTI ARMATÜRLER

Backlights with Prismatic Diffuser
Prizmatik Difüzörlü Backlight Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Steel / Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Prismatic / Prizmatik
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	✓
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	II
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 3320BC TB30	20W SMD LED	3000K	2200	>110	295	295	45	1.40	1
GBP 3320BC TB40	20W SMD LED	4000K	2200	>110	295	295	45	1.40	1
GBP 3320BC TB60	20W SMD LED	6500K	2200	>110	295	295	45	1.40	1
GBP 3620BC TB30	20W SMD LED	3000K	2200	>110	295	595	60	2.50	1
GBP 3620BC TB40	20W SMD LED	4000K	2200	>110	295	595	60	2.50	1
GBP 3620BC TB60	20W SMD LED	6500K	2200	>110	295	595	60	2.50	1
GBP 6636BC TB30	36W SMD LED	3000K	3960	>110	595	595	60	4.70	1
GBP 6636BC TB40	36W SMD LED	4000K	3960	>110	595	595	60	4.70	1
GBP 6636BC TB60	36W SMD LED	6500K	3960	>110	595	595	60	4.70	1
GBP 3136BC TB30	36W SMD LED	3000K	3960	>110	295	1195	60	4.70	1
GBP 3136BC TB40	36W SMD LED	4000K	3960	>110	295	1195	60	4.70	1
GBP 3136BC TB60	36W SMD LED	6500K	3960	>110	295	1195	60	4.70	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyona göre değişkendir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

MICRA


RECESSED MOUNTED LUMINAIRE
SIVA ALTI ARMATÜRLER

Backlights with Microprismatic Diffuser
Micro Prizmatik Difüzörlü Backlight Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Steel / Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Micro Prismatic
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	-
Step DIM	✓
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 3320MC TB30	20W SMD LED	3000K	2200	>110	295	295	45	1.40	1
GBP 3320MC TB40	20W SMD LED	4000K	2200	>110	295	295	45	1.40	1
GBP 3320MC TB60	20W SMD LED	6500K	2200	>110	295	295	45	1.40	1
GBP 3620MC TB30	20W SMD LED	3000K	2200	>110	295	595	60	2.50	1
GBP 3620MC TB40	20W SMD LED	4000K	2200	>110	295	595	60	2.50	1
GBP 3620MC TB60	20W SMD LED	6500K	2200	>110	295	595	60	2.50	1
GBP 6636MC TB30	36W SMD LED	3000K	3960	>110	595	595	60	4.70	1
GBP 6636MC TB40	36W SMD LED	4000K	3960	>110	595	595	60	4.70	1
GBP 6636MC TB60	36W SMD LED	6500K	3960	>110	595	595	60	4.70	1
GBP 3136MC TB30	36W SMD LED	3000K	3960	>110	295	1195	60	4.70	1
GBP 3136MC TB40	36W SMD LED	4000K	3960	>110	295	1195	60	4.70	1
GBP 3136MC TB60	36W SMD LED	6500K	3960	>110	295	1195	60	4.70	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişmektedir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

ENDA

RECESSED MOUNTED LUMINAIRES
SIVA ALTI ARMATÜRLER


Indirect Luminaires
Endirekt Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +80 lm/W efficacy
- UGR<19
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price

- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +80 lm/W verimlilik
- UGR<19
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Steel / Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	165°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	II
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 6636BE AB30	36W SMD LED	3000K	2880	>80	595	595	90	4.10	1
GBP 6636BE AB40	36W SMD LED	4000K	2880	>80	595	595	90	4.10	1
GBP 6636BE AB60	36W SMD LED	6500K	2880	>80	595	595	90	4.10	1
GBP 6650BE AB30	50W SMD LED	3000K	4000	>80	595	595	90	4.10	1
GBP 6650BE AB40	50W SMD LED	4000K	4000	>80	595	595	90	4.10	1
GBP 6650BE AB60	50W SMD LED	6500K	4000	>80	595	595	90	4.10	1

LEND


RECESSED MOUNTED LUMINAIRES
SIVA ALTI ARMATÜRLER

Indirect Luminaires
Endirekt Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +80 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +80 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Steel / Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	165°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	II
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 6636BS AB30	36W SMD LED	3000K	2880	>80	595	595	75	4.30	1
GBP 6636BS AB40	36W SMD LED	4000K	2880	>80	595	595	75	4.30	1
GBP 6636BS AB60	36W SMD LED	6500K	2880	>80	595	595	75	4.30	1

LESNA


RECESSED MOUNTED LUMINAIRES
SIVA ALTI ARMATÜRLER

Indirect Backlight Luminaires
Endirekt Backlight Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +90 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +90 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Steel / Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	160°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	II
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 6636BN TB30	36W SMD LED	3000K	3240	>90	595	595	90	4.30	1
GBP 6636BN TB40	36W SMD LED	4000K	3240	>90	595	595	90	4.30	1
GBP 6636BN TB60	36W SMD LED	6500K	3240	>90	595	595	90	4.30	1

DUAL


RECESSED MOUNTED LUMINAIRES SIVA ALTI ARMATÜRLER

Backlights with Dual Diffuser İki Difüzörlü Backlight Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +90 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +90 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Steel / Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	160°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	II
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 6636BR AB30	36W SMD LED	3000K	3240	>90	595	595	60	4.50	1
GBP 6636BR AB40	36W SMD LED	4000K	3240	>90	595	595	60	4.50	1
GBP 6636BR AB60	36W SMD LED	6500K	3240	>90	595	595	60	4.50	1

TRIA


RECESSED MOUNTED LUMINAIRES
SIVA ALTI ARMATÜRLER

Backlights with Three Diffuser
Üç Difüzörlü Backlight Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +90 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +90 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Steel / Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	160°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	II
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 6636BU AB30	36W SMD LED	3000K	3240	>90	595	595	60	4.40	1
GBP 6636BU AB40	36W SMD LED	4000K	3240	>90	595	595	60	4.40	1
GBP 6636BU AB60	36W SMD LED	6500K	3240	>90	595	595	60	4.40	1

DROP


RECESSED MOUNTED LUMINAIRE
SIVA ALTI ARMATÜRLER

Design Backlights
Dizayn Backlight Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Steel / Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	II
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 6636BD TB30	36W SMD LED	3000K	3600	>100	595	595	60	4.10	1
GBP 6636BD TB40	36W SMD LED	4000K	3600	>100	595	595	60	4.10	1
GBP 6636BD TB60	36W SMD LED	6500K	3600	>100	595	595	60	4.10	1

DIZA


RECESSED MOUNTED LUMINAIRES SIVA ALTI ARMATÜRLER

Design Backlights Dizayn Backlight Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Steel / Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	II
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 6636BB TB30	36W SMD LED	3000K	3600	>100	595	595	60	4.10	1
GBP 6636BB TB40	36W SMD LED	4000K	3600	>100	595	595	60	4.10	1
GBP 6636BB TB60	36W SMD LED	6500K	3600	>100	595	595	60	4.10	1

RONDA

RECESSED MOUNTED LUMINAIRES
SIVA ALTI ARMATÜRLER


Round Backlights

Yuvarlak Backlight Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium / DKP sheet steel luminaire body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum / DKP sac armatür gövdesi
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Alum. - Steel / Alüm. - Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	150°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	II
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 6660BY AB30	60W SMD LED	3000K	6000	>100	600	-	75	6.00	1
GBP 6660BY AB40	60W SMD LED	4000K	6000	>100	600	-	75	6.00	1
GBP 6660BY AB60	60W SMD LED	6500K	6000	>100	600	-	75	6.00	1
GBP 9910BY AB30	100W SMD LED	3000K	10000	>100	900	-	75	9.00	1
GBP 9910BY AB40	100W SMD LED	4000K	10000	>100	900	-	75	9.00	1
GBP 9910BY AB60	100W SMD LED	6500K	10000	>100	900	-	75	9.00	1
GBP 1213BY AB30	130W SMD LED	3000K	13000	>100	1200	-	75	12.00	1
GBP 1213BY AB40	130W SMD LED	4000K	13000	>100	1200	-	75	12.00	1
GBP 1213BY AB60	130W SMD LED	6500K	13000	>100	1200	-	75	12.00	1


KARBA

RECESSED MOUNTED LUMINAIRE
SIVA ALTI ARMATÜRLER

Square Backlights
Kare Backlight Armatürler

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium / DKP sheet steel luminaire body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum / DKP sac armatür gövdesi
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Alum. - Steel / Alüm. - Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	160°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	II
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 6660BK AB30	60W SMD LED	3000K	6000	>100	600	600	75	7.50	1
GBP 6660BK AB40	60W SMD LED	4000K	6000	>100	600	600	75	7.50	1
GBP 6660BK AB60	60W SMD LED	6500K	6000	>100	600	600	75	7.50	1
GBP 9910BK AB30	100W SMD LED	3000K	10000	>100	900	900	75	10.50	1
GBP 9910BK AB40	100W SMD LED	4000K	10000	>100	900	900	75	10.50	1
GBP 9910BK AB60	100W SMD LED	6500K	10000	>100	900	900	75	10.50	1
GBP 1213BK AB30	130W SMD LED	3000K	13000	>100	1200	1200	75	13.50	1
GBP 1213BK AB40	130W SMD LED	4000K	13000	>100	1200	1200	75	13.50	1
GBP 1213BK AB60	130W SMD LED	6500K	13000	>100	1200	1200	75	13.50	1

PETEK


RECESSED MOUNTED LUMINAİRES
SİVA ALTI ARMATÜRLER

GU10 Socket Honeycomb Ceiling Luminaires
GU10 Duylu Petek Tavan Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +90 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +90 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Steel / Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005, 9006, 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	GU10 Bulb / GU10 Ampül
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 2224DP PS30	4X4,7W	3000K	1692	>90	200	200	85	-	1
GBP 2224DP PS40	4X4,7W	4000K	1692	>90	200	200	85	-	1
GBP 2224DP PS60	4X4,7W	6500K	1692	>90	200	200	85	-	1