

GECEM

**SURFACE MOUNTED
LUMINAIRES**
SIVA ÜSTÜ
ARMATÜRLER

BEKA SM



SURFACE MOUNTED LUMINAİRES
SİVA ÜSTÜ ARMATÜRLER

Backlights with Opal Diffuser
Opal Difüzörlü Lensli Backlight Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

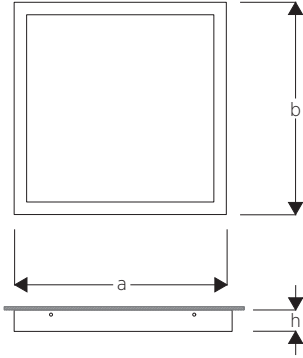

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Steel / Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK04
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal / PMMA
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	160°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	II
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 3318BM SB30	18W SMD LED	3000K	1960	>110	300	300	60	1.00	1
GCP 3318BM SB40	18W SMD LED	4000K	1960	>110	300	300	60	1.00	1
GCP 3318BM SB60	18W SMD LED	6500K	1960	>110	300	300	60	1.00	1
GCP 6636BM SB30	36W SMD LED	3000K	3960	>110	600	600	60	2.40	1
GCP 6636BM SB40	36W SMD LED	4000K	3960	>110	600	600	60	2.40	1
GCP 6636BM SB60	36W SMD LED	6500K	3960	>110	600	600	60	2.40	1

OPLA SM


SURFACE MOUNTED LUMINAİRES
SİVA ÜSTÜ ARMATÜRLER

Backlights with Opal Diffuser
Opal Difüzörlü Backlight Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

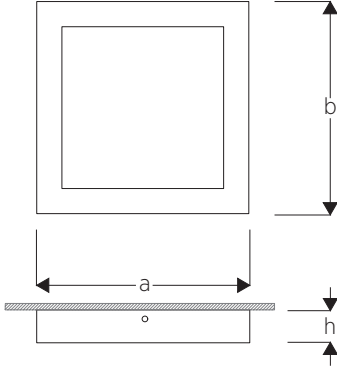

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Steel / Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler


Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal / PMMA
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	✓
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	II
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓




Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 3320BB SB30	20W SMD LED	3000K	2200	>110	300	300	60	1.50	1
GCP 3320BB SB40	20W SMD LED	4000K	2200	>110	300	300	60	1.50	1
GCP 3320BB SB60	20W SMD LED	6500K	2200	>110	300	300	60	1.50	1
GCP 3620BB SB30	20W SMD LED	3000K	2200	>110	300	600	65	2.70	1
GCP 3620BB SB40	20W SMD LED	4000K	2200	>110	300	600	65	2.70	1
GCP 3620BB SB60	20W SMD LED	6500K	2200	>110	300	600	65	2.70	1
GCP 3136BB SB30	36W SMD LED	3000K	3960	>110	300	1200	65	5.00	1
GCP 3136BB SB40	36W SMD LED	4000K	3960	>110	300	1200	65	5.00	1
GCP 3136BB SB60	36W SMD LED	6500K	3960	>110	300	1200	65	5.00	1
GCP 6636BB SB30	36W SMD LED	3000K	3960	>110	600	600	60	5.00	1
GCP 6636BB SB40	36W SMD LED	4000K	3960	>110	600	600	60	5.00	1
GCP 6636BB SB60	36W SMD LED	6500K	3960	>110	600	600	60	5.00	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişkendir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

PRIZA SM



SURFACE MOUNTED LUMINAİRES
SİVA ÜSTÜ ARMATÜRLER

Backlights with Prismatic Diffuser
Prizmatik Difüzörlü Backlight Armatürler

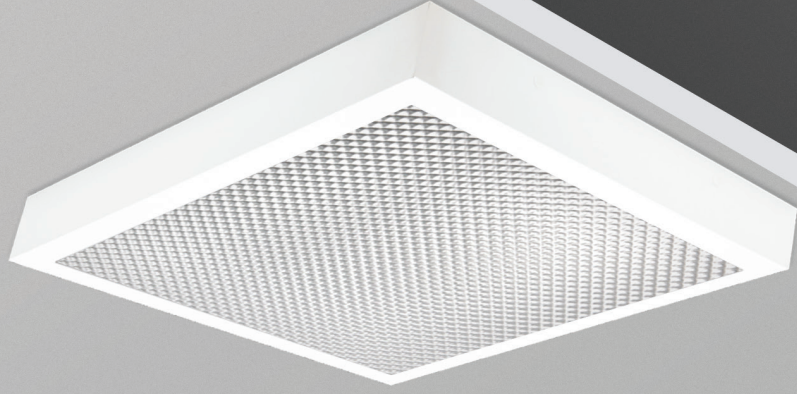

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

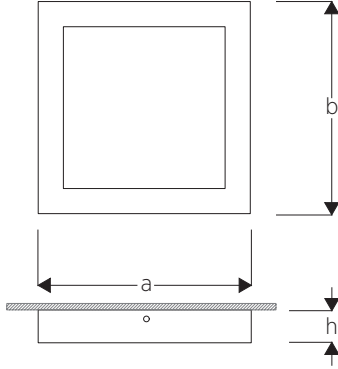

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Steel / Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Prismatic / Prizmatik
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	✓
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	II
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓


Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 3320BC SB30	20W SMD LED	3000K	2200	>110	300	300	60	1.50	1
GCP 3320BC SB40	20W SMD LED	4000K	2200	>110	300	300	60	1.50	1
GCP 3320BC SB60	20W SMD LED	6500K	2200	>110	300	300	60	1.50	1
GCP 3620BC SB30	20W SMD LED	3000K	2200	>110	300	600	65	2.70	1
GCP 3620BC SB40	20W SMD LED	4000K	2200	>110	300	600	65	2.70	1
GCP 3620BC SB60	20W SMD LED	6500K	2200	>110	300	600	65	2.70	1
GCP 3136BC SB30	36W SMD LED	3000K	3960	>110	300	1200	65	5.00	1
GCP 3136BC SB40	36W SMD LED	4000K	3960	>110	300	1200	65	5.00	1
GCP 3136BC SB60	36W SMD LED	6500K	3960	>110	300	1200	65	5.00	1
GCP 6636BC SB30	36W SMD LED	3000K	3960	>110	600	600	60	5.00	1
GCP 6636BC SB40	36W SMD LED	4000K	3960	>110	600	600	60	5.00	1
GCP 6636BC SB60	36W SMD LED	6500K	3960	>110	600	600	60	5.00	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyona göre değişkendir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

MICRA SM



SURFACE MOUNTED LUMINAIRE
SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER

Backlights with Microprismatic Diffuser
Micro Prizmatik Difüzörlü Backlight Armatürler

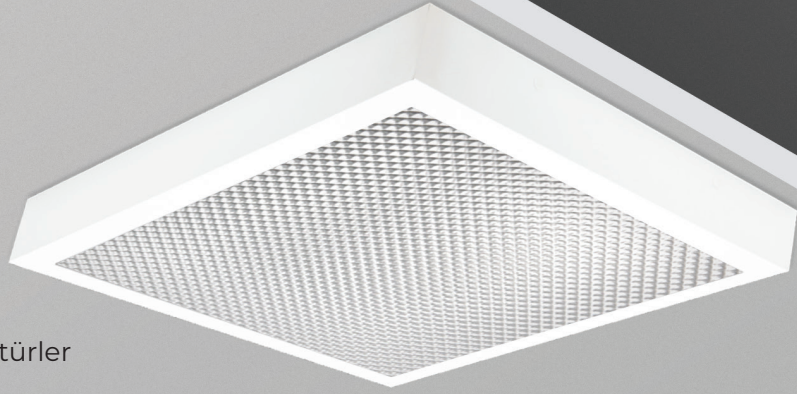

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

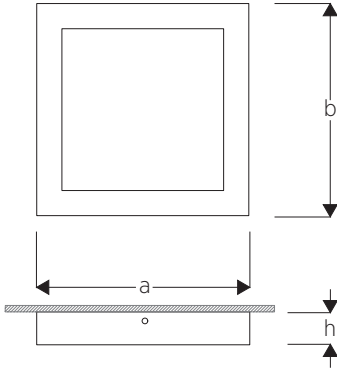

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Steel / Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Micro Prismatic
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	160°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	✓
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	II
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 3320MC SB30	20W SMD LED	3000K	2200	>110	300	300	60	1.50	1
GCP 3320MC SB40	20W SMD LED	4000K	2200	>110	300	300	60	1.50	1
GCP 3320MC SB60	20W SMD LED	6500K	2200	>110	300	300	60	1.50	1
GCP 3620MC SB30	20W SMD LED	3000K	2200	>110	300	600	65	2.70	1
GCP 3620MC SB40	20W SMD LED	4000K	2200	>110	300	600	65	2.70	1
GCP 3620MC SB60	20W SMD LED	6500K	2200	>110	300	600	65	2.70	1
GCP 3136MC SB30	36W SMD LED	3000K	3960	>110	300	1200	65	5.00	1
GCP 3136MC SB40	36W SMD LED	4000K	3960	>110	300	1200	65	5.00	1
GCP 3136MC SB60	36W SMD LED	6500K	3960	>110	300	1200	65	5.00	1
GCP 6636MC SB30	36W SMD LED	3000K	3960	>110	600	600	60	5.00	1
GCP 6636MC SB40	36W SMD LED	4000K	3960	>110	600	600	60	5.00	1
GCP 6636MC SB60	36W SMD LED	6500K	3960	>110	600	600	60	5.00	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyona göre değişkendir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

RONDA SM

SURFACE MOUNTED LUMINAİRES
SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER



Round Backlights

Yuvarlak Backlight Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium / DKP sheet steel luminaire body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum / DKP sac armatür gövdesi
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Alum. - Steel / Alüm. - Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	150°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6660BY SB30	60W SMD LED	3000K	6000	>100	600	-	75	-	1
GCP 6660BY SB40	60W SMD LED	4000K	6000	>100	600	-	75	-	1
GCP 6660BY SB60	60W SMD LED	6500K	6000	>100	600	-	75	-	1
GCP 9010BY SB30	100W SMD LED	3000K	10000	>100	900	-	75	-	1
GCP 9010BY SB40	100W SMD LED	4000K	10000	>100	900	-	75	-	1
GCP 9010BY SB60	100W SMD LED	6500K	10000	>100	900	-	75	-	1
GCP 1213BY SB30	130W SMD LED	3000K	13000	>100	1200	-	75	-	1
GCP 1213BY SB40	130W SMD LED	4000K	13000	>100	1200	-	75	-	1
GCP 1213BY SB60	130W SMD LED	6500K	13000	>100	1200	-	75	-	1

KARBA SM


SURFACE MOUNTED LUMINAİRES
SİVA ÜSTÜ ARMATÜRLER

Square Backlights
Kare Backlight Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium / DKP sheet steel luminaire body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum / DKP sac armatür gövdesi
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Alum. - Steel / Alüm. - Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3*1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler


Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	160°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	✓



Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6660BK SB30	60W SMD LED	3000K	6000	>100	600	600	75	-	1
GCP 6660BK SB40	60W SMD LED	4000K	6000	>100	600	600	75	-	1
GCP 6660BK SB60	60W SMD LED	6500K	6000	>100	600	600	75	-	1
GCP 9010BK SB30	100W SMD LED	3000K	10000	>100	900	900	75	-	1
GCP 9010BK SB40	100W SMD LED	4000K	10000	>100	900	900	75	-	1
GCP 9010BK SB60	100W SMD LED	6500K	10000	>100	900	900	75	-	1
GCP 1213BK SB30	130W SMD LED	3000K	13000	>100	1200	1200	75	-	1
GCP 1213BK SB40	130W SMD LED	4000K	13000	>100	1200	1200	75	-	1
GCP 1213BK SB60	130W SMD LED	6500K	13000	>100	1200	1200	75	-	1