

GECEM




**SPORTS AND AREA
FLOODLIGHTS
SPOR VE ALAN
AYDINLATMA ARMATÜRLERİ**

SPOR



SPORTS AND AREA FLOODLIGHTS
SPOR VE ALAN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Sports and Area Floodlights
Spor ve Alan Aydınlatma Armatürleri

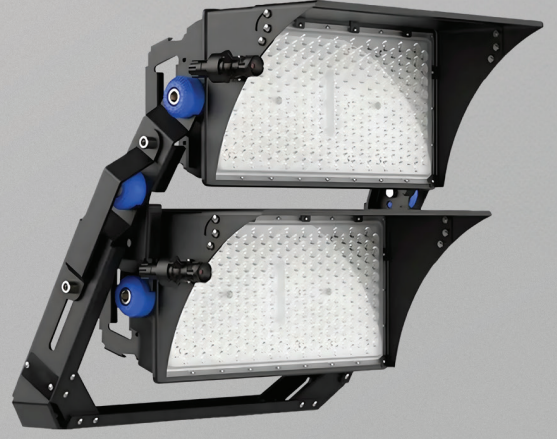

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

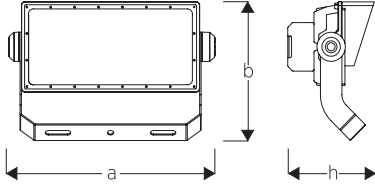

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP66
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x2,5mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	PC, PMMA
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	2800K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	18°/24°/36°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	I
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GPG 2550SP SS30	500W SMD LED	2800K	55000	>110	540	250	349	-	-
GPG 2550SP SS60	500W SMD LED	6500K	55000	>110	540	250	349	-	-
GPG 5210SP SS30	1000W SMD LED	2800K	110000	>110	540	520	604	-	-
GPG 5210SP SS60	1000W SMD LED	6500K	110000	>110	540	520	604	-	-
GPG 7915SP SS30	1500W SMD LED	2800K	165000	>110	540	790	604	-	-
GPG 7915SP SS60	1500W SMD LED	6500K	165000	>110	540	790	604	-	-
GPG 1020SP SS30	2000W SMD LED	2800K	22000	>110	540	1060	604	-	-
GPG 1020SP SS60	2000W SMD LED	6500K	22000	>110	540	1060	604	-	-