


GECEM

SPOTLIGHTS
SPOT
ARMATÜRLER

COBA


SPOTLIGHTS
SPOT ARMATÜRLER

Recessed COB Spotlights
Sıva Altı Yuvarlak COB Spot Armatürler

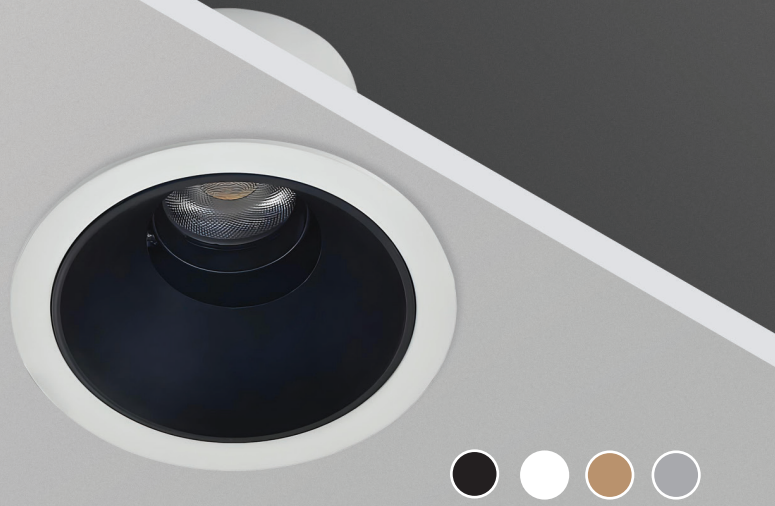

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- Aluminium body
- +80 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- Black, white, golden, silver color frame options
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- Alüminyum gövde
- +80 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.
- Siyah, beyaz, altın, gümüş renk reflektör seçenekleri

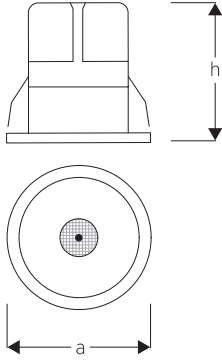

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IP06
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	COB LED
Reflector / Reflektör	PC
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	24°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	II
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 3510DY SB30	10W COB LED	3000K	800	>80	85	-	80	-	1
GBP 3510DY SB40	10W COB LED	4000K	800	>80	85	-	80	-	1
GBP 3510DY SB60	10W COB LED	6500K	800	>80	85	-	80	-	1

ROSA


SPOTLIGHTS
SPOT ARMATÜRLER

Recessed Round GU10 Spotlights
Sıva Altı Yuvarlak GU10 Spot Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ABS body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- Black, white, golden, silver color frame options
- ABS gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.
- Siyah, beyaz, altın, gümüş renk reflektör seçenekleri

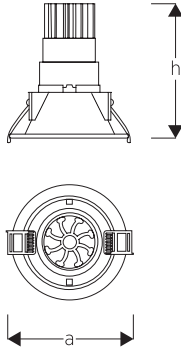

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	ABS
IP Rating / IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	GU10 Bulb / GU10 Ampül
Reflector / Reflektör	PC
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	-
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	18° / 24° / 36°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	II
System Lifetime / Sistem Ömrü	-
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 3500DS AB00	GU10 DUYLU	-	-	-	95	-	120	-	1

CASA


SPOTLIGHTS SPOT ARMATÜRLER

Recessed Square GU10 Spotlights Sıva Altı Kare GU10 Spot Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ABS body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- Black, white, golden, silver color frame options
- ABS gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.
- Siyah, beyaz, altın, gümüş renk çerçeve seçenekleri

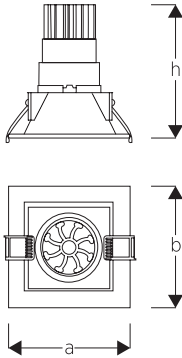

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	ABS
IP Rating / IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	GU10 Bulb / GU10 Ampül
Reflector / Reflektör	PC
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	-
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	18° / 24° / 36°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	-
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-



gypsum
alıcı tavan

color
renk


Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 3500DT AB00	GU10 DUYLU	-	-	-	90	90	120	-	1

ROSA SM

SPOTLIGHTS
SPOT ARMATÜRLERSurface Round GU10 Spotlights
Sıva Üstü Yuvarlak GU10 Spot Armatürler

Descriptions / Açıklama

- ABS body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- Black, white color body options
- ABS gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.
- Siyah, beyaz renk gövde seçenekleri

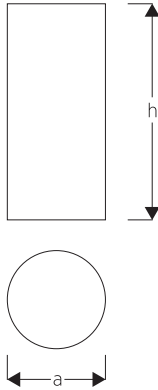surface m.
sıva üstücolor
renk

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	ABS
IP Rating / IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surfaces / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	GU10 Bulb / GU10 Ampül
Reflector / Reflektör	PC
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	-
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	18° / 24° / 36°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	II
System Lifetime / Sistem Ömrü	-
Power Factor / Güç Faktörü	>0,90
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 3500DS SB00	GU10 DUYLU	-	-	-	80	-	170	-	1

CASA SM

SPOTLIGHTS

SPOT ARMATÜRLER


Surface Square GU10 Spotlights

Sıva Üstü Kare GU10 Spot Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ABS body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- Black, white color body options
- ABS gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.
- Siyah, beyaz renk gövde seçenekleri

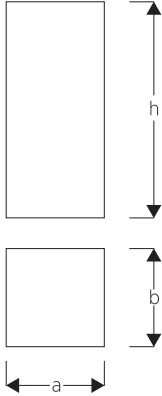

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	ABS
IP Rating / IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surfaces / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	GU10 Bulb / GU10 Ampül
Reflector / Reflektör	PC
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	-
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	18° / 24° / 36°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	II
System Lifetime / Sistem Ömrü	-
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 3500DT SB00	GU10 DUYLU	-	-	-	75	75	170	-	1

YEDIA


SPOTLIGHTS
SPOT ARMATÜRLER

Recessed COB Spotlights
Sıva Altı COB Spot Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	COB LED
Reflector / Reflektör	Aluminium / Alüminyum
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	PS
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	90°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	1Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 4009DR AB30	9W COB LED	3000K	900	>100	110	-	50	-	1
GBP 4009DR AB40	9W COB LED	4000K	900	>100	110	-	50	-	1
GBP 4009DR AB60	9W COB LED	6500K	900	>100	110	-	50	-	1
GBP 5012DR AB30	12W COB LED	3000K	1200	>100	130	-	50	-	1
GBP 5012DR AB40	12W COB LED	4000K	1200	>100	130	-	50	-	1
GBP 5012DR AB60	12W COB LED	6500K	1200	>100	130	-	50	-	1
GBP 6018DR AB30	18W COB LED	3000K	1800	>100	150	-	50	-	1
GBP 6018DR AB40	18W COB LED	4000K	1800	>100	150	-	50	-	1
GBP 6018DR AB60	18W COB LED	6500K	1800	>100	150	-	50	-	1
GBP 8025DR AB30	25W COB LED	3000K	2500	>100	200	-	50	-	1
GBP 8025DR AB40	25W COB LED	4000K	2500	>100	200	-	50	-	1
GBP 8025DR AB60	25W COB LED	6500K	2500	>100	200	-	50	-	1
GBP 9032DR AB30	32W COB LED	3000K	3200	>100	240	-	50	-	1
GBP 9032DR AB40	32W COB LED	4000K	3200	>100	240	-	50	-	1
GBP 9032DR AB60	32W COB LED	6500K	3200	>100	240	-	50	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişmektedir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

YEDIA SM


SPOTLIGHTS
SPOT ARMATÜRLER

Surface COB Spotlights
Sıva Üstü COB Spot Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

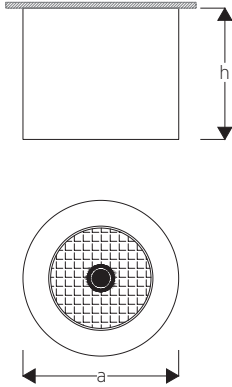

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	COB LED
Reflector / Reflektör	PS
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	PS
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	95°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,90
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 4009DR SB30	9W COB LED	3000K	900	>100	112	-	100	-	1
GCP 4009DR SB40	9W COB LED	4000K	900	>100	112	-	100	-	1
GCP 4009DR SB60	9W COB LED	6500K	900	>100	112	-	100	-	1
GCP 6018DR SB30	18W COB LED	3000K	1800	>100	152	-	100	-	1
GCP 6018DR SB40	18W COB LED	4000K	1800	>100	152	-	100	-	1
GCP 6018DR SB60	18W COB LED	6500K	1800	>100	152	-	100	-	1
GCP 9032DR SB30	32W COB LED	3000K	3200	>100	242	-	100	-	1
GCP 9032DR SB40	32W COB LED	4000K	3200	>100	242	-	100	-	1
GCP 9032DR SB60	32W COB LED	6500K	3200	>100	242	-	100	-	1

HALIA


SPOTLIGHTS
SPOT ARMATÜRLER

Surface COB Spotlights
Sıva Üstü Yuvarlak Spot Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- Aluminium body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- Alüminyum gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



surface m.
sıva üstü



color
renk

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	GU10 Bulb / GU10 Ampül
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	-
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	18° / 24° / 36°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	-
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 1100DH SB00	GU10 DUYLU	-	-	-	100	-	100	-	1

STARA


SPOTLIGHTS
SPOT ARMATÜRLER

Recessed Mobil Spotlights
Sıva Altı Mobil Spot Armatürler



Descriptions / Açıklama

- PF>0.90
- Aluminium body
- +80 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- PF>0.90
- Alüminyum gövde
- +80 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	COB LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	4000K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	90°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	II
System Lifetime / Sistem Ömrü	>36.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,90
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 1413DG AB40	3W COB LED	4000K	240	>80	40	-	26	-	1

SALIA


SPOTLIGHTS
SPOT ARMATÜRLER

Recessed Adjustable Snail Type Spot Luminaires
Sıva Altı Hareketli Salyangoz Spot Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- Aluminium body
- +90 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- Alüminyum gövde
- +90 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	COB LED
Reflector / Reflektör	Aluminium / Alüminyum
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	90°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	II
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar


DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 6020DF AB30	20W SMD LED	3000K	1800	>90	180	-	150	-	1
GBP 6020DF AB40	20W SMD LED	4000K	1800	>90	180	-	150	-	1
GBP 6020DF AB60	20W SMD LED	6500K	1800	>90	180	-	150	-	1

MODULA



SPOTLIGHTS
SPOT ARMATÜRLER

Recessed Modular COB Spotlights
Sıva Altı Modüler COB Spot Armatürler

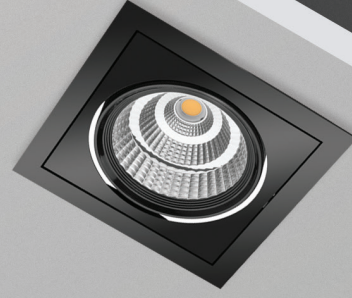

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- Aluminium body
- +90 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- Alüminyum gövde
- +90 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	COB LED
Reflector / Reflektör	Aluminium / Alüminyum
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Clear Glass / Şeffaf Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	90°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 2220DJ AS30	20W SMD LED	3000K	1800	>90	195	195	110	-	1
GBP 2220DJ AS40	20W SMD LED	4000K	1800	>90	195	195	110	-	1
GBP 2220DJ AS60	20W SMD LED	6500K	1800	>90	195	195	110	-	1
GBP 2440DJ AS30	40W SMD LED	3000K	3600	>90	195	350	110	-	1
GBP 2440DJ AS40	40W SMD LED	4000K	3600	>90	195	350	110	-	1
GBP 2440DJ AS60	40W SMD LED	6500K	3600	>90	195	350	110	-	1
GBP 2660DJ AS30	60W SMD LED	3000K	5400	>90	195	520	110	-	1
GBP 2660DJ AS40	60W SMD LED	4000K	5400	>90	195	520	110	-	1
GBP 2660DJ AS60	60W SMD LED	6500K	5400	>90	195	520	110	-	1

MODULA SM



SPOTLIGHTS
SPOT ARMATÜRLER

Surface Modular COB Spotlights
Sıva Üstü Modüler COB Spot Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- Aluminium body
- +90 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- Alüminyum gövde
- +90 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	COB LED
Reflector / Reflektör	Alüminyum
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Clear Glass / Şeffaf Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	90°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0.95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 2220DJ SS30	20W SMD LED	3000K	1800	>90	195	195	141	-	1
GCP 2220DJ SS40	20W SMD LED	4000K	1800	>90	195	195	141	-	1
GCP 2220DJ SS60	20W SMD LED	6500K	1800	>90	195	195	141	-	1
GCP 2440DJ SS30	40W SMD LED	3000K	3600	>90	199	350	141	-	1
GCP 2440DJ SS40	40W SMD LED	4000K	3600	>90	199	350	141	-	1
GCP 2440DJ SS60	40W SMD LED	6500K	3600	>90	199	350	141	-	1
GCP 2660DJ SS30	60W SMD LED	3000K	5400	>90	198	508	141	-	1
GCP 2660DJ SS40	60W SMD LED	4000K	5400	>90	198	508	141	-	1
GCP 2660DJ SS60	60W SMD LED	6500K	5400	>90	198	508	141	-	1

NEVA A


SPOTLIGHTS
SPOT ARMATÜRLER

Recessed Acrylic Spotlights
Sıva Altı Akrilik Difüzörlü Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	COB LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Acrylic Glass / Akrilik Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	90°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar


DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 2512DA AB30	12W COB LED	3000K	1200	>100	84,5	-	46,8	-	1
GBP 2512DA AB40	12W COB LED	4000K	1200	>100	84,5	-	46,8	-	1
GBP 2512DA AB60	12W COB LED	6500K	1200	>100	84,5	-	46,8	-	1

NEVA B


SPOTLIGHTS
SPOT ARMATÜRLER

Recessed Acrylic Spotlights
Sıva Altı Akrilik Difüzörlü Armatürler

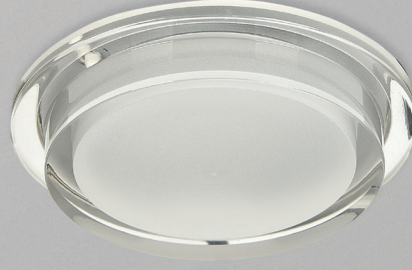

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	COB LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Acrylic Glass / Akrilik Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	90°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 2512DB AB30	12W COB LED	3000K	1200	>100	84,6	-	47,1	-	1
GBP 2512DB AB40	12W COB LED	4000K	1200	>100	84,6	-	47,1	-	1
GBP 2512DB AB60	12W COB LED	6500K	1200	>100	84,6	-	47,1	-	1

NEVA C


SPOTLIGHTS
SPOT ARMATÜRLER

Recessed COB Spotlights
Sıva Altı COB Spot Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	COB LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	PC, PMMA
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 2512DD AB30	12W COB LED	3000K	1200	>100	86	-	41	-	1
GBP 2512DD AB40	12W COB LED	4000K	1200	>100	86	-	41	-	1
GBP 2512DD AB60	12W COB LED	6500K	1200	>100	86	-	41	-	1
GBP 3018DD AB30	18W COB LED	3000K	1800	>100	110	-	41	-	1
GBP 3018DD AB40	18W COB LED	4000K	1800	>100	110	-	41	-	1
GBP 3018DD AB60	18W COB LED	6500K	1800	>100	110	-	41	-	1
GBP 4024DD AB30	24W COB LED	3000K	2400	>100	135	-	61	-	1
GBP 4024DD AB40	24W COB LED	4000K	2400	>100	135	-	61	-	1
GBP 4024DD AB60	24W COB LED	6500K	2400	>100	135	-	61	-	1
GBP 5030DD AB30	30W COB LED	3000K	3000	>100	160	-	57	-	1
GBP 5030DD AB40	30W COB LED	4000K	3000	>100	160	-	57	-	1
GBP 5030DD AB60	30W COB LED	6500K	3000	>100	160	-	57	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişmektedir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.