

GECEM

**STERILE AND
HOSPITAL LUMINAIRES**
STERİL VE HASTANE
ARMATÜRLER

STERA


STERILE AND HOSPITAL LUMINAIRES
STERİL VE HASTANE ARMATÜRLER

Recessed Operating Room Luminaires
Sıva Altı Camlı Ameliyathane Armatürü



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +90 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +90 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	DKP Steel / DKP Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG9
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Temp. Glass / Temp. Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	I/II
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 3318SH AB30	18W SMD LED	3000K	1620	>90	295	295	80	-	1
GBP 3318SH AB40	18W SMD LED	4000K	1620	>90	295	295	80	-	1
GBP 3318SH AB60	18W SMD LED	6500K	1620	>90	295	295	80	-	1
GBP 3620SH AB30	20W SMD LED	3000K	1800	>90	295	595	80	-	1
GBP 3620SH AB40	20W SMD LED	4000K	1800	>90	295	595	80	-	1
GBP 3620SH AB60	20W SMD LED	6500K	1800	>90	295	595	80	-	1
GBP 3136SH AB30	36W SMD LED	3000K	3240	>90	295	1195	80	-	1
GBP 3136SH AB40	36W SMD LED	4000K	3240	>90	295	1195	80	-	1
GBP 3136SH AB60	36W SMD LED	6500K	3240	>90	295	1195	80	-	1
GBP 6636SH AB30	36W SMD LED	3000K	3240	>90	595	595	80	-	1
GBP 6636SH AB40	36W SMD LED	4000K	3240	>90	595	595	80	-	1
GBP 6636SH AB60	36W SMD LED	6500K	3240	>90	595	595	80	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişkendir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

BASTE


STERILE AND HOSPITAL LUMINAIRES
STERİL VE HASTANE ARMATÜRLERİ

Recessed Sterile Room Luminaires
Sıva Altı Steril Ortam Armatürleri



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	DKP Steel / DKP Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP65 / IP64
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG7
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	II
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 3318SB TB30	18W SMD LED	3000K	1980	>110	295	295	45	-	1
GBP 3318SB TB40	18W SMD LED	4000K	1980	>110	295	295	45	-	1
GBP 3318SB TB60	18W SMD LED	6500K	1980	>110	295	295	45	-	1
GBP 3620SB TB30	20W SMD LED	3000K	2200	>110	295	595	60	-	1
GBP 3620SB TB40	20W SMD LED	4000K	2200	>110	295	595	60	-	1
GBP 3620SB TB60	20W SMD LED	6500K	2200	>110	295	595	60	-	1
GBP 3136SB TB30	36W SMD LED	3000K	3960	>110	295	1195	60	-	1
GBP 3136SB TB40	36W SMD LED	4000K	3960	>110	295	1195	60	-	1
GBP 3136SB TB60	36W SMD LED	6500K	3960	>110	295	1195	60	-	1
GBP 6636SB TB30	36W SMD LED	3000K	3960	>110	595	595	60	-	1
GBP 6636SB TB40	36W SMD LED	4000K	3960	>110	595	595	60	-	1
GBP 6636SB TB60	36W SMD LED	6500K	3960	>110	595	595	60	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyona göre değişkendir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

NEGATO


STERILE AND HOSPITAL LUMINAIRE
STERİL VE HASTANE ARMATÜRLER

Recessed X-Ray Film Viewer
Sıva Altı Negatoskop



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +90 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +90 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

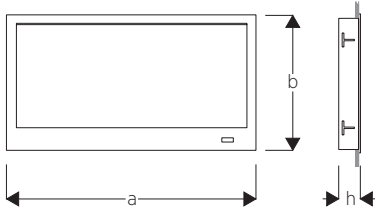

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	DKP Steel / DKP Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 1680SN AB30	80W SMD LED	3000K	7200	>90	1120	590	100	-	1
GBP 1680SN AB40	80W SMD LED	4000K	7200	>90	1120	590	100	-	1
GBP 1680SN AB60	80W SMD LED	6500K	7200	>90	1120	590	100	-	1

STENDA


STERILE AND HOSPITAL LUMINAIRES
STERİL VE HASTANE ARMATÜRLER

Recessed Sterile Indirect Luminaires
Sıva Altı Steril Endirekt Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +90 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +90 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	DKP Steel / DKP Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG9
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Temp. Glass / Temp. Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	Simetrik

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, EN13032, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	I/II
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 6636SE AB30	36W SMD LED	3000K	3240	>90	595	595	90	-	1
GBP 6636SE AB40	36W SMD LED	4000K	3240	>90	595	595	90	-	1
GBP 6636SE AB60	36W SMD LED	6500K	3240	>90	595	595	90	-	1

STERA SM



STERILE AND HOSPITAL LUMINAIRES
STERİL VE HASTANE ARMATÜRLERİ

Surface Tempered Glass Operating Room Luminaires
Sıva Üstü Temp. Glass / Temp. Camlı Ameliyathane Armatürleri



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +90 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +90 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	DKP Steel / DKP Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG9
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Temp. Glass / Temp.Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	I/II
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 3318SH SB30	18W SMD LED	3000K	1800	>90	300	300	65	-	1
GCP 3318SH SB40	18W SMD LED	4000K	1800	>90	300	300	65	-	1
GCP 3318SH SB60	18W SMD LED	6500K	1800	>90	300	300	65	-	1
GCP 3620SH SB30	20W SMD LED	3000K	2000	>90	300	600	75	-	1
GCP 3620SH SB40	20W SMD LED	4000K	2000	>90	300	600	75	-	1
GCP 3620SH SB60	20W SMD LED	6500K	2000	>90	300	600	75	-	1
GCP 3136SH SB30	36W SMD LED	3000K	3600	>90	300	1200	75	-	1
GCP 3136SH SB40	36W SMD LED	4000K	3600	>90	300	1200	75	-	1
GCP 3136SH SB60	36W SMD LED	6500K	3600	>90	300	1200	75	-	1
GCP 6636SH SB30	36W SMD LED	3000K	3600	>90	600	600	75	-	1
GCP 6636SH SB40	36W SMD LED	4000K	3600	>90	600	600	75	-	1
GCP 6636SH SB60	36W SMD LED	6500K	3600	>90	600	600	75	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyona göre değişkendir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

BASTE SM



STERILE AND HOSPITAL LUMINAIRES
STERİL VE HASTANE ARMATÜRLERİ

Surface Sterile Room Luminaires
Sıva Üstü Steril Ortam Armatürleri



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	DKP Steel / DKP Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG7
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	II
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 3318SB SB30	18W SMD LED	3000K	1980	>110	300	300	65	-	1
GCP 3318SB SB40	18W SMD LED	4000K	1980	>110	300	300	65	-	1
GCP 3318SB SB60	18W SMD LED	6500K	1980	>110	300	300	65	-	1
GCP 3620SB SB30	20W SMD LED	3000K	2200	>110	300	600	75	-	1
GCP 3620SB SB40	20W SMD LED	4000K	2200	>110	300	600	75	-	1
GCP 3620SB SB60	20W SMD LED	6500K	2200	>110	300	600	75	-	1
GCP 3136SB SB30	36W SMD LED	3000K	3960	>110	300	1200	75	-	1
GCP 3136SB SB40	36W SMD LED	4000K	3960	>110	300	1200	75	-	1
GCP 3136SB SB60	36W SMD LED	6500K	3960	>110	300	1200	75	-	1
GCP 6636SB SB30	36W SMD LED	3000K	3960	>110	600	600	75	-	1
GCP 6636SB SB40	36W SMD LED	4000K	3960	>110	600	600	75	-	1
GCP 6636SB SB60	36W SMD LED	6500K	3960	>110	600	600	75	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişkendir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

NEGATO SM


STERILE AND HOSPITAL LUMINAIRE
STERİL VE HASTANE ARMATÜRLER

Surface X-Ray Film Viewer
Sıva Üstü Negatoskop



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- +90 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- +90 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	DKP Steel / DKP Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6636SN SB30	36W SMD LED	3000K	3240	>90	500	500	90	-	1
GCP 6636SN SB40	36W SMD LED	4000K	3240	>90	500	500	90	-	1
GCP 6636SN SB60	36W SMD LED	6500K	3240	>90	500	500	90	-	1

GERMA


STERILE AND HOSPITAL LUMINAIRES
STERİL VE HASTANE ARMATÜRLER

Wall Type Antibacterial Luminaires
Duvar Tipi Antibakteriyel Armatür



Descriptions / Açıklama

- 5 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 5 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	DKP Steel / DKP Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	-
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	UV Fluorescent UV Floresan
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	-
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	-
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	-

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Product Name / Power Ürün İsmi / Güç (W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
		a	b	h		
GMO 2115MO SB00	GMO 115 TUVW WALL TYPE / DUVAR TİPİ 1x15W	518	181	120	-	1
GMO 2330MO SB00	GMO 130 TUVW WALL TYPE / DUVAR TİPİ 1x30W	978	181	120	-	1