

GECEM

STREETLIGHTS
YOL VE CADDE
ARMATÜRLERİ

CITY

STREETLIGHTS

VOL VE CADDE ARMATÜRLERİ



Street Lights

Yol ve Cadde Armatürleri



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP66
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK09
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	P66
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005/9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Pole / Direk

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Temp. Glass / Temp. Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>62.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-3, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Astro DIM DIM	✓
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GSA 2545AA SG30	45W SMD LED	3000K	4950	>110	225	590	75	-	1
GSA 2545AA SG40	45W SMD LED	4000K	4950	>110	225	590	75	-	1
GSA 2545AA SG60	45W SMD LED	6500K	4950	>110	225	590	75	-	1
GSA 2560AA SG30	60W SMD LED	3000K	6600	>110	225	590	75	-	1
GSA 2560AA SG40	60W SMD LED	4000K	6600	>110	225	590	75	-	1
GSA 2560AA SG60	60W SMD LED	6500K	6600	>110	225	590	75	-	1
GSA 2580AA SG30	80W SMD LED	3000K	8800	>110	225	590	75	-	1
GSA 2580AA SG40	80W SMD LED	4000K	8800	>110	225	590	75	-	1
GSA 2580AA SG60	80W SMD LED	6500K	8800	>110	225	590	75	-	1
GSA 2510AA SG30	100W SMD LED	3000K	11000	>110	225	590	75	-	1
GSA 2510AA SG40	100W SMD LED	4000K	11000	>110	225	590	75	-	1
GSA 2510AA SG60	100W SMD LED	6500K	11000	>110	225	590	75	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişmektedir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.


CADIA

STREETLIGHTS

VOL VE CADDE ARMATÜRLERİ



Street Lights

Vol ve Cadde Armatürleri

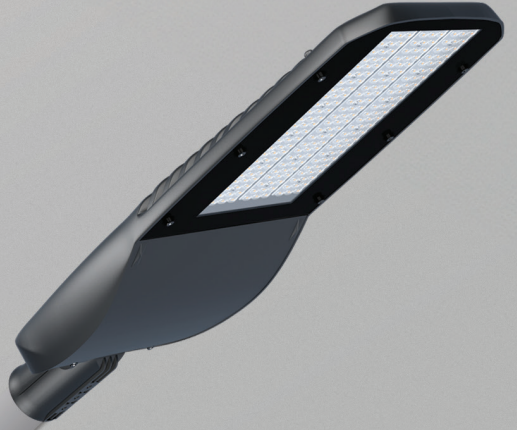

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +120 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +120 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminyum / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP66
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK09
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG7
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Pole / Direk

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	PC, PMMA
Diffuser / Difüzör	Temp. Glass / Temp. Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	70° x 150°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>62.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-3, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Astro DIM DIM	✓
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GSA 1160CL SG30	60W SMD LED	3000K	7200	>120	182	436	98	-	1
GSA 1160CL SG40	60W SMD LED	4000K	7200	>120	182	436	98	-	1
GSA 1160CL SG60	60W SMD LED	6500K	7200	>120	182	436	98	-	1
GSA 1210CL SG30	100W SMD LED	3000K	12000	>120	282	516	76	-	1
GSA 1210CL SG40	100W SMD LED	4000K	12000	>120	282	516	76	-	1
GSA 1210CL SG60	100W SMD LED	6500K	12000	>120	282	516	76	-	1
GSA 1213CL SG30	130W SMD LED	3000K	15600	>120	282	516	76	-	1
GSA 1213CL SG40	130W SMD LED	4000K	15600	>120	282	516	76	-	1
GSA 1213CL SG60	130W SMD LED	6500K	15600	>120	282	516	76	-	1
GSA 1315CL SG30	150W SMD LED	3000K	18000	>120	309	744	105	-	1
GSA 1315CL SG40	150W SMD LED	4000K	18000	>120	309	744	105	-	1
GSA 1315CL SG60	150W SMD LED	6500K	18000	>120	309	744	105	-	1
GSA 1318CL SG30	180W SMD LED	3000K	21600	>120	309	744	105	-	1
GSA 1318CL SG40	180W SMD LED	4000K	21600	>120	309	744	105	-	1
GSA 1318CL SG60	180W SMD LED	6500K	21600	>120	309	744	105	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyona göre değişkendir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.


PROBA CL

STREETLIGHTS

VOL VE CADDE ARMATÜRLERİ



Industrial Round High Bay Fixture

Endüstriyel Yuvarlak Yüksek Tavan Armatürü

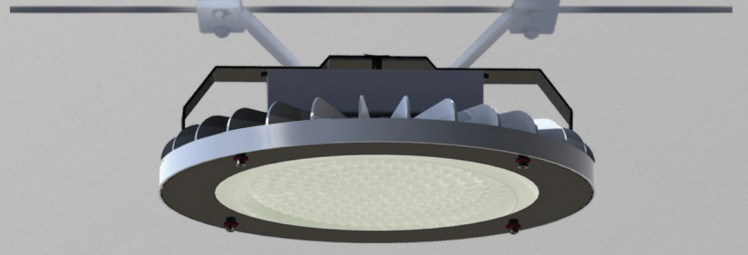

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP66
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG7
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Temp. Glass / Temp. Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	120°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>62.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GPG 4460CA SG30	60W SMD LED	3000K	6600	>110	365	-	115	-	1
GPG 4460CA SG40	60W SMD LED	4000K	6600	>110	365	-	115	-	1
GPG 4460CA SG60	60W SMD LED	6500K	6600	>110	365	-	115	-	1
GPG 4490CA SG30	90W SMD LED	3000K	9900	>110	365	-	115	-	1
GPG 4490CA SG40	90W SMD LED	4000K	9900	>110	365	-	115	-	1
GPG 4490CA SG60	90W SMD LED	6500K	9900	>110	365	-	115	-	1
GPG 4412CA SG30	120W SMD LED	3000K	13200	>110	365	-	115	-	1
GPG 4412CA SG40	120W SMD LED	4000K	13200	>110	365	-	115	-	1
GPG 4412CA SG60	120W SMD LED	6500K	13200	>110	365	-	115	-	1
GPG 4415CA SG30	150W SMD LED	3000K	16500	>110	365	-	115	-	1
GPG 4415CA SG40	150W SMD LED	4000K	16500	>110	365	-	115	-	1
GPG 4415CA SG60	150W SMD LED	6500K	16500	>110	365	-	115	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişmektedir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

TEDA

STREETLIGHTS

VOL VE CADDE ARMATÜRLERİ



Street Lights

Yol ve Cadde Armatürleri



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 5 years warranty
- Aluminium body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 5 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP66
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK09
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG7
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Pole / Direk

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	PC
Diffuser / Difüzör	Temp. Glass / Temp. Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>62.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-3, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Astro DIM	✓
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GSA 5160BA SG30	60W SMD LED	3000K	6600	>110	210	516	98	-	1
GSA 5160BA SG40	60W SMD LED	4000K	6600	>110	210	516	98	-	1
GSA 5160BA SG60	60W SMD LED	6500K	6600	>110	210	516	98	-	1
GSA 5612BA SG30	120W SMD LED	3000K	13200	>110	260	566	98	-	1
GSA 5612BA SG40	120W SMD LED	4000K	13200	>110	260	566	98	-	1
GSA 5612BA SG60	120W SMD LED	6500K	13200	>110	260	566	98	-	1
GSA 6618BA SG30	180W SMD LED	3000K	19800	>110	260	666	98	-	1
GSA 6618BA SG40	180W SMD LED	4000K	19800	>110	260	666	98	-	1
GSA 6618BA SG60	180W SMD LED	6500K	19800	>110	260	666	98	-	1
GSA 7124BA SG30	240W SMD LED	3000K	26400	>110	260	716	98	-	1
GSA 7124BA SG40	240W SMD LED	4000K	26400	>110	260	716	98	-	1
GSA 7124BA SG60	240W SMD LED	6500K	26400	>110	260	716	98	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyona göre değişmektedir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

DOBA

STREETLIGHTS

VOL VE CADDE ARMATÜRLERİ


Street Lights

Yol ve Cadde Armatürleri



Descriptions / Açıklama

- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +100 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +100 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG7
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Pole / Direk

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	PC, PMMA
Diffuser / Difüzör	✓
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	Asymetric

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>38.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +40°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-3, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GSA 1550SD SG30	50W SMD LED	3000K	5000	>100	154	400	76	-	1
GSA 1550SD SG40	50W SMD LED	4000K	5000	>100	154	400	76	-	1
GSA 1550SD SG60	50W SMD LED	6500K	5000	>100	154	400	76	-	1
GSA 1910SD SG30	100W SMD LED	3000K	10000	>100	196	500	76	-	1
GSA 1910SD SG40	100W SMD LED	4000K	10000	>100	196	500	76	-	1
GSA 1910SD SG60	100W SMD LED	6500K	10000	>100	196	500	76	-	1
GSA 2115SD SG30	150W SMD LED	3000K	15000	>100	214	542	76	-	1
GSA 2115SD SG40	150W SMD LED	4000K	15000	>100	214	542	76	-	1
GSA 2115SD SG60	150W SMD LED	6500K	15000	>100	214	542	76	-	1
GSA 2320SD SG30	200W SMD LED	3000K	20000	>100	235	609	76	-	1
GSA 2320SD SG40	200W SMD LED	4000K	20000	>100	235	609	76	-	1
GSA 2320SD SG60	200W SMD LED	6500K	20000	>100	235	609	76	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişmektedir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.