


GECEM

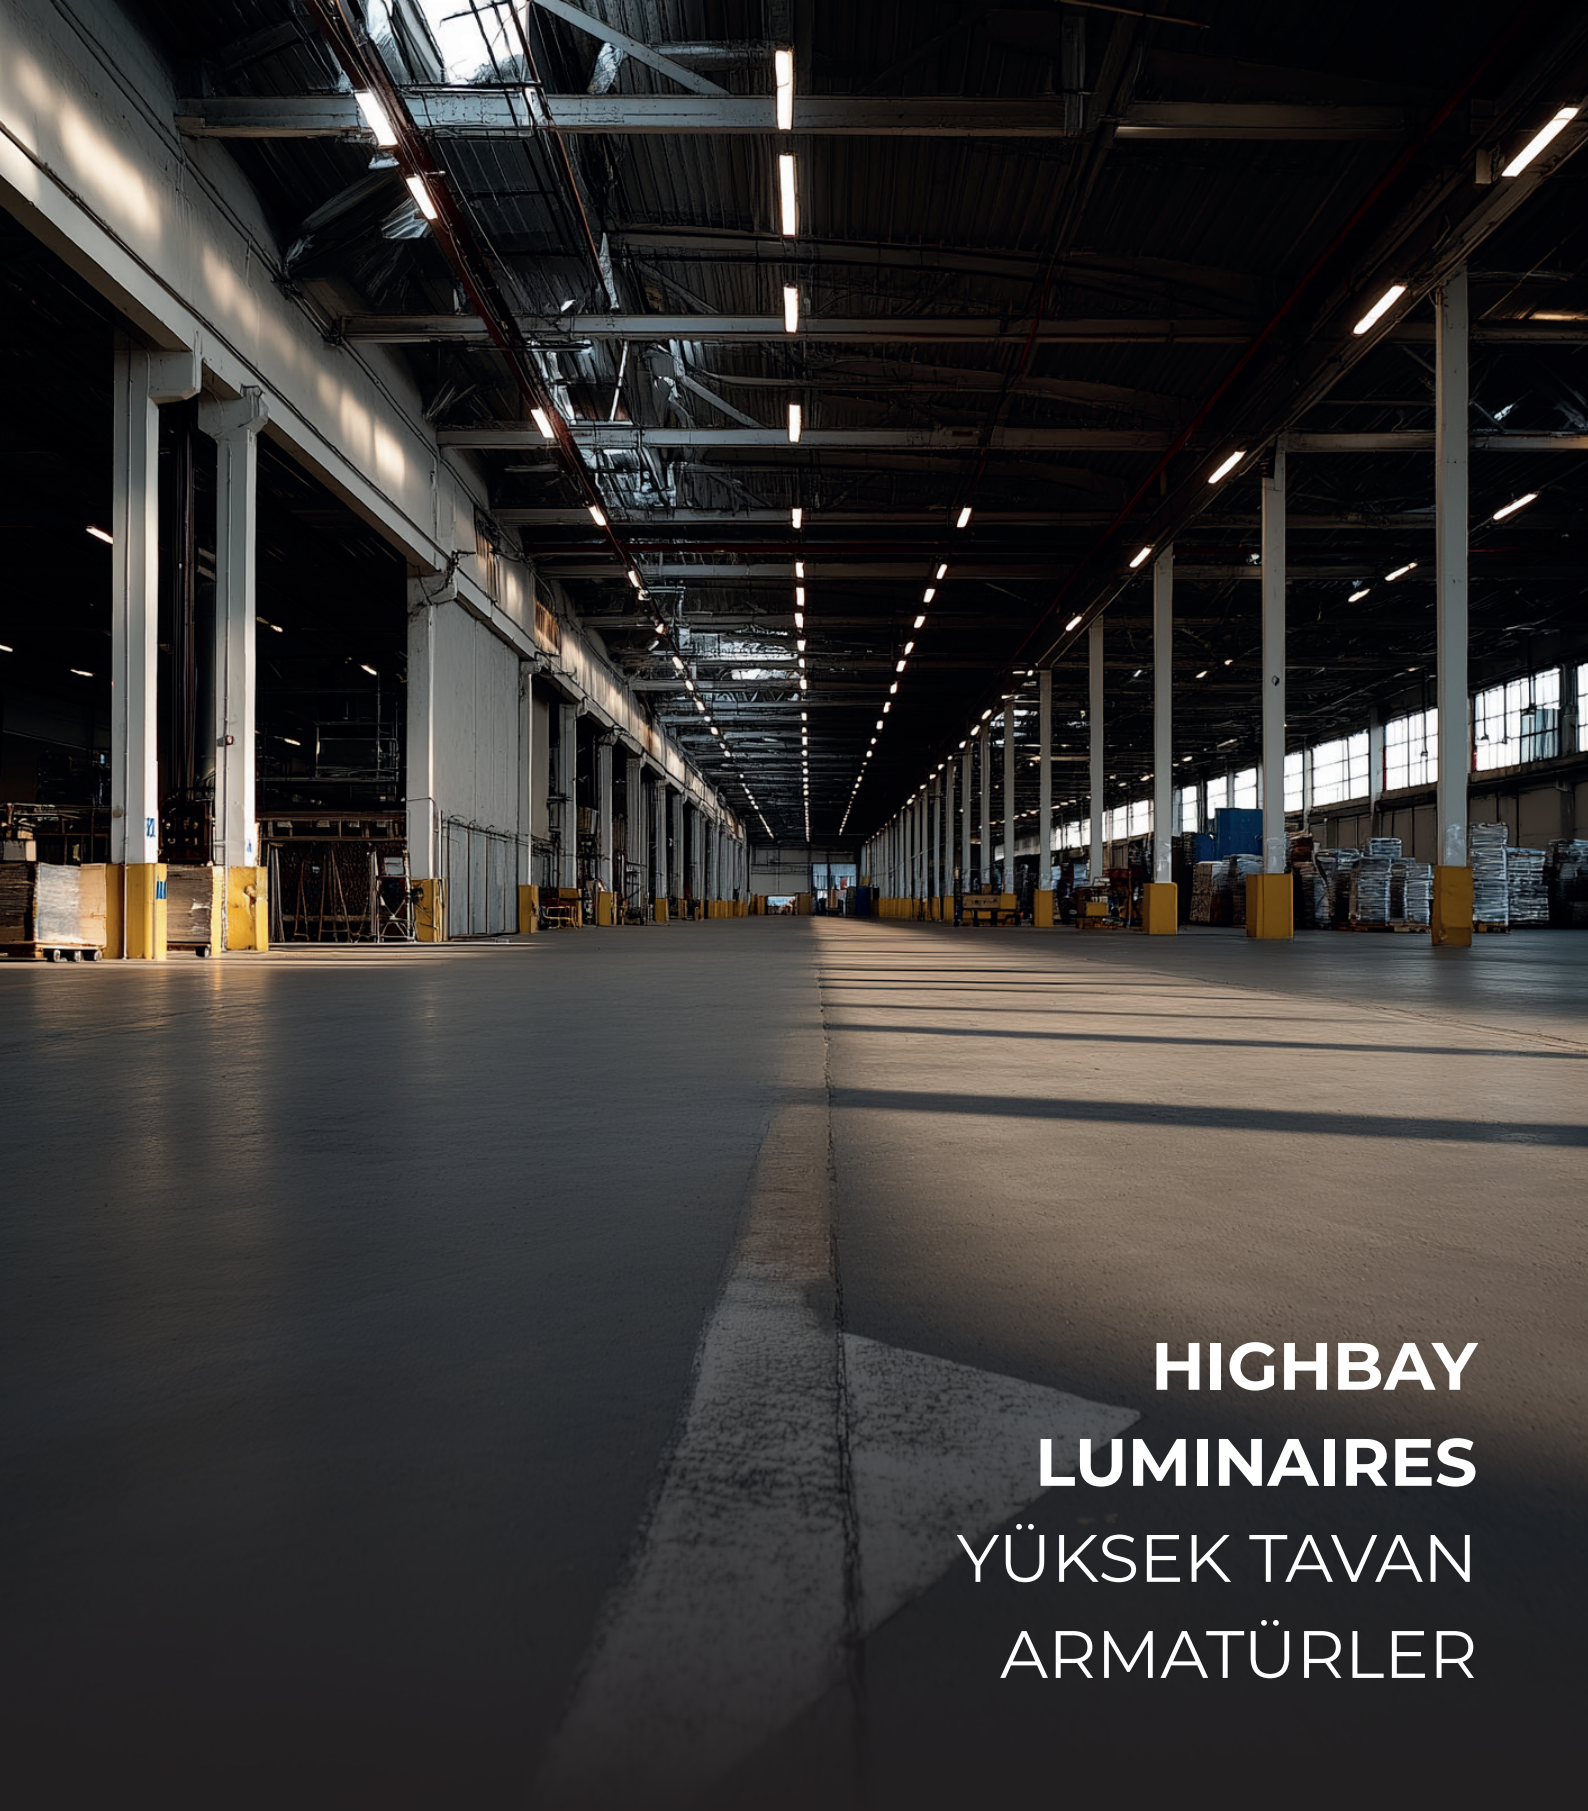

**HIGHBAY
LUMINAIRES**
YÜKSEK TAVAN
ARMATÜRLER


FARBA

HIGHBAY LUMINAIRES
YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

Linear Highbay Lighting
Lineer Yüksek Tavan Armatürler

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Steel body
- +120 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Sac gövde
- +120 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

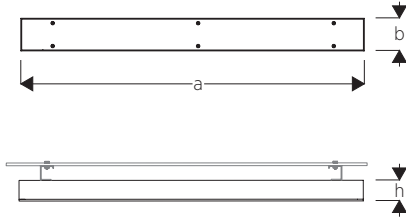

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	DKP Steel / DKP Sac
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG9
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Temp. Glass / Temp. Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 1172HS SB30	72W SMD LED	3000K	8640	>120	1200	120	60	-	1
GCP 1172HS SB40	72W SMD LED	4000K	8640	>120	1200	120	60	-	1
GCP 1172HS SB60	72W SMD LED	6500K	8640	>120	1200	120	60	-	1
GCP 1211HS SB30	110W SMD LED	3000K	13200	>120	1200	190	60	-	1
GCP 1211HS SB40	110W SMD LED	4000K	13200	>120	1200	190	60	-	1
GCP 1211HS SB60	110W SMD LED	6500K	13200	>120	1200	190	60	-	1
GCP 1314HS SB30	140W SMD LED	3000K	16800	>120	1200	270	60	-	1
GCP 1314HS SB40	140W SMD LED	4000K	16800	>120	1200	270	60	-	1
GCP 1314HS SB60	140W SMD LED	6500K	16800	>120	1200	270	60	-	1
GCP 1416HS SB30	160W SMD LED	3000K	19200	>120	1200	350	60	-	1
GCP 1416HS SB40	160W SMD LED	4000K	19200	>120	1200	350	60	-	1
GCP 1416HS SB60	160W SMD LED	6500K	19200	>120	1200	350	60	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyona göre değişmektedir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.


MODRA

HIGHBAY LUMINAIRES
YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

Linear Highbay Lighting
Lineer Yüksek Tavan Armatürler

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +120 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +120 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG9
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkıt Surface / Sıra Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	Lens / Mercekli
Diffuser / Difüzör	Temp. Glass / Temp. Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	60° - 90°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	I/II
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 6160HL SG30	60W SMD LED	3000K	7200	>120	585	120	97	-	1
GCP 6160HL SG40	60W SMD LED	4000K	7200	>120	585	120	97	-	1
GCP 6160HL SG60	60W SMD LED	6500K	7200	>120	585	120	97	-	1
GCP 1112HL SG30	120W SMD LED	3000K	14400	>120	1170	120	97	-	1
GCP 1112HL SG40	120W SMD LED	4000K	14400	>120	1170	120	97	-	1
GCP 1112HL SG60	120W SMD LED	6500K	14400	>120	1170	120	97	-	1
GCP 6212HL SG30	120W SMD LED	3000K	14400	>120	585	240	97	-	1
GCP 6212HL SG40	120W SMD LED	4000K	14400	>120	585	240	97	-	1
GCP 6212HL SG60	120W SMD LED	6500K	14000	>120	585	240	97	-	1
GCP 1224HL SG30	240W SMD LED	3000K	28800	>120	1170	240	97	-	1
GCP 1224HL SG40	240W SMD LED	4000K	28800	>120	1170	240	97	-	1
GCP 1224HL SG60	240W SMD LED	6500K	28800	>120	1170	240	97	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişmektedir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

PROBA


HIGHBAY LUMINAIRES
YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

Round Highbay Lighting
Yuvarlak Yüksek Tavan Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP66
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG7
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9006 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkıt Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Temp. Glass / Temp. Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>62.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, EN13032, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 4460HY SG30	60W SMD LED	3000K	6600	>110	365	-	115	-	1
GCP 4460HY SG40	60W SMD LED	4000K	6600	>110	365	-	115	-	1
GCP 4460HY SG60	60W SMD LED	6500K	6600	>110	365	-	115	-	1
GCP 4490HY SG30	90W SMD LED	3000K	9900	>110	365	-	115	-	1
GCP 4490HY SG40	90W SMD LED	4000K	9900	>110	365	-	115	-	1
GCP 4490HY SG60	90W SMD LED	6500K	9900	>110	365	-	115	-	1
GCP 4412HY SG30	120W SMD LED	3000K	13200	>110	365	-	115	-	1
GCP 4412HY SG40	120W SMD LED	4000K	13200	>110	365	-	115	-	1
GCP 4412HY SG60	120W SMD LED	6500K	13200	>110	365	-	115	-	1
GCP 4415HY SG30	150W SMD LED	3000K	16500	>110	365	-	115	-	1
GCP 4415HY SG40	150W SMD LED	4000K	16500	>110	365	-	115	-	1
GCP 4415HY SG60	150W SMD LED	6500K	16500	>110	365	-	115	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişmektedir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.

YUFO



HIGHBAY LUMINAIRES
YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

Round Highbay Lighting
Yuvarlak Yüksek Tavan Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG9
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkıt Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	✓
Diffuser / Difüzör	Temp. Glass / Temp. Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 2510UY SS30	100W SMD LED	3000K	11000	>110	255	-	161	-	1
GCP 2510UY SS40	100W SMD LED	4000K	11000	>110	255	-	161	-	1
GCP 2510UY SS60	100W SMD LED	6500K	11000	>110	255	-	161	-	1
GCP 3015UY SS30	150W SMD LED	3000K	16500	>110	300	-	161	-	1
GCP 3015UY SS40	150W SMD LED	4000K	16500	>110	300	-	161	-	1
GCP 3015UY SS60	150W SMD LED	6500K	16500	>110	300	-	161	-	1
GCP 3420UY SS30	200W SMD LED	3000K	22000	>110	340	-	161	-	1
GCP 3420UY SS40	200W SMD LED	4000K	22000	>110	340	-	161	-	1
GCP 3420UY SS60	200W SMD LED	6500K	22000	>110	340	-	161	-	1

DUFO


HIGHBAY LUMINAIRES
YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

Round DOB Highbay Lighting
Yuvarlak DOB Yüksek Tavan Armatürler



Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- Aluminium body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	PG9
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9006
Mounting Type / Montaj Tipi	Pendant / Sarkıt Surface / Sıva Üstü

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	DOB LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Temp. Glass / Temp. Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	-
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 2510UD SG30	100W DOB LED	3000K	11000	>110	255	-	161	-	1
GCP 2510UD SG40	100W DOB LED	4000K	11000	>110	255	-	161	-	1
GCP 2510UD SG60	100W DOB LED	6500K	11000	>110	255	-	161	-	1
GCP 3015UD SG30	150W DOB LED	3000K	16500	>110	300	-	161	-	1
GCP 3015UD SG40	150W DOB LED	4000K	16500	>110	300	-	161	-	1
GCP 3015UD SG60	150W DOB LED	6500K	16500	>110	300	-	161	-	1
GCP 3420UD SG30	200W DOB LED	3000K	22000	>110	340	-	161	-	1
GCP 3420UD SG40	200W DOB LED	4000K	22000	>110	340	-	161	-	1
GCP 3420UD SG60	200W DOB LED	6500K	22000	>110	340	-	161	-	1

MODA HB


HIGHBAY LUMINAIRES
YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

Square Highbay Lighting
Kare Yüksek Tavan Armatürler



Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +110 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +110 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

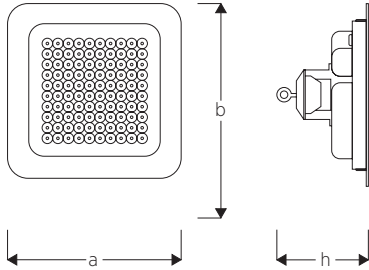

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	9005
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed - Pendant / Sıva Altı - Sarkıt

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	Lens / Mercekli
Diffuser / Difüzör	Temp. Glass / Temp. Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	-

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-1, EN62262, EN60529, EN13032, LM79

Options / Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	✓
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GCP 2450HM SB30	50W SMD LED	3000K	5500	>110	245	245	122	-	1
GCP 2450HM SB40	50W SMD LED	4000K	5500	>110	245	245	122	-	1
GCP 2450HM SB60	50W SMD LED	6500K	5500	>110	245	245	122	-	1
GCP 2610HM SB30	100W SMD LED	3000K	11000	>110	266	266	134	-	1
GCP 2610HM SB40	100W SMD LED	4000K	11000	>110	266	266	134	-	1
GCP 2610HM SB60	100W SMD LED	6500K	11000	>110	266	266	134	-	1